

**MEGATRON®**

**LIGHTME®**

# LED- LEUCHTEN & LAMPEN

2020/21



**IDV** GmbH  
Ihr Partner für Licht

**30** Jahre  
1990 – 2020  
Bestleistungen





## LED-Akku-Leuchten

8 – 9 Akku-Tischleuchten



10 – 12 Portable RGBW

## LED-Arbeitsleuchten

30 – 31 Akku / 230V



## LED-Außenleuchten

13 – 15 Weiß + RGB /  
Garten

16 – 26 Hausleuchten



## LED-Innenleuchten

32 – 33 Feuchtraumleuchten



34 – 35 Sanierungsleuchten



## LED-Solarleuchten

27 Solarleuchten



36 – 41 Einbauleuchten

42 – 44 Unterbauleuchten

45 Stableuchten

46 – 47 Akku-Schrankleuchten



## LED-Flächenstrahler

28 – 29 Mit und ohne PIR-Sensor



48  
49

Deckenpanels  
Schienenstrahler

# Licht fürs Leben





# LEUCHTMITTEL

## LED-Multifunktion

- 52 – 55** Weiß+RGB
- 56** Tischleuchten
- 57** Akku-Tischleuchten
- 58** Sensorlampen
- 59** 3-Step-Dimming

## LED-Mehrfachpacks

- 60** E14/E27/PAR16
- 61** G4/G9
- 62 – 64** E14/E27
- 65** Aktionsware

## LED-Halogenersatz

- 66** LED-Classic Mini E14
- 67** LED-Classic Mini E14/B15d
- 68 – 69** LED-G4, GY6.35, G9
- 70 – 71** LED-R7s

## LED-Filament

- 73** Dimmbar
- 74** Klarglas
- 75** Mattglas
- 76** Kopfspiegel
- 77** Vintage

## LED-Classic

- 78 – 79** Classic & Kerzen
- 80** Globe
- 81** Kolbenform T30/T40
- 82** GX53

## LED-Reflektoren

- 83** PAR38 E27
- 84 – 85** R39/R50/R63/R80
- 86** PAR16 GU10
- 87** MR16/MR11 (12V)

## LED-Röhren

- 88** S14s/S14d
- 89** T8

## LED-Color

- 90** Filament Color
- 91** Party-Light/DecoColor

## LED-Nachtlichter

- 92 – 93** Nachtlichter mit EU-Stecker

## LED-Pflanzenlampen

- 94 – 95** Classic/R63/PAR38

## Energiesparlampen

- 96** ESL Mini-Spirale

## Halogen/Glühlampen

- 97** R7s/G9/G4  
Backofen-Glühlampen

## Displays

- 98** Beispiele für Displays
- 99 – 101** Energielabel-Informationen

# 30 Jahre „Ihr Partner fürs Licht“

Die 1990 gegründete IDV GmbH ist auf energiesparende LED-Leuchtmittel und LED-Leuchten spezialisiert. Unsere Marken MEGATRON und LIGHTME sind in diesem Katalog vereint. Sie stehen für hochwertige, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Produkte. Wir beliefern den Elektrofachgroßhandel sowie Unternehmen des Einzelhandels.

Neben unseren eigenen Marken sind wir Importeur für die Region D-A-CH der weltweit vertretenen professionellen Lichtmarke MEGAMAN. Die Marke wurde von uns 1994 gegründet, zu einem führenden Anbieter aufgebaut und mit dem Ziel der weiteren Internationalisierung der Marke an Partner abgegeben. MEGAMAN Lampen und Leuchten werden in mehr als 90 Ländern verkauft.

Die IDV ist Mitglied im **ZVEI** (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) und Gesellschafter der Non-Profit Rücknahme-Organisation **LIGHTCYCLE** für verbrauchte Lampen und Leuchten.



*Founded in 1990, IDV GmbH specialises in energy-saving LED lamps and LED luminaires. Our brands MEGATRON and LIGHTME are united in this catalogue. They stand for high-quality, economical and need-based products. We supply the electrical wholesale trade as well as companies of the retail trade.*

*In addition to our own brands, we are the importer for the D-A-CH region of the professional lighting brand MEGAMAN, which is represented worldwide. The brand was founded by us in 1994, developed into a leading supplier and sold to partners with the aim of further internationalising the brand. MEGAMAN lamps and luminaires are sold in more than 90 countries.*

*IDV is a member of the **ZVEI** (German Electrical and Electronic Manufacturer's Association) and a shareholder of the non-profit take-back organisation **LIGHTCYCLE** for used lamps and luminaires.*



## **Set an Example - Show Responsibility - Create Confidence**

*In collaboration with customers and trade partners, IDV GmbH promotes the production of socially and environmentally friendly lighting products in Asia, the number one procurement market for lighting products of all kinds.*

*Numerous LED lamps and LED luminaires of the brands LIGHTME and MEGATRON originate from certified, socially fair production. Wherever possible, we switch to 100 percent plastic-free packaging.*

*IDV is the first supplier to equip these qualified products with the registered trademark "**Fair-Trade-LED**" or with the label "**No Plastic**" on the packaging. Further information on the Internet at [www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)*

**An initiative of IDV GmbH**





## FAIR TRADE LED - Unser Zeichen für sozialgerechte Produktion

- **Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards**
- **Umweltgerechte Fertigung und Verpackung**
- **Hohe Produktqualität**



## Zeichen setzen

### Verantwortung zeigen - Vertrauen schaffen



[www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)

Gemeinsam mit Kunden und Handelspartnern fördert die IDV GmbH die Fertigung von sozial- und umweltgerechten Lichtprodukten in Asien, dem Beschaffungsmarkt Nr. 1 für Lichtprodukte jeder Art.

Zahlreiche LED-Lampen und LED-Leuchten der Marken LIGHTME und MEGATRON stammen aus zertifizierter, sozial gerechter Produktion. Wo immer möglich, stellen wir auf 100 Prozent kunststofffreie Verpackungen um.

Als erster Anbieter stattet die IDV diese qualifizierten Produkte mit dem eingetragenen Warenzeichen „Fair-Trade-LED“ bzw. mit dem Label „No Plastic“ auf den Verpackungen aus. Weitere Information im Internet unter [www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)

**Eine Initiative der IDV GmbH**





IP54

## Akku-Tischleuchten – TAVOLA



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Chip- Lumen (lm)	System- Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	Ladezeit Charging time	Leucht- dauer Lifetime	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT68050	2	Nachtschwarz	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380
MT68051	2	Antikweiß	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380
MT68052	2	Salbeigrün	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380
MT68053	2	Petrol	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380
MT68054	2	Pastellrosé	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380
MT68055	2	Sonnengelb	20.000*	350	200	2700K (Ra80)	Ja 5-100%	5-6 h	bis zu 12h	1040	1 (5)	110 x 380

\*Lebensdauer LED-Modul

+40°C -20°C	Integrierte LED	DIMMBAR 100-5%	Touch-Schalter	3.7V 4400mAh Leuchtdauer bis 12 Std.	IP54		Inkl. 1,5m USB-Ladekabel und 230V-USB-Ladegerät. Incl. 1.5m USB charging cable and 230V USB charger.
----------------	-----------------	-------------------	----------------	--	------	--	---

### Auf schönen Tafeln leuchtet TAVOLA

Für die Gastronomie und Privathaushalte sowie für innen und außen (IP54) gleichermaßen gut geeignet sind die Akku-Tischleuchten MEGATRON TAVOLA. Das hochwertige Metallgehäuse (Gewicht 1040 g) sorgt für Standsicherheit. Die integrierten LEDs sind 350 Lumen hell und spenden warmweißes Licht (2700K). Sie werden mit einem Sensorschalter an der Oberseite des Leuchtschirms ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt. Der Li-Ion-Akku (2x2200mAh) lässt die Leuchte je nach Dimmzustand 6 bis 12 Stunden leuchten. Geladen wird per Mini-USB-Kabel, ein 230V-USB-Ladegerät ist dabei.

### TAVOLA shines on exquisite tables

The MEGATRON TAVOLA cordless table lamps are equally suitable for restaurants and private households as well as for indoor and outdoor (IP54). The high-quality metal housing (weight 1040 g) ensures stability. The integrated LEDs are 350 lumens bright and provide warm white light (2700K). They are switched on and off and dimmed with a sensor switch on the top of the lampshade. The Li-Ion rechargeable battery allows the lamp to shine for 6 to 12 hours depending on the dimming status. It is charged via mini-USB cable, a 230V USB charger is included.





Must have

## Exklusiv-Design nur bei IDV erhältlich





## Akku-Lightball – LITTA (M & L)



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	L h	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	Ladezeit Charging time	Leuchtdauer Lifetime	Gewicht (g) Weight	VE	Ø (mm)	
MT69081	Akku-Leuchte W+RGB	2,4	Weiß/ Kunststoff (PE)	20.000*	Warmweiß+ 7 RGB-Farben	Ja, mit Fernbe- dienung	6-8h (nach vollstän- diger Entladung)	bis zu 8h	1381	1 (1)	350
MT69082	Akku-Leuchte W+RGB	3,6	Weiß/ Kunststoff (PE)	20.000*	Warmweiß+ 7 RGB-Farben	Ja, mit Fernbe- dienung	6-8h (nach vollstän- diger Entladung)	bis zu 8h	2374	1 (1)	500

\*Lebensdauer LED-Modul



Inkl. Ladegerät mit Induktionsteller und 1,8m Kabel mit EU-Stecker.  
Incl. charger with induction plate and 1.8m cable with EU plug.

### Kabellose Deko-Leuchten in zwei Größen

Die farbig leuchtenden LED-Lightballs LITTA sind tolle Eyecatcher für jeden Garten und sogar im Swimming Pool. Dank Lithium-Ionen Akkus platzieren Sie die Leuchten unabhängig von Stromkabeln. Die Lightballs aus robustem PE sind wasserfest (IP66) und schwimmfähig. Mit der IR-Fernbedienung stellen Sie die LED-Farblichte effekte ein, z.B. sanfte, gleitende Farbübergänge oder warmweißes Mondscheinlicht.

- Warmweißes Licht + 7 RGB-Farben.
- Steuerung der Leuchte mit IR-Fernbedienung.
- Wasserfest (IP66), schwimmfähig.
- Leuchtdauer 7 bis 8 Stunden (bei voller Aufladung).
- Ladezeit bis zu 6 bis 8 Stunden
- Aufladbarer Li-Ion-Akku 18650 3,7V 2.000mAh.
- UV-beständiger Kunststoff.

### Cordless decorative Lightball in two sizes

The colorful LED Lightballs LITTA are great eyecatcher for every garden and can be used even in the swimming pool. Thanks to lithium-ion batteries, you can place the luminaires independently of power cables. The Lightballs made of robust PE are waterproof (IP66) and floatable. With the IR remote control you can adjust the LED colour light effects, e.g. soft, gliding colour transitions or warm white moonlight.

- Warm white light + 7 RGB colours.
- Control the light with the IR remote control.
- Waterproof (IP66), floatable.
- Lasts 7 to 8 hours (when fully charged).
- Charging time up to 6 to 8 hours
- Rechargeable Li-Ion battery 18650 3,7V 2.000mAh.
- UV-resistant plastic.





## Soundball mit Lautsprecher – LITTA SP



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	Lichtfarbe Color Temp.	Ladezeit Charging time	Leuchtdauer Lifetime	Gewicht (g) Weight	VE	Ø (mm)			
MT69080	Akku-Leuchte W+RGB+ Lautsprecher	9	Weiß/ Kunststoff (PE)	20.000*	Warmweiß+ 6 RGB-Farben	Ja, mit Fern- bedienung	6-8h (nach vollstän- diger Entladung)	bis zu 6h	540	1 (2)	250

\*Lebensdauer LED-Modul



Inkl. Ladegerät mit Induktionsteller und 1,8m Kabel mit EU-Stecker.

Incl. charger with induction plate and 1.8m cable with EU plug.

### Kräftiger Klang und farbige Lichteffekte

LITTA SP ist ein Akku-Soundball mit integriertem Lautsprecher und ein cooles „Must-Have“ für Haus oder Garten. LITTA SP spielt Musik vom Smartphone oder einer anderen mobilen Musikquelle mittels BT-Funkverbindung ab. Der Soundball ist wasserfest (Schutzart IP66) und steigt bei der Poolparty gerne mit ins Becken.

- Musiksteuerung übers Handy oder BT-Musikplayer
- Warmweißes Licht + 6 RGB-Farben.
- Steuerung der Leuchte mit IR-Fernbedienung.
- Wasserfest (IP66), schwimmfähig.
- Mit Metallhaken – zum Aufhängen in Bäumen und Sonnenschirmen oder fixierbar im Boden durch Zelthering (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Leuchtdauer 4 bis 6 Stunden.
- Leuchtdauer für Leuchte + Lautsprecher 2 - 3h.
- Ladezeit 6 bis 8 Stunden.
- Aufladbarer Li-Ion-Akku 18650 DC3,7V 2.000mAh.
- UV-beständiger Kunststoff.

### Powerful sound and colorful lighting effects

LITTA SP is a battery-powered soundball with integrated speaker and a cool "must-have" for home or garden. LITTA SP plays music from your smartphone or other mobile music source via BT wireless connection. The soundball is waterproof (protection class IP66) and likes to get into the pool at the party.

- Music control via smartphone or BT music player.
- Warm white light + 6 RGB colours.
- Control of the lamp with remote control.
- Waterproof (IP66), floatable.
- With metal hook - for hanging up in trees and sunshades or fixable in the ground with tent peg (not included).
- Light duration 4 to 6 hours.
- Light duration for lamp + loudspeaker 2 - 3h.
- Charging time 6 to 8 hours.
- Rechargeable Li-Ion battery 18650 DC3,7V 2.000mAh.
- UV-resistant plastic.



# Soundlight mit Lautsprecher – SPIKA



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtfarbe Color Temp.	Ladezeit Charging time	Leuchtdauer Lifetime	Gewicht Weight	VE	Ø x H			
MT69083	Akku-Leuchte W+RGB & Funk-Lautsprecher (BT)	4W Leuchte 10W Lautsp.	DC5V USB Max. 1A	Weiß/Kunststoff (PE)	20.000*	Warmweiß+ 6 RGB-Farben	Ja, mit Fernbedienung	4-5h	4-6h	1205	1 (2)	220 x 350

\*Lebensdauer LED-Modul

+35°C -15°C	Integrierte LED	DIMMBAR	3,7V 2000mAh Leuchtdauer bis 6 Std.	IP44	BT	Inkl. USB-Ladekabel (1,8m) für DC 5V, Ladestrom bis 1A (nur Innen verwendbar). Incl. USB charging cable (1.8m) for DC 5V, charging current up to 1A (for indoor use only).
----------------	-----------------	---------	---	------	----	---

## Musik und Licht an jedem Ort

Die LED-Soundlights SPIKA sind tragbare Akku-Lautsprecher-Leuchten, die Sie unabhängig von der nächsten Steckdose überallhin mitnehmen und aufstellen können: Mit SPIKA erleben sie Musik- und Lichtgenuss im Haus, auf dem Balkon, im Garten, im Park oder wo immer Sie mögen.

- Musiksteuerung übers Handy oder BT-Musikplayer.
- Steuerung der Leuchte mit IR-Fernbedienung.
- Leuchtdauer 4 bis 6 Stunden (bei voller Aufladung und niedrigster Dimmstufe).
- Leuchtdauer für Leuchte+Lautsprecher 2 bis 3 Std.
- Ladezeit 4 bis 5 Stunden.
- Aufladbarer Li-Ion-Akku 18650 DC3,7V 2.000mAh.
- Zulässige Umgebungstemperatur -15°C – +35°C.
- UV-beständiger Kunststoff, spritzwassergeschützt (IP44).

## Music and light at any place

The LED-Soundlights SPIKA are portable battery-operated loudspeaker lights, which you can take along and set up anywhere, independent of the nearest power outlet. With SPIKA you can enjoy music and light in the house, on the balcony, in the garden, in the park or wherever you like.

- Music control via mobile phone or BT music player.
- Control of the lamp with IR remote control.
- Lighting duration 4 to 6 hours (at full charge and lowest dimming level).
- Lighting duration for light + loudspeaker 2 to 3 hours.
- Charging time 4 to 5 hours.
- Rechargeable Li-Ion battery 18650 DC3,7V 2.000mAh.
- Permissible ambient temperature -15°C - +35°C. UV-resistant plastic, splash-proof (IP44).





**MT69090  
ECKIG**



**IP44**

**MT69091  
RUND**

**Bieten  
viel**

## Stehleuchte – DANNA



AUGENFREUNDLICH  
FlimmerFREI  
Flickerfree  
LM85194

Art. Nr. Mod. No.		Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H
MT69090	Eckiger weißer Lampenschirm, rundes schwarzes Standrohr	5600	1 (1)	320 x 1500
MT69091	Runder weißer Lampenschirm, rundes schwarzes Standrohr	5300	1 (1)	345 x 1500

### Inklusive E27-LED-Lampe (Weiß + RGB)

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Bose	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.			h	Ø mm	mm
LM85194	9W	60W	E27	810	330°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	60	114

+40°C  
-20°C

Inklusive  
LM85194

DIMMBAR

IP44

3m

### Die Leuchte fürs "Grüne Wohnzimmer"

Zeitlos schön und modern: Die LED-Outdoor-Stehleuchten DANNA sorgen für stimmungsvolles Licht in Haus, Garten und Hof.

- AN/AUS Schalter geschützt unter dem Leuchtenkopf.
- Inkl. LIGHTME Weiß + RGB-Lampe LM85194 (810 Lumen, 9W, EEK: A+) mit IR-Fernbedienung.
- Leuchtenoberteil aus UV-beständigem PE.
- Leuchtenunterteil rundes schwarzes Standrohr.
- Anschluss an 230V über 3m lange Gummischlauchleitung mit Stecker.

### The light for the "green living room"

Timeless beautiful and modern: The DANNA LED outdoor floor lamps provide atmospheric light in the house, garden and yard.

- ON/OFF switch protected under the lamp head.
- Incl. LIGHTME White + RGB lamp LM85194 (810 lumen, 9W, EEK: A+) with IR remote control.
- Upper housing made of UV-resistant PE.
- Stand: round black metal tube.
- Connection to 230V via 3m long rubber cable with plug.

**Weiß+RGB**

MT69070

220-240V/50-60Hz

IP65

MT69071

3m


Lichtsteuerung per Fernbedienung

- Sehr robust
- Pulverbeschichtet/ Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas

## Color-Strahler – MEGATRON ispot®



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x T (mm)
MT69070 Für die Wandmontage	10	Schwarz	25.000	1000	3000K+RGB	100	658	12 (1)	120 x 182 x 28
MT69071 Mit Erdspieß	10	Schwarz	25.000	900	3000K+RGB	100	724	12 (1)	110 x 132 x 25

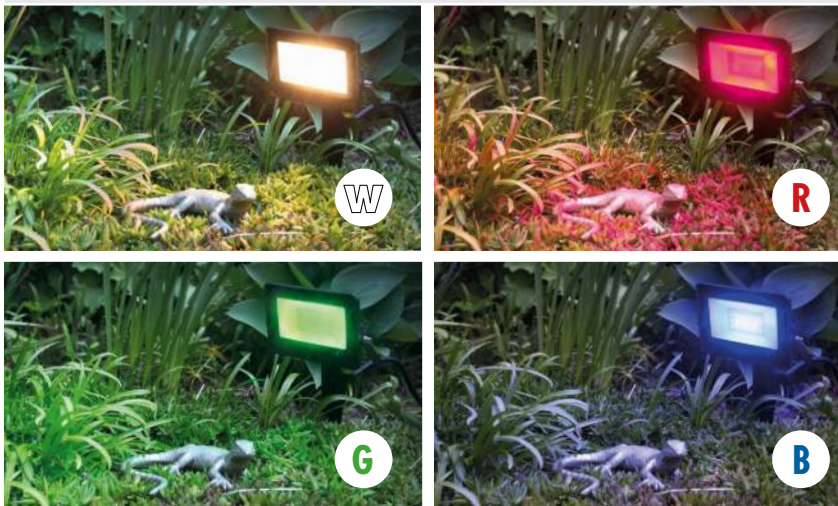

Leuchtet warmweiß, rot, grün, blau oder in 12 Mischfarben.

Lighting in warm white, red, green, blue or in 12 mixed colours.



### Setzen Sie farbige Lichtakzente

- Weißes und farbiges Licht (Weiß + RGB).
- Inkl. IR-Fernbedienung.
- MT69070: 30cm Anschlusskabel.
- MT69071: 3m Kabel mit Stecker.

### Set coloured light accents:

- White and coloured light (white + RGB).
- Incl. IR remote control.
- MT69070: 30cm connection cable.
- MT69071: 3m cable with plug.





## Gartenstrahler – GARTIA & CAPPI



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	System- Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	dreh- bar	schwenk- bar	VE	B x H x T (mm)	
MT70800	Gartenstrahler S	3,8	Anthrazit	25.000	380	3000K (Ra80)	38°	360°	90°	1 (16)	239 x 100 x 66
MT70801	Gartenstrahler M	7,5	Anthrazit	25.000	650	3000K (Ra80)	38°	360°	90°	1 (12)	289 x 110 x 75
MT70802	Gartenstrahler L	20	Anthrazit	25.000	2200	3000K (Ra80)	24°	360°	90°	1 (6)	405 x 108 x 130
MT70813	CAPPI 1xE27	–	Schwarz	25.000	Passende PAR38-Leuchtmittel siehe S. 52 und S. 83		360°	180°	1 (20)	75 x 450	
MT70814	CAPPI 2xE27	–	Schwarz	25.000	LM85123 (warmweiß), LM85128 (neutralweiß), LM85390 (farbig: Weiß+RGB)		360°	180°	1 (10)	150 x 450	



IP65



IP44



### Lichtstarke LED-Strahler mit Erdspeer

#### GARTIA (IP65)

- Fokussierte Ausleuchtung (24°/38°).
- Integrierte LED-Reflektoren.
- Leuchtenkopf 90° neigbar und 360° drehbar.
- Aluminiumdruckguss, Pulverbeschichtung anthrazit.
- Anschlussfertiges Gummikabel mit Stecker (MT70800/MT70801: 1,5m – MT70802: 2,5m).

#### GARTIA (IP65)

- Focused illumination (24/38).
- Integrated LED reflectors.
- Luminaire head 90° tiltable and 360° rotatable.
- Die-cast aluminium, powder coating anthracite.
- Ready-for-connection rubber cable with plug (MT70800/MT70801: 1.5m - MT70802: 2.5m).

#### CAPPI (IP44)

- Flächige Ausleuchtung (Leuchtmittel-abhängig).
- Mit Sockel E27 für LED-Reflektoren PAR38.
- Leuchtenkopf 180° neigbar und 360° drehbar.
- Robuster schwarzer Kunststoff.
- Anschlussfertiges Gummikabel mit Stecker (3m).







## Wandleuchten Up & Down – WING

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	Ⓛ h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT68000	Up & Down	6 Anthrazit	20.000	500	250	3000K (Ra80)	Einstellbar	534	1 (8)	100 x 100 x 100
MT68001	Up & Down	6 Weiß	20.000	500	250	3000K (Ra80)	Einstellbar	534	1 (8)	100 x 100 x 100

**220-240V/50-60Hz**

### Kubisch – modern - zeitlos

- Schöne Leuchten für moderne Bauten.
- Anschlussfertig und leicht installierbar.
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse.

### Cubic - modern - timeless

- Beautiful luminaires for new buildings.
- Easy to install and serviceable.
- Powder-coated die-cast Aluminium housing.

### WING

#### Variable Abstrahlwinkel

Die LED-Wandleuchte WING hat verstellbare Metall-Lamellen, die den Lichtaustritt begrenzen oder erweitern. Leuchtet nach oben und unten.

### WING

#### Variable beam angles

The WING LED wall luminaire has adjustable metal wings on each side which limit or extend the light output up words and down words.

### COSTA


#### LED-Lampe wechselbar

COSTA wird mit einem warmweiß leuchtenden G9 LED-Leuchtmittel mit 350lm geliefert. Sie können die Lampe problemlos selbst ersetzen.

### COSTA

#### Replaceable LED lamp

COSTA is delivered together with a warm white G9 LED light source. You can easily replace the lamp yourself.

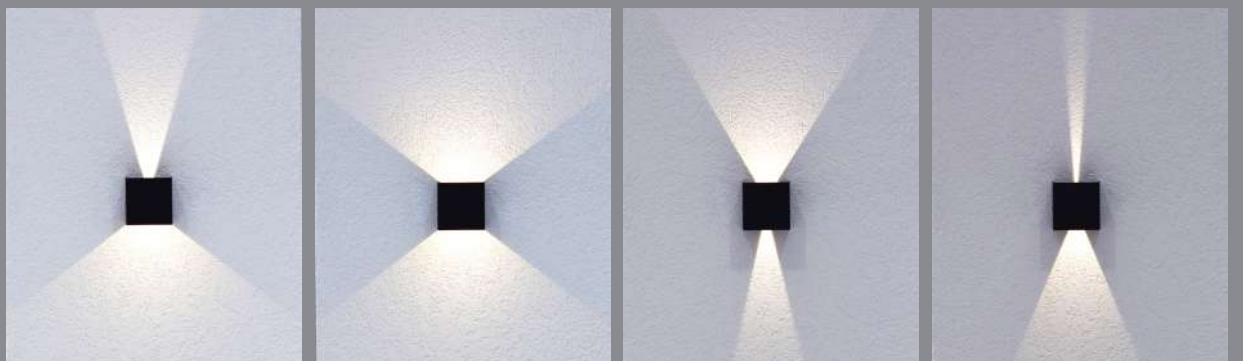

IP54



MT69017



MT69018



**Inklusive wechselbares Leuchtmittel LM85224 siehe Seite 69**

*Changeable lamp included, see p.69*



EEK: A++

# Wandleuchten Up & Down – COSTA

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT69017	Up & Down	3,5 Anthrazit	15.000	350	3000K (Ra80)	437	1 (18)	88 x 90 x 100
MT69018	Up & Down	3,5 Weiß	15.000	350	3000K (Ra80)	437	1 (18)	88 x 90 x 100

220-240V/50-60Hz



IP54



MT69015



MT69016

## Wandleuchten Up & Down – PLATO

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	Ⓛ h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)	
MT69015	PLATO S	12W	Anthrazit	30.000	800	480	3000K (Ra80)	508	1 (20)	92 x 80 x 105
MT69016	PLATO L	14W	Anthrazit	30.000	1200	700	3000K (Ra80)	785	1 (8)	48 x 120 x 200

+50°C  
-20°C

Integrierte LED

IP54

NANO TECH Beschichtung

AUGENFREUNDLICH  
FlimmerFREI  
Flickerfree

220-240V/50-60Hz



### Außenleuchten mit weichen Lichtübergängen

PLATO S und L sind kubische LED-Leuchten, die ihr Licht nach oben und nach unten abgeben. Das opale Leuchtenglas bewirkt einen diffusen Lichtaustritt mit weichen Hell-Dunkel-Lichtübergängen.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte.
- Integrierte LEDs und LED-Treiber mit 30.000 Stunden Lebensdauer.
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss) mit schmutzabweisender Nanotechnologie.

### Wall luminaires with soft light designs

PLATO S and L are cubic LED wall lights that provide up and down light. The opal luminaire diffuser creates a glare free light emission with soft light-dark designs.

- Easy to install LED luminaire.
- Integrated LEDs and LED driver with 30,000 hours lifetime.
- Powder-coated metal housing (die-cast aluminium) with dirt-repellent nano-technology.



IP54



MT69005

Up &amp; Down



MT69006

Down

## Wandleuchten Up & Down – CANGO

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)	
MT69005	CANGO	12W	Anthrazit	30.000	1100	750	3000K (Ra80)	582	1 (12)	138 x 80 x 106
MT69006	CANGO	6W	Anthrazit	30.000	550	350	3000K (Ra80)	462	1 (12)	95 x 80 x 106


+50°C  
-20°C

Integrierte LED

IP54

AUGENFREUNDLICH  
FlimmerFREI  
Flickerfree

220-240V/50-60Hz

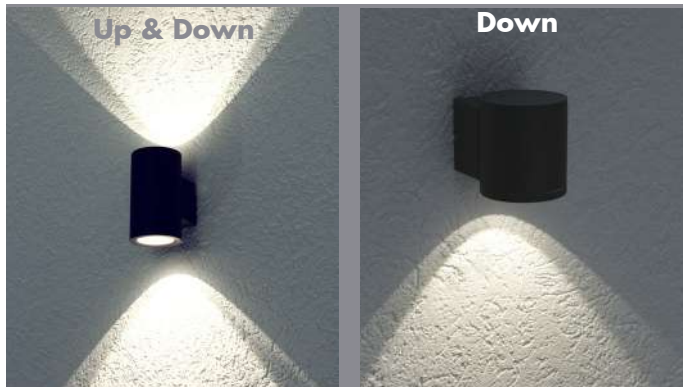

### Helle Leuchten für kräftige Lichtakzente

Die beiden CANGO Außenleuchten sind mit kräftigen LED-Modulen bestückt, die lichtstarke und markante Signaturen an Gebäudewänden zeichnen.

- CANGO Standard leuchtet in eine Richtung (350 Lumen).
- CANGO up & down leuchtet in zwei Richtungen (2 x 375 Lumen).
- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchten.
- COB LED-Module (warmweiß) und Treiber fest eingebaut.
- Lebensdauer ca. 30.000 Stunden.
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss).

### Bright luminaires for powerful light accents

The two CANGO outdoor luminaires are equipped with powerful LED modules that draw bright and striking signatures on building walls.

- CANGO Standard lights in one direction (350 lumens).
- CANGO up & down shines in two directions (2 x 375 lumens).
- Ready for connection, easy to install complete LED lights.
- COB LED modules (warm white) and driver permanently installed.
- Service life approx. 30.000 hours.
- Powder-coated metal housing (die-cast aluminium).

IP54



MT69045



MT69046



**Wir empfehlen:  
Leuchtmittel  
PAR16-GU10  
LM85116**

*We recommend:  
PAR16 GU10  
LM85116*



## Wandleuchten Up & Down – RUNO

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	A	Gewicht (g) Weight	VE	T x B x H (mm)
MT69045	Up & Down rund	Ohne Leuchtmittel / max. 2 x 35W	Anthrazit	Leuchtmittelabhängig	298	1 (18)	100 x 85 x 145
MT69046	Up & Down eckig	Ohne Leuchtmittel / max. 2 x 35W	Anthrazit	Leuchtmittelabhängig	298	1 (20)	88 x 85 x 155

+50°C  
-20°C

Nachhaltig  
wechselbar

Wir empfehlen  
PAR16  
GU10

IP54

220-240V/50-60Hz

### LED-Lampen wechselbar

Die RUNO Wandleuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Erforderlich sind zwei Lampen. Passende LIGHTME LED-Reflektoren PAR16/GU10 finden Sie auf S. 86.

### Lichtstark für kräftige oben & unten Ausleuchtung

- Runde oder eckige Bauform.
- Lampen wechselbar, wartungsfreundlich und umweltgerecht.
- Für GU10 LED-Lampen.
- Anschlussfertig und leicht installierbar.
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse.

### Replaceable LED luminaires

RUNO wall luminaires are supplied without light sources. Two lamps are required. Suitable LIGHTME LED reflector lamps PAR16/GU10 can be found on p. 86.

### Powerful for impressive up & down illumination

- Round or square design.
- Lamps replaceable, easy to service and environmental friendly.
- For GU10 LED lamps.
- Easy to install.
- Powder-coated die-cast aluminium housing.

## CILLO

IP65



MT69048      MT69049



**Wir empfehlen folgende Leuchtmittel:**  
Alle E27 Classic-Modelle in unserem Katalog.  
*We recommend: All E27 Classic models in our catalogue.*



## POLLA

IP54

Zeitloses Design



MT69043

## Poller/Wandleuchten - CILLO/POLLA


Art. Nr. <i>Mod. No.</i>		Watt	Farbe <i>Color</i>	VE	T x B x H (mm)
MT69048	CILLO Pollerleuchte	Ohne Leuchtmittel, wir empfehlen Leuchtmittel ab Seite 54	Anthrazit	1 (1)	Ø160 x 500
MT69049	CILLO Wandleuchte	Ohne Leuchtmittel, wir empfehlen Leuchtmittel ab Seite 54	Anthrazit	1 (1)	160 x 215 x 276
MT69043	POLLA Pollerleuchte	Ohne Leuchtmittel, wir empfehlen LM85236 (Seite 79)	Anthrazit	1 (1)	Ø147 x 900

+50°C  
-20°C

Nachhaltig  
wechselbar

IP65

IP54



220-240V/50-60Hz

### Für klassische LED-Lampen (E27)

CILLO und POLLA Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Entscheiden Sie, welche LED-Lampen in Glühbirnen-Form Ihnen am besten gefallen! Passende LIGHTME LED-Lampen E27 finden Sie ab S.54.

### Klassische Form, modern interpretiert

- Lampen wechselbar, wartungsfreundlich und umweltgerecht.
- Für LED-Lampen mit E27-Sockel.
- Anschlussfertig und leicht installierbar.
- Zylinder aus schlagfestem, UV-beständigem Acrylglas.
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, Kunststoff.

### For classic LED lamps (E27)

CILLO and POLLA luminaires are supplied without light sources. You can decide on your own which lamps to use, lamps with clear glass or frosted glass. Suitable LIGHTME LED lamps E27 can be found starting from page 54 onwards.

### Classical style, modern design

- Lamps replaceable, easy to service and environmental friendly.
- For LED lamps with E27 base.
- Easy to install.
- Cylinder made of impact and UV-resistant acrylic glass.
- Powder-coated die-cast aluminium housing, plastic.





## Wandleuchten

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)	
MT69007	SIBU	10W	Anthrazit	30.000	850	750	3000K (Ra80)	15°	743	1 (12)	185 x 80
MT69004	SATURNO	5W	Anthrazit	30.000	500	300	3000K (Ra80)	–	633	1 (12)	56 x 200 x 212

**220-240V/50-60Hz**

### Außenleuchten, die auch innen gut aussehen

Diese Außenleuchten machen auch in großen Foyers oder in Treppenhäusern eine gute Figur.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchten.
- Integrierte LEDs und LED-Treiber mit 30.000 Stunden Lebensdauer.
- Warmweißes Licht (3000K).
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss).

SIBU und SATURNO sind durch die weiße Innenlackierung und das nicht alltägliche Design besonders schön anzusehen. Mit dem indirektem Lichteffect ist SATURNO ein richtiger „Eyecatcher“.

TAUPO und LOKA leuchten sehr dezent und blendfrei. Die beiden kompakten LOKA-Leuchten eignen sich hervorragend zur Montage am Haussockel als Treppen- und Wegeleuchten.


### Outdoor luminaires that also look good indoor

These outdoor luminaires fit also perfectly in large foyers or stairwells.

- LED luminaires easy to install.
- Integrated LEDs and LED drivers with 30,000 hours lifetime.
- Warm white light (3000K).
- Powder-coated metal housing (die-cast aluminium).

SIBU and SATURNO are particularly beautiful to look at because of the white interior paint and the unusual design. With the indirect light effect SATURNO is a real eye catcher.

TAUPO and LOKA shine very discreetly and glare-free. The two compact LOKA lamps are ideal for mounting on the house base as stairway and path lighting.

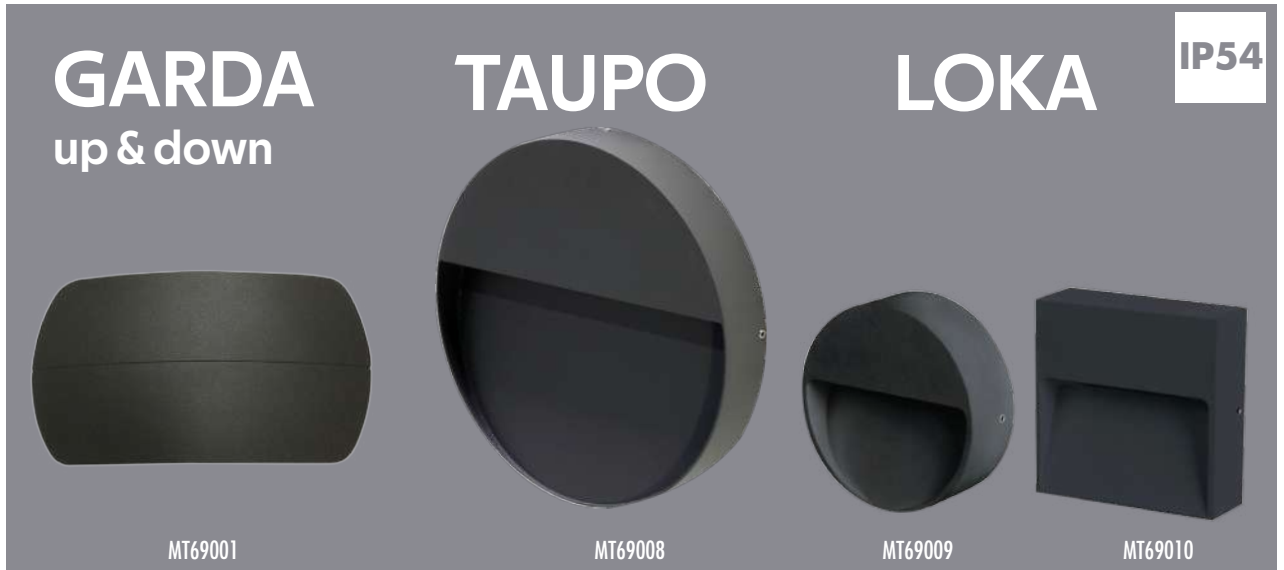

## Wandleuchten

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT69001	GARDA 14W	Anthrazit	30.000	950	720	3000K (Ra80)	674	1 (8)	52 x 200 x 110
MT69008	TAUPO 9W	Anthrazit	30.000	850	680	3000K (Ra80)	611	1 (12)	215 x 36
MT69009	LOKA rund 4,5W	Anthrazit	30.000	300	250	3000K (Ra80)	220	1 (30)	Ø100 H:30
MT69010	LOKA eckig 4,5W	Anthrazit	30.000	300	250	3000K (Ra80)	258	1 (30)	100 x 100 x 30




220-240V/50-60Hz



Schöne  
Licht-  
effekte

# QUADRO


IP54



**480lm**

MT69013


**Top-  
Qualität**



**2000lm**

MT69014

## Wand/ Decken/ Hausnummer-Leuchten

Art. Nr. <i>Mod. No.</i>	Watt	Farbe <i>Color</i>	 h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe <i>Color Temp.</i>	Gewicht (g) <i>Weight</i>	VE	L x B x H (mm)	
MT69013	QUADRO S	8,5W	Anthrazit	30.000	650	480	3000K (Ra80)	490	1 (12)	155 x 155 x 50
MT69012	ELLO S	8,5W	Anthrazit	30.000	650	400	3000K (Ra80)	619	1 (12)	155 x 155 x 60
MT69014	QUADRO L	25W	Anthrazit	30.000	2900	2000	3000K (Ra80)	1755	1 (4)	270 x 270 x 55



220-240V/50-60Hz

# ELLO



**400lm**


MT69012





IP54

NUMERO

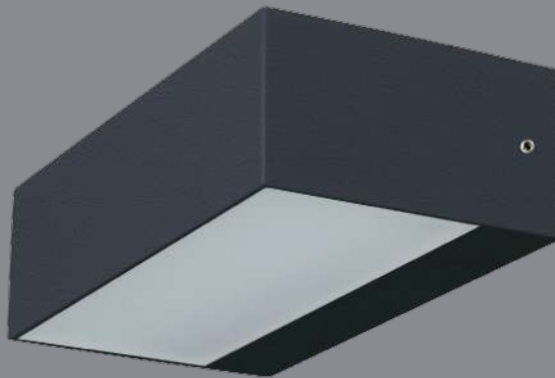

MT69002



MT69002S



MT69003

## Wand/ Decken/ Hausnummer-Leuchten

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	 h	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)	
MT69002	NUMERO	10W	Anthrazit	30.000	850	520	3000K (Ra80)	852	1 (8)	207 x 110 x 60
MT69003	NUMERO	Acrylglasplatte für Hausnr. inklusive schwarzen selbstklebenden Ziffern (000 bis 999) und Buchstaben (Aa - Gg)								
MT69002S	NUMERO	Auch als Set erhältlich. Bestehend aus MT69002 und MT69003								

+50°C  
-20°C

Integrierte LED

IP54





220-240V/50-60Hz

### Vielseitige und schöne Leuchten

Die Leuchten auf dieser Doppelseite eignen sich als Wand-, Decken- und Hausnummerleuchten. Sie können mit handelsüblichen selbstklebenden Ziffern versehen werden. Für NUMERO ist eine spezielle Acrylglasplatte mit Klebeziffern erhältlich.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchten.
- Integrierte LEDs und LED-Treiber mit 30.000 Stunden Lebensdauer.
- Pulverbeschichtete Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss).
- LEDs (warmweiß) und Treiber fest eingebaut.
- NUMERO-Zubehör: transparente Acrylglasplatte mit Montagelöchern und schwarzen selbstklebenden Ziffern (000 bis 999).

### Luminaires for your safety

The luminaires on this double page are suitable as wall, ceiling and house number lights. House numbers should be clearly visibly illuminated to help rescue workers find their way to an emergency. In many communities this is even mandatory. They can be fitted with standard self-adhesive numbers. A special acrylic glass plate with adhesive numbers is available for NUMERO.

- Easy to install LED complete lights.
- Integrated LEDs and LED drivers with 30,000 hours lifetime.
- Powder-coated metal housing (die-cast aluminium).
- Integrated LEDs (warm white) and driver installed.
- NUMERO accessories: transparent acrylic plate with mounting holes and black self-adhesive numbers (000 to 999).



## Wand/ Deckenleuchten – BULKA

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	L h	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT69040	BULKA RUND	10W	Schwarz	25.000	700	4000K (Ra80)	397	1 (12)	80 x Ø215
MT69041	BULKA OVAL	10W	Schwarz	25.000	700	4000K (Ra80)	298	1 (12)	212 x 61 x 119

**220-240V/50-60Hz**

### Automatisches Einschalten

Durch integrierte PIR-Sensoren schalten sich die BULKA Wand- und Deckenleuchten bei Annäherung von Personen automatisch ein und später wieder aus.

### Leuchten für mehr Komfort und Sicherheit


- Mit PIR-Bewegungsmelder (Sensor) ausgestattet.
- Permanente Kontrolle im Erfassungsbereich.
- Schaltzeit von ca. 45 Sekunden bis ca. 5 Minuten einstellbar.
- Einstellbare Dämmerungs-Empfindlichkeit: 10 Lux bis ca. 2000 Lux.
- Farbtemperatur neutralweiß (4000K).
- Gleichmäßige Ausleuchtung.
- Gehäuse und Abdeckung aus robustem Polycarbonat (PC).

### Automatic switch-on

Thanks to integrated PIR sensors, the BULKA wall and ceiling luminaire switch on automatically when people approach and switch off again later.

### Luminaires for more comfort and safety

- Equipped with PIR motion detector (sensor).
- Permanent control in the detection area.
- Switching time adjustable from approx. 45 seconds to approx. 5 minutes.
- Adjustable twilight sensitivity: from 10 Lux to approx. 2000 Lux.
- Colour temperature neutral white (4000K).
- Diffuse and even illumination.
- Housing and cover made of robust polycarbonate (PC).

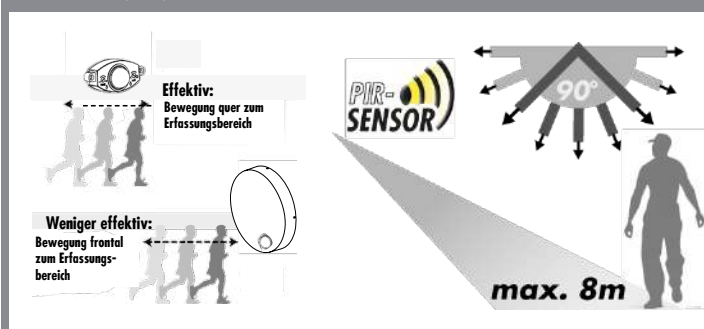

### Sensorfunktionen:

- Bei Dämmerung von 10lx bis ca. 2000lx Erfassung im 90° Winkel.
- Variable Schaltzeiten von ca. 45 Sekunden bis ca. 5 Minuten.


### Sensor functions:

- At twilight from 10lx to approx. 2000lx detection in 90° angle.
- Variable switching times from about 45 seconds to about 5 minutes.

IP65



MT70000

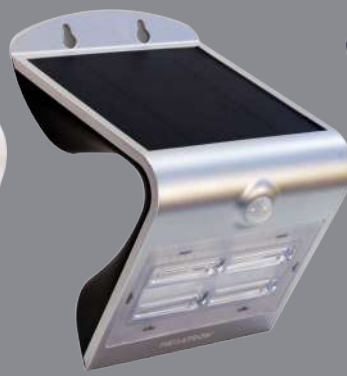

MT70006



MT70004

## Solarleuchten – SOLAR WAVE

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Akku Battery	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)	
MT70000	SOLAR WAVE S	1,5	Weiß	35.000	220	4000K (Ra80)	1 x 18650 nicht wechselbar	162	1 (24)	145 x 96 x 79
MT70001	SOLAR WAVE S	1,5	Schwarz	35.000	220	4000K (Ra80)	1 x 18650 nicht wechselbar	162	1 (24)	145 x 96 x 79
MT70005	SOLAR WAVE S	1,5	Silber	35.000	220	4000K (Ra80)	1 x 18650 nicht wechselbar	162	1 (24)	145 x 96 x 79
MT70003	SOLAR WAVE M	3,2	Weiß	35.000	400	4000K (Ra80)	1 x 18650 wechselbar	424	1 (12)	212 x 140 x 109
MT70002	SOLAR WAVE M	3,2	Schwarz	35.000	400	4000K (Ra80)	1 x 18650 wechselbar	424	1 (12)	212 x 140 x 109
MT70006	SOLAR WAVE M	3,2	Silber	35.000	400	4000K (Ra80)	1 x 18650 wechselbar	424	1 (12)	212 x 140 x 109
MT70004	SOLAR WAVE L	6,8	Schwarz	35.000	800	4000K (Ra80)	2 x 18650 wechselbar	696	1 (8)	270 x 221 x 109



### Überall helles Licht zum Strom-Nulltarif

SOLAR WAVE Leuchten machen Sie unabhängig vom Stromnetz! Montieren Sie die Solarleuchten am Hauseingang, am Carport, am Gartenhaus usw. SOLAR WAVES sind mit lichtstarken, effizienten LEDs bestückt, die den Vergleich mit 230 Volt-Leuchten nicht scheuen müssen.

- Integrierte Solarzellen für den autonomen, kostenneutralen Betrieb.
- LED-Frontstrahler zur hellen Ausleuchtung, LED-Wandleuchte als Orientierungs- und Ambiente-Licht.
- Zwei bzw. drei automatische Betriebsarten.
- PIR-Bewegungssensor, Dämmerungssensor.
- PIR-Erfassungsbereich: 120° bis zu 6 Meter Entfernung und 4 Meter Höhe.
- Austauschbare Li-Ion-Akkus (ausgenommen Mod. S).
- Inkl. Montagematerial (Schrauben, Dübel, Bohrschablone).
- Gehäusematerial: Kunststoff.

### Bright light at zero electricity costs

SOLAR WAVE lamps make you independent of the mains supply! Mount the solar lights at the house entrance, carport, garden pavilion etc.. SOLAR WAVES are equipped with powerful, efficient LEDs that can stand comparison with 230 Volt luminaires.

- Integrated solar cells for autonomous, cost-neutral operation.
- LED front spotlight for bright illumination, LED backlight for orientation and ambient lighting.
- Two or three automatic operating modes.
- PIR motion sensor, with integrated daylight sensor.
- PIR detection range: 120° up to 6 meters distance and 4 meters height.
- Exchangeable Li-Ion batteries (except S model).
- Incl. mounting material (screws, dowels, drilling template).
- Housing material: plastic.





# Flächenstrahler – MEGATRON ispot®

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	Ⓛ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	∠	Anschluss Connection	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x T (mm)
MT69060	Mini	Schwarz	25.000	750	4000K (Ra80)	110°	1,5cm Anschlußkabel	144	1 (30)	100 x 96,5 x 26,4
MT69020	S	Schwarz	25.000	800	4000K (Ra80)	100°	integr. Anschlussbox	419	1 (24)	135 x 130 x 55
MT69021	M	Schwarz	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	568	1 (24)	166 x 150 x 55
MT69022	L	Schwarz	25.000	2400	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	922	6 (12)	207 x 190 x 61
MT69023	XL	Schwarz	25.000	4000	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	1415	1 (9)	230 x 245 x 61
MT69024	XXL	Schwarz	25.000	8000	4000K (Ra80)	110°	0,3m Kabel+Schnellverbinder	2825	1 (3)	252 x 350 x 75
MT69026	3XL	Grau	25.000	16000	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	3270	1 (4)	367 x 315 x 72
MT69061	Mini/PIR-Sensor	Schwarz	25.000	750	4000K (Ra80)	110°	1,5cm Anschlußkabel	233	1 (15)	100 x 143 x 75,5
MT69030	S/PIR-Sensor	Schwarz	25.000	800	4000K (Ra80)	100°	integr. Anschlussbox	485	1 (24)	150 x 130 x 55
MT69031	M/PIR-Sensor	Schwarz	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	627	1 (24)	166 x 150 x 55
MT69034	L/PIR-Sensor	Schwarz	25.000	2400	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	1000	6 (12)	207 x 190 x 61
MT69035	XL/PIR-Sensor	Schwarz	25.000	4000	4000K (Ra80)	110°	integr. Anschlussbox	1470	1 (6)	245 x 230 x 61



220-240V/50-60Hz

### Starke LED-Strahler für Haus, Hof und Betrieb

Mit MEGATRON ispot® LED-Flächenstrahlern leuchten Sie Wege, Parkplätze, Höfe und Betriebsgelände hell und stromsparend aus. Die Modelle mit einstellbarem PIR-Sensor schalten sich bei Annäherung von Personen oder Fahrzeugen ein und leuchten bis zu 10 Minuten lang.

- Breites Sortiment von 800 Lumen bis 16.000 Lumen Lichtstrom.
- Integrierte, neutralweiß leuchtende SMD-Chips und integrierte Treiber.
- Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle, professionelle Verkabelung.
- Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Sicherheitsglas.

### PIR-Sensor

- Erfassungsbereich: max. 10m im 90° Winkel.
- Variable Schaltzeit von ca. 10 Sekunden bis ca. 10 Minuten.
- Einstellbarer Dämmerungs-Empfindlichkeit: 5 Lux bis ca.2000 Lux.
- Sensor-Erfassungsmethode: passiv Infrarot (PIR).

### MEGATRON ispot®

### VE 15 Stück

Verkaufsfertig verpackt im Tischdisplay





### Powerful LED floodlights for house, yard and business

With MEGATRON ispot® LED floodlights you can illuminate paths, parking lots, yards and company sites brightly and with low energy consumption. The models with adjustable PIR sensor switch on when people or vehicles approach and light up for up to 10 minutes.

- Wide range from 800 lumens to 16,000 lumens.
- Integrated, neutral white SMD chips and integrated drivers.
- Connection box on the back for fast, professional cabling.
- Robust housing made of die-cast aluminium and safety glass.

#### PIR sensor

- Detection range: max. 10m at a 90° angle.
- Variable switching time from about 10 seconds to about 10 minutes.
- Adjustable twilight sensitivity: 5 Lux to approx. 2000 Lux.
- Sensor detection method: passive infrared (PIR).





MT69052

3,7V  
4400mAh  
3h Akku-  
laufzeit

IP44



MT69051

3,7V  
8x2200mAh  
3h Akku-  
laufzeit

IP54



Sonderprospekt HELFA  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

Mit entnehmbarer Taschenlampe

# Akku-Arbeitsleuchten – HELFA

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.	∠ °	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x T (mm)
MT69052	Akku-LED-M/Battery-LED-M	10	Schwarz/rot	25.000*	1000	300	4000K (Ra70)	120°	437	1 (20)	170 x 42 x 127
MT69051	Akku-LED-XL/Battery-LED-XL	30	Schwarz/rot	25.000*	3000	1000	4000K (Ra80)	110°	2100	1 (5)	269 x 88 x 211

+45°C
-20°C


Integrierte LED

IP44

IP54


USB


FAIR TRADE

\*Lebensdauer LED-Modul

### Mobil, hell, praktisch, aufladbar

Die robusten HELFA Akku-Arbeitsleuchten sind eine vollwertige Alternative zu kabelgebundenen Strahlern. Auch Klasse beim Camping! Powerbank-Funktion mit Ausgang über Standard-USB-Buchse.

MT69051: Ladegerät, inklusive Netzteil (EU-Stecker).  
MT69052: Inklusive USB-Ladekabel.

### Mobile, bright, practical, rechargeable

The robust HELFA battery-powered flood lights are a full alternative to wired work lights. Also great for camping! Powerbank function with output via standard USB socket.







## 230V-Baustrahler – MEGATRON ispot®



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	∠	Anschluss Connection	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x T (mm)	
MT69032	M mit S-Gestell	20	Schwarz	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	1,5m Kabel+Stecker	935	1 (2)	305 x 190 x 155
MT69033	M mit Stativ	20	Schwarz	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	2,5m Kabel+Stecker	2507	1 (4)	Ø190 x 1380
MT69038	M mit H-Gestell + 2 Steckdosen	50	Schwarz	25.000	4000	4000K (Ra80)	100°	3m Kabel+Stecker	2380	1 (4)	345 x 265 x 205



**IP54**

**IP65**



220-240V/50-60Hz

### Leuchten für Praktiker

Mit bis zu 4000 Lumen Lichtstärke sind die MEGATRON ispot® Baustrahler zuverlässige Begleiter auf Baustellen und bei Renovierungsarbeiten.

- Gleichmäßiges neutralweißes Licht.
- Robuste LED-Lichtquelle.

### Lights for practitioners

With up to 4000 lumen light intensity, the MEGATRON ispot® construction floodlights are reliable companions on construction sites and during renovation work. Uniform neutral white light. Robust LED light source.

**IP65**

MT77331

MT77330

**Schnell installiert mit Durchgangsverdrahtung.**  
MT77330, MT77332 und MT77334

Werkzeugfreier Anschluss

**Mit Bewegungsmelder! All-in-one-Lösung:**  
MT77331, MT77333 und MT77335

EIN- und AUS-Schalter für den Bewegungsmelder.

Inkl. 2 Montageklammern

# Feuchtraumleuchten – FERA



Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT77330	Durchgangsverdrahtung	16	Grau	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	238	1 (6)	650 x 48 x 43
MT77332	Durchgangsverdrahtung	30	Grau	25.000	3600	4000K (Ra80)	110°	366	1 (6)	1218 x 48 x 43
MT77334	Durchgangsverdrahtung	40	Grau	25.000	4700	4000K (Ra80)	110°	462	1 (6)	1550 x 48 x 43
MT77331	Mit PIR-Sensor	16	Grau	25.000	1600	4000K (Ra80)	110°	238	1 (6)	625 x 48 x 43
MT77333	Mit PIR-Sensor	30	Grau	25.000	3600	4000K (Ra80)	110°	352	1 (6)	1193 x 48 x 43
MT77335	Mit PIR-Sensor	40	Grau	25.000	4700	4000K (Ra80)	110°	460	1 (6)	1525 x 48 x 43

+50°C  
-30°C

Integrierte LED

IP65

HPF >0.9

PIR-SENSOR

220-240V/50-60Hz


### Bewegungsmelder (PIR-Sensor)

Präsenzmelder mit Nachleuchtdauer von 5 Minuten.  
Art.: MT77331, MT77333 und MT77335  
*Presence detector: lights ON for 5 minutes.*

### Durchgangsverdrahtung

Die Durchgangsverdrahtung (L+N) ermöglicht die einfache Verbindung mehrerer Leuchten.  
**Max. 400W** (z. B. 25 Stück x 16W).  
Art.: MM77330, MT77332 und MT77334

*The through-wiring (L+N) allows easy connection of several luminaires.  
Max. 400W (for example 25 pieces x 16W).*

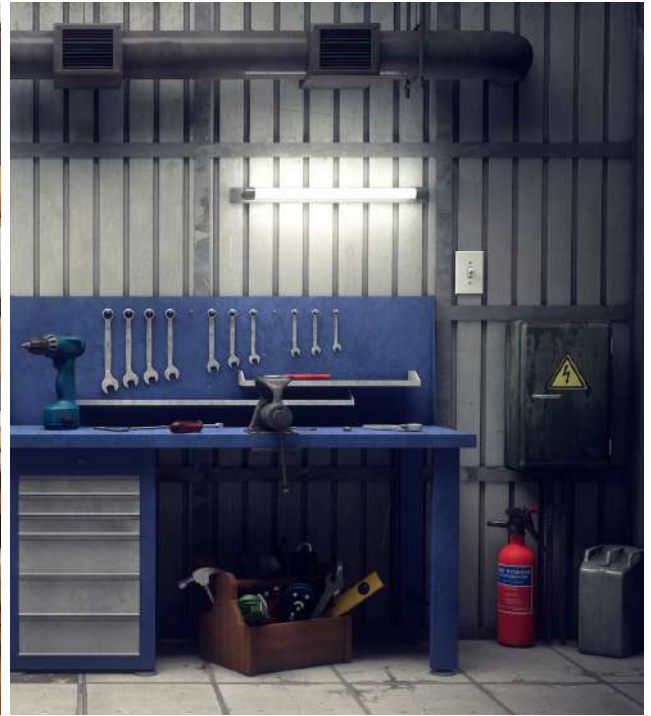

## Feuchtraumleuchten – FERA



### Universelle Feuchtraumleuchten für Haushalt und Gewerbe

Die robusten FERA LED-Feuchtraumleuchten eignen sich für Einsatzbereiche mit hohen Anforderungen an den Staub und Feuchtigkeitsschutz (IP65).

- Keller und Lagerräume: Waschkeller, Dachboden, Gartenhütte.
- Außenbereich: Carport, Garage, Abfallstation, Holzschuppen, Außentreppen.
- Gewerbe: Werkstatt, Warenlager, Laderampe.

### Mit Bewegungsmelder und EIN- und AUS-Schalter

Der integrierte PIR-Sensor schaltet die FERA Leuchte bei Betreten eines Raums automatisch ein und nach 5 Minuten wieder aus.

### Schnelle und einfache Installation

- Werkzeugfreier Anschluss mit Drehverschluss und Schnellklemmen.
- Verschiebbare Montageklammern aus Edelstahl, komfortabel und variabel.
- Durchgangsverdrahtung (Modelle ohne PIR-Sensor).

### Universal triproof luminaires for domestic and commercial use

The robust FERA LED moisture-proof luminaires are suitable for applications with high demands on dust and moisture protection (IP65).

- Cellar and storage rooms
- washing cellar, attic, garden shed.
- Outside area: carport, garage, waste station, wood shed, outside stairs.
- Workshop, warehouse, loading ramp.


### With motion detector and ON and OFF switch

The integrated PIR sensor automatically switches the FERA light on when a room is entered and switches it off again after 5 minutes.

### Quick and easy installation

- Tool-free connection with quick terminals.
- Sliding stainless steel mounting brackets, comfortable and variable.
- Through-wiring (models without PIR sensor).



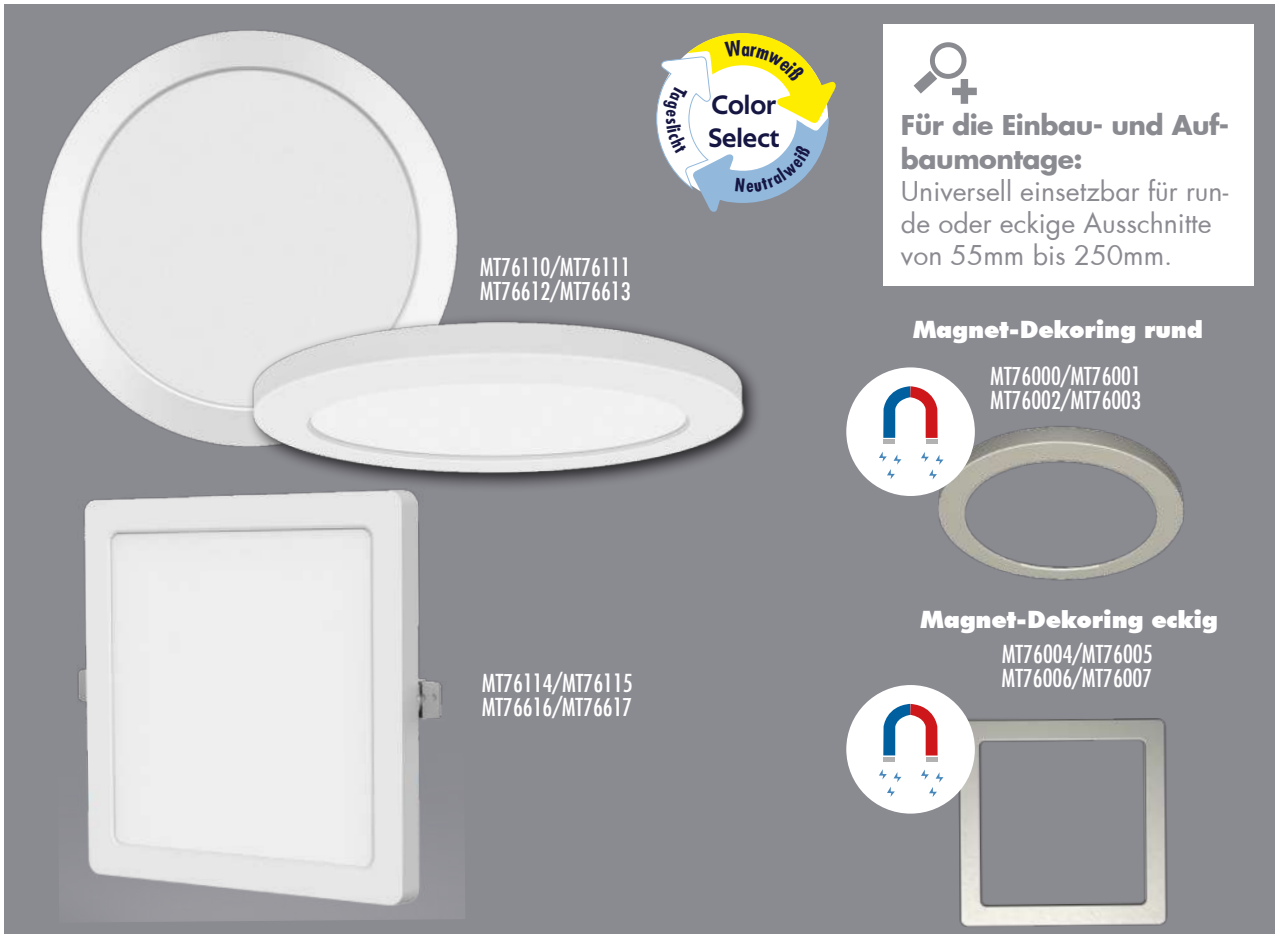

# Sanierungsleuchte – PANO



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	L <sup>h</sup>	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR 100-10%	A	Decken- ausschnitt rund (mm)	Deckenausschnitt eckig (mm)	VE	Ø x H (mm)
MT76110	Rund / round	6	Weiß	30.000	500	3000K	100-10%	110°	55 - 100	55 - 85	1 (30) 140 x 15
MT76111	Rund / round	12	Weiß	30.000	1000	4000K	100-10%	110°	55 - 125	55 - 106	1 (30) 165 x 15
MT76112	Rund / round	18	Weiß	30.000	1700	6500K (Ra80)	100-10%	110°	55 - 175	55 - 148	1 (20) 217 x 15
MT76113	Rund / round	24	Weiß	30.000	2100	6500K (Ra80)	100-10%	110°	55 - 250	55 - 200	1 (10) 292 x 15
MT76114	Eckig / square	6	Weiß	30.000	500	3000K	100-10%	110°	55 - 100	55 - 100	1 (30) 140 x 140 x 15
MT76115	Eckig / square	12	Weiß	30.000	1000	4000K	100-10%	110°	55 - 125	55 - 125	1 (30) 165 x 165 x 15
MT76116	Eckig / square	18	Weiß	30.000	1700	6500K (Ra80)	100-10%	110°	55 - 175	55 - 175	1 (20) 217 x 217 x 15
MT76117	Eckig / square	24	Weiß	30.000	2100	6500K (Ra80)	100-10%	110°	55 - 250	55 - 250	1 (10) 292 x 292 x 15
MT76000											1 (60) 141 x 15
MT76001											1 (40) 166 x 15
MT76002											1 (20) 219 x 15
MT76003											1 (10) 294 x 15
MT76004											1 (60) 141 x 141 x 15
MT76005											1 (40) 166 x 166 x 16
MT76006											1 (20) 219 x 219 x 16
MT76007											1 (10) 294 x 294 x 16

Dekoring Stahl-gebürstet rund / decorative ring, brushed steel, round

Dekoring Stahl-gebürstet eckig / decorative ring, brushed steel, square

+40°C Integrierte LED IP20 HPF >0,9 DIMMBAR 100-10% Color Select Warmweiß Neutralweiß Tageslicht 220-240V/50-60Hz




**Insider  
Tipp**

### Genial, variabel für den Ersatz alter Leuchten



Durch die verschiebbaren Halteklammern, kann die Einbauleuchte in große oder kleine Ausschnitte montiert werden.




**Vario-Montagebügel**  
Verschiebbare Klammern (weit)



**Vario-Montagebügel**  
Verschiebbare Klammern (eng)

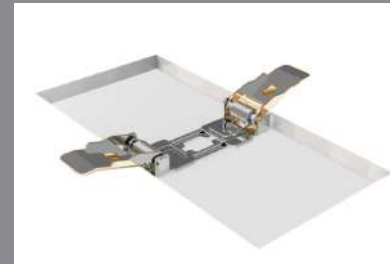

**Vario-Montagebügel**  
Schraubmontage



### Dimmbare LED-Technik schnell montiert

Mit PANO Sanierungsleuchten ersetzen Sie alte Deckenleuchten schnell und unkompliziert gegen modernste LED-Technik. Das variable Montagesystem passt sich runden oder eckigen Deckenausschnitten von 55mm bis 250mm an. Öffnungen, Farbänderer oder Helligkeitsunterschiede bei Decken werden überdeckt. Lästige Maler- und Spachtelarbeiten entfallen. Ideal auch zur Erstausrüstung im Neubau.

- Super flaches Design mit integrierten LEDs.
- Für die Aufbaumontage (Aufbauhöhe 15mm).
- Für die Einbaumontage (verschiebbare Klammern).
- Lichtströme von 500lm bis 2100lm.
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K, 6500K einstellbar.
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%).
- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät.
- Gehäuse weiß, Material: Kunststoff/Aluminium.
- Optionale Dekorringe Stahl-gebürstet mit Magnethalter erhältlich.

### Dimmable LED fixtures installed in no time

With PANO refurbishment luminaires you can replace old ceiling luminaires quickly and easily with the latest LED technology. The variable mounting system adapts to round or angular ceiling cut-outs from 55mm to 250mm. Openings, colour edges or differences in brightness of ceilings are covered. Annoying painting and filling work is not necessary. Also ideal for initial installation in new buildings.

- Super flat design with integrated LEDs.
- For surface mounting (mounting height 15mm).
- For recessed mounting (sliding brackets).
- Luminous flux from 500lm to 2100lm.
- colour temperature adjustable to 3000K, 4000K, 6500K.
- Very good dimmability (100-10%).
- Direct connection to 220-240V through integrated driver.
- Housing white, Material: plastic/aluminium
- Optional decorative rings in brushed steel with magnetic holders.



## LED integriert – SLIMO

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.	⌀ (mm)	A	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT76760	6	Weiß	25.000	450	900	3000K (Ra80)	68	38°	127	1 (50)	80/26
MT76761	6	Chrom	25.000	450	900	3000K (Ra80)	68	38°	127	1 (50)	80/26
MT76762	6	Stahl gebürstet	25.000	450	900	3000K (Ra80)	68	38°	127	1 (50)	80/26

+45°C  
-20°C

Integrierte LED

IP20

28°

220–240V/50–60Hz

### Superflach für geringe Einbautiefen

- Integrierter LED-Reflektor, 38° schwenkbar.
- Für geringe Einbautiefe von 26mm.
- Einfache Installation, anschlussfertig an 230V.
- Inklusive separatem Treiber und Anschlussbox.
- Nicht dimmbar.
- Material: Aluminium/Kunststoff.



### Slim downlight for small installation depths

- Integrated LED reflector, 38° adjustable.
- For low installation depth of 26mm.
- Easy installation, ready for connection to 230V.
- Including separate driver and connection box.
- Not dimmable.
- Material: aluminium/plastic.

Durch den mitgelieferten externen Treiber werden ein optimales Thermomanagement der Leuchte, eine lange Lebensdauer und sehr kompakte Einbaumaße erreicht.

*The supplied external driver ensures optimum thermal management of the luminaire, a long service life and very compact installation dimensions.*

MT76760 / MT76761 / MT76762

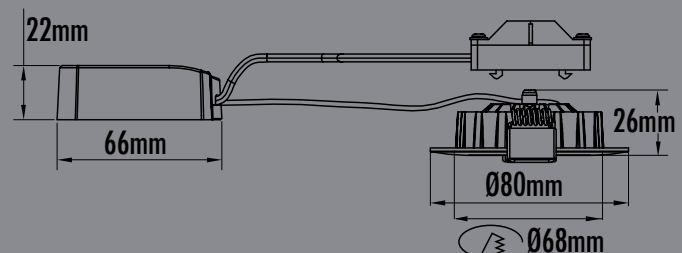







## Einbauringe – DECOCLIC



Art. Nr. Mod. No.	Farbe Color	Watt	Ø (mm)	A	Gewicht Weight	VE	L x H (mm)
MT75200	Rund/round	Weiß/white	68	LM abhängig	87	1 (100)	Ø 85 x 26
MT75201	Rund/round	Eisen gebürstet/brushed iron	68	LM abhängig	87	1 (100)	Ø 85 x 26
MT75202	Rund/round	Aluminium silber/matt silver	68	LM abhängig	87	1 (100)	Ø 85 x 26
MT75203	Rund/round	Chrom glänzend/shiny chrome	68	LM abhängig	87	1 (100)	Ø 85 x 26
MT75210	Eckig/square	Weiß/white	68	LM abhängig	87	1 (100)	85 x 85 x 26
MT75211	Eckig/square	Eisen gebürstet/brushed iron	68	LM abhängig	87	1 (100)	85 x 85 x 26
MT75212	Eckig/square	Aluminium silber/matt silver	68	LM abhängig	87	1 (100)	85 x 85 x 26
MT75213	Eckig/square	Chrom glänzend/shiny chrome	68	LM abhängig	87	1 (100)	85 x 85 x 26
MT75209	Zugentlastung – Steckklemme / Stain relief – Plug in clamp						

Ohne Leuchtmittel - Wir empfehlen LIGHTME PAR16 & MR16

Siehe Seite 86/87.

220-240V/50-60Hz  
12V

Nachhaltig wechselbar IP20 30°

### Schwenkbare Einbauringe für LED-Reflektoren

- Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage.
- Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert. Leuchte wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
- Für 68mm Deckenausschnitt.
- Inkl. GU10 und MR16-Fassung.
- Material: Aluminium.

### Tilttable recessed mounting rings for LED reflectors

- Simple, tool-free snap-in mounting.
- Lamp is fixed by attaching the front ring.
- Fixture is held in the ceiling cut-out by spring wings.
- For 68mm ceiling cut-outs.
- Including GU10 and MR16 socket.
- Material: aluminium.




Weiß

Eisen gebürstet

Aluminium silber

## Komplett-LED-Sets – DECOCLIC

Art. Nr. Mod. No.	Eigenschaften Features	Farbe Color	Leuchtmittel Lamp	 (mm)	Gewicht Weight	VE	Ø x H (mm)
MT75400	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26622				
MT75403	Rund/round - o. Abb.	Eisen gebürstet/brushed iron	PAR16/36°/4,5W/390lm/2800K EEK: A+	68	142	1 (10)	85
MT75401	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26642/LED-PAR16/100-20% dimmbar/36°/5,5W/390lm/2800K EEK: A+	68	142	1 (10)	85
MT75404	Rund/round	Eisen gebürstet/brushed iron					
MT75402	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26322/LED-PAR16 High CRI Ra97/40°/6W/400lm/3000K EEK: A+	68	142	1 (10)	85
MT75405	Rund/round	Eisen gebürstet/brushed iron					
MT75409	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26712/LED-PAR16/100-5% dimmbar/ DUAL BEAM/5,2W/420lm/2800K EEK: A+	68	142	1 (10)	85
MT75411	Rund/round - o. Abb.	Eisen gebürstet/brushed iron					
MT75410	Rund/round - o. Abb.	Aluminium silber/matt silver					
MT75412	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26552/LED-PAR16/36°/4,2W- 410lm/2800K EEK: A++	68	142	1 (10)	85
MT75413	Rund/round - o. Abb.	Eisen gebürstet/brushed iron					
MT75414	Rund/round - o. Abb.	Weiß/white	MM26572/LED PAR16/100-10% dimmbar/5W/410lm/2800K EEK: A+	68	142	1 (10)	85
MT75415	Rund/round - o. Abb.	Eisen gebürstet/brushed iron					



IP20



220-240V/50-60Hz

### Einbauringe und LED-Lampen in einem Paket

- Hochwertige LED-Reflektorlampen von MEGAMAN.
- DECOCLIC Einbauring mit zwei Fassungen (GU10/MR16).

### Fitting rings and LEDs in one package

- High-quality LED reflector lamps from MEGAMAN.
- DECOCLIC downlight with two lamp holders (GU10/MR16).



## LED wechselbar – PLANEX GX53



Art. Nr. Mod. No.	Farbe Color	Watt	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Gewicht (g) Weight	VE	Ø (mm)
MT76300	Weiß/white	Ohne Leuchtmittel - max. 7W	90	34	77	1 (60)	104
MT76340	Silber/silver	Wir empfehlen LIGHTME GX53	90	34	77	1 (60)	104
MT76350	Stahl gebürstet/brushed steel	LM85297/7W/600lm/2700K (S. 82) oder	90	34	77	1 (60)	104
MT76400	Weiß/white	MEGAMAN GX53 z. B.	78	26	93	1 (60)	86
MT76440	Silber/silver	MM27982/5W/300lm/2800K	78	26	93	1 (60)	86
MT76352	Stahl gebürstet/brushed steel	Komplettset - inklusive Leuchtmittel MM27982/5W/EEK: A+	90	34	133	1 (60)	104



220–240V/50–60Hz

### Flache Einbauleuchte für LED GX53

PLANEX Einbauleuchten verwenden das flache und auswechselbare LED-Leuchtmittel GX53. Durch ihre geringe Einbautiefe eignen sich PLANEX Leuchten für schwierigste Beleuchtungssituationen bei geringen Raumhöhen, in knappen Zwischendecken sowie in Möbeln.

#### PLANEX nicht schwenkbar

- Einbautiefe 26/34mm, Bohrloch 78/90mm.
- Leuchtenkörper in weiß, silber oder stahl gebürstet.
- Für LED-Leuchtmittel GX53 (siehe S. 82).
- Inklusive Anschlussbox.

#### PLANEX schwenkbar (Seite 41)

- Einbautiefe 38mm, Bohrloch 96mm.
- Leuchtmittel 20° schwenkbar - geeignet für schräge Einbausituationen.
- Leuchtenkörper in weiß, silber oder stahl gebürstet.
- Für LED-Leuchtmittel GX53 (siehe S. 82).
- Inklusive Anschlussbox mit Schnellklemmen.

### Flat recessed luminaire for LED GX53

PLANEX recessed luminaires use the flat and replaceable LED light source GX53. Thanks to their shallow installation depth, PLANEX luminaires are suitable for the most difficult lighting situations in rooms with low ceiling heights, in tight false ceilings and in furniture.

#### PLANEX not swivelable

- Installation depth 26/34mm, drill hole 78/90mm.
- Lamp body in white, silver or brushed steel.
- For LED lamps GX53 (see page 82).
- Including connection box.

#### PLANEX swivelable

- Installation depth 38mm, drill hole 96mm.
- Lamp 20° swivelling.
- Lamp body in white, silver or brushed steel.
- For LED lamps GX53 (see page 82).
- Including connection box with quick terminals.





# LED wechselbar – PLANEX GX53



Art. Nr. <i>Mod. No.</i>	Farbe <i>Color</i>	Watt	Einbautiefe (mm)	Gewicht (g) <i>Weight</i>	VE	Ø x H (mm)
MT76500	Weiß - schwenkbar	Ohne Leuchtmittel - max. 7W Wir empfehlen LIGHTME GX53	96	38	75	1 (60) 110 x 35
MT76540	Silber - schwenkbar	LM85297/7W/600lm/2700K (S. 82) oder	96	38	75	1 (60) 110 x 35
MT76550	Stahl gebürstet - schwenkbar	MEGAMAN GX53 z. B. MM27982/5W/300lm/2800K	96	38	75	1 (60) 110 x 35

220-240V/50-60Hz





MT70140  
MT70142

MT70144  
MT70146

MT70143

MT70141

**Superflach**

**Mit Gestensteuerung**  
Für EIN-AUS und Dimmen

**Berührungsloses Schalten & Dimmen mit Memory-Funktion**  
Inkl. 180cm Anschlusskabel und 230V Netzteil DC-24V

**PIR-SENSOR**



## Sensorleuchte – UNTA SLIM



Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	Ⓛ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT70140	UNTA SLIM S	5	Weiß/white	15.000	270	3000K (Ra80)	240	1 (20)	7 x 230 x 100
MT70142	UNTA SLIM S	5	Weiß/white	15.000	270	4000K (Ra80)	240	1 (20)	7 x 230 x 100
MT70144	UNTA SLIM S	5	Silber/silver	15.000	270	4000K (Ra80)	240	1 (20)	7 x 230 x 100
MT70146	UNTA SLIM S	5	Silber/silver	15.000	270	3000K (Ra80)	240	1 (20)	7 x 230 x 100
MT70141	UNTA SLIM M	8	Weiß/white	15.000	500	3000K (Ra80)	313	1 (10)	7 x 460 x 100
MT70143	UNTA SLIM M	8	Weiß/white	15.000	500	4000K (Ra80)	313	1 (10)	7 x 460 x 100
MT70145	UNTA SLIM M	8	Silber/silver	15.000	500	4000K (Ra80)	313	1 (10)	7 x 460 x 100



220-240V/50-60Hz




### Gestensteuerung für EIN-AUS und DIMMEN

- Sehr flache (7mm) LED-Panels mit separatem PIR-Sensor.
- Berührungsloses EIN- und AUS-Schalten sowie Dimmen.
- Warmweißes (3000K) oder neutralweißes (4000K) Licht.
- Gehäuse weiß oder silber.
- Material: Kunststoff/Polycarbonat.
- Lieferumfang: Netzteil mit Anschlusskabel (180cm), Sensor-Anschlusskabel (20cm), Edelstahl-Montageklammern.

### Gesture sensor control for ON-OFF and dimming

- Super slim (7mm) LED panels with separate PIR sensor.
- Contactless ON and OFF switching and dimming.
- Warm white (3000K) or neutral white light (4000K).
- Housing white or silver.
- Included parts: 230V power supply unit, connection cable (180cm), sensor connection cable (20cm), stainless steel mounting clamps.

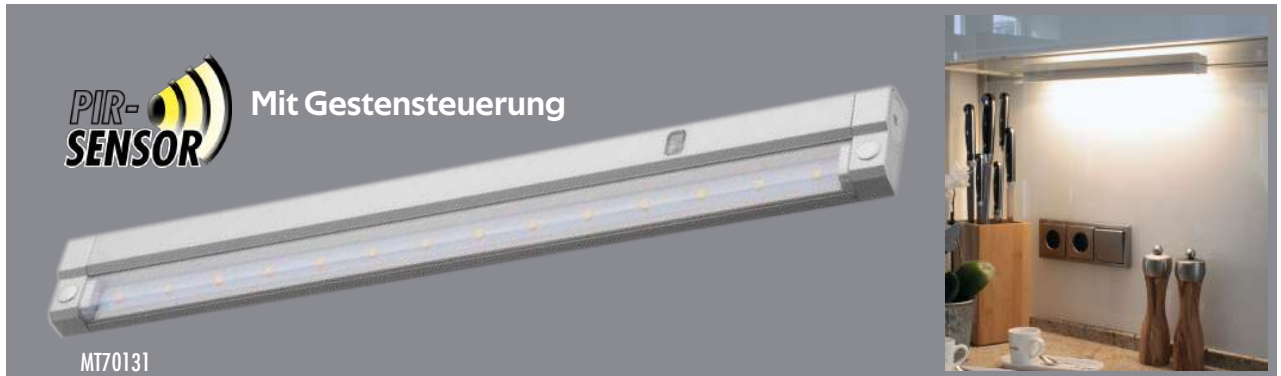

## Regalleuchte – UNTA



Art. Nr. Mod. No.		Watt	Farbe Color	L h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT70130	UNTA mit PIR-Sensor	5	Cremeweiß/creamy white	15.000	380	3000K (Ra80)	110°	217	1 (20)	385 x 45 x 17
MT70131	UNTA mit PIR-Sensor	5	Silber/silver	15.000	380	3000K (Ra80)	110°	217	1 (20)	385 x 45 x 17
MT70150	UNTA ACRYL	10	Acryl/acryl	25.000	800	3000K (Ra80)	140°	266	1 (40)	350 x 70 x 13



220–240V/50–60Hz

### UNTA Gestensteuerung für EIN-AUS

- Schmale (45mm) LED-Leuchte mit PIR-Sensor.
- Berührungsloses EIN- und AUS-Schalten an der Unterseite.
- Konventioneller Hauptschalter an der Seite.
- Warmweißes Licht (3000K), nicht dimmbar.
- Gehäuse weiß oder silber.
- Bis zu zehn UNTA können in Reihe verbunden werden.
- Material: Kunststoff/Polycarbonat.
- Lieferumfang: 230V-Eurostecker-Anschlusskabel (180cm), Verbindungskabel (27cm), Montageschrauben mit Frontabdeckungen.

### UNTA ACRYL Durchsichtiges Gehäuse

- Sehr Lichtstark mit 800lm.
- Möbel-Unterbauleuchte aus transparentem Kunststoff für optimale Ausleuchtung.
- Sehr gute, asymmetrische Ausleuchtung von Arbeitsflächen.
- Integrierte LEDs mit warmweißem Licht (3000K).
- Hauptschalter an der Seite.
- Nur als Einzelleuchte einsetzbar.
- Lieferumfang: 230V-Eurostecker-Anschlusskabel (180 cm), Montageschrauben.
- Material: ABS/Polycarbonat.

## Regalleuchte – UNTA ACRYL





## Linienleuchte – PINOLITE

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x L (mm)
MT77210	3,5	Weiß/white	35.000	300	3000K (Ra80)	74	1 (60)	23 x 39 x 280
MT77211	3,5	Weiß/white	35.000	320	4000K (Ra80)	74	1 (60)	23 x 39 x 280
MT77212	12	Weiß/white	35.000	1000	3000K (Ra80)	127	1 (30)	23 x 39 x 580
MT77213	12	Weiß/white	35.000	1100	4000K (Ra80)	127	1 (30)	23 x 39 x 580
MT77214	19	Weiß/white	35.000	1600	3000K (Ra80)	184	1 (30)	23 x 39 x 880
MT77215	19	Weiß/white	35.000	1700	4000K (Ra80)	184	1 (30)	23 x 39 x 880
MT77216	24,5	Weiß/white	35.000	2000	3000K (Ra80)	227	1 (30)	23 x 39 x 1180
MT77217	24,5	Weiß/white	35.000	2200	4000K (Ra80)	227	1 (30)	23 x 39 x 1180

MM87200 150mm Verbindungskabel für PINOLITE separat erhältlich



IP20



220–240V/50–60Hz


### Lichtstarke Linienleuchten

- Kompakte Linienleuchten mit integrierten Steckverbindern.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Einzelne Leuchten können bis zu 10 Meter Länge kombiniert werden.
- Eck-Verbindungskabel für erweiterte Montagemöglichkeiten.
- EIN-/AUS-Schalter, jede Leuchte kann einzeln geschaltet werden.
- Integrierte LEDs mit warmweißem (3000K) oder neutralweißem (4000) Licht.
- Inkl. Anschlusskabel 230V, Montageklammern und Schrauben.

### Bright linear luminaires

- Compact linear luminaires with integrated plug connectors.
- No shading due to transparent transitions.
- Individual luminaires can be combined up to 10 metres in length.
- Corner connection cable for extended mounting options.
- ON/OFF switch, each lamp can be switched individually.
- Integrated LEDs with warm white (3000K) or neutral white (4000) light.
- Including connection cable 230V, mounting clamps and screws.



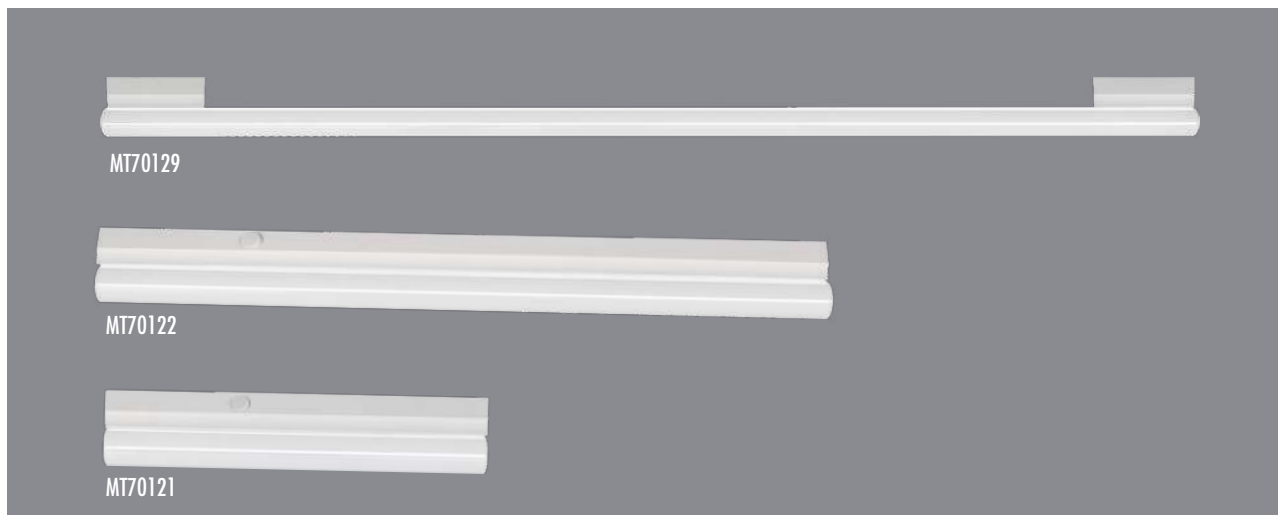

## Stableuchte S14s

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	B x H x L (mm)
MT70121	5	Weiß/white	25.000	300	2700K (Ra80)	160	1 (60)	36 x 58,5 x 300
MT70122	8	Weiß/white	25.000	500	2700K (Ra80)	230	1 (60)	36 x 58,5 x 500
MT70129	16	Weiß/white	25.000	1000	2700K (Ra80)	232	1 (60)	36 x 58,5 x 1000



IP20



220-240V/50-60Hz



### LED-Lampe und Leuchte im Komplettsset

- LED-Nachfolger der linienförmigen Glühlampe S14s.
- Mitgeliefertes LIGHTME LED-Leuchtmittel wechselbar.
- Technische Daten der Lampen siehe S. 88.
- Bewährt in Bad, WC, Küche und Wohnzimmer.
- Ideal als Spiegelbeleuchtung, Regalleuchte, indirekte Leuchte usw.
- Mit EIN-AUS-Druckschalter (MT70121/MT70122).
- Anschlussfertig an 230V.
- Material: Kunststoff.

### LED lamp and luminaire in a complete set

- LED successor to the linear incandescent lamp S14s.
- Replaceable LED light source.
- For technical data of the supplied lamps, see page 88.
- Proven in bathrooms, WCs, kitchens and living rooms.
- Ideal as mirror lighting, shelf lighting, indirect lighting etc.
- With ON-OFF switch (MT70121/MT70122).
- Ready for connection to 230V.
- Material: PC.



## Akku-Schrankleuchte – CASA



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	L h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Gewicht (g) Weight	VE	L x B x H (mm)
MT70124 Akku-Unterbauleuchte	1,5	Weiß/white	25.000*	110	2700K (Ra80) 4000K (Ra80)	110°	152	1 (18)	300 x 60 x 15

\*Lebensdauer LED-Modul



### Flache und platzsparende Akku-Leuchte

- Nur 15 mm Aufbauhöhe, sehr platzsparend installierbar.
- Integrierter Li-Ion Akku, Leuchtdauer 2 Stunden, Laden per USB-Kabel.
- Zwei Lichtfarben (warmweiß oder neutralweiß) per Schiebeschalter wählbar.
- Berührungsempfindlicher Touchschalter zum AN/AUS-Schalten.
- Angenehm blendfreies Licht (110lm) mit guter Farbwiedergabe Ra80.
- Material: Kunststoff.
- Lieferumfang: USB-Ladekabel (100cm), 2 Metallplatten mit Klebepad für integrierten Magnethalter, 2 Schrauben zum Einhängen der Leuchte.

### Flat LED light

- Integrated Li-Ion battery, burning time 2 hours, charging via USB cable.
- Two light colours (warm white or neutral white) selectable by slide switch.
- Touch-sensitive ON/OFF switch.
- Pleasant glare-free light (110lm) with good colour rendering Ra80.
- Material: plastic.
- Included parts: USB charging cable (100cm), 2 metal plates as magnet holder, 2 screws.

### Tischdisplay Display 18 Stück





MT70123

Inkl. magnetische Halterung ermöglicht eine vertikale oder horizontale Positionierung mit 360° Ausrichtung.

## Akku- Leuchtstab – MAGIC



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	⌚ h	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT70123 Akku-Leuchtstab	2,5	Weiß/white	25.000*	200	4000K (Ra80)	360°	127	1 (24) 22 x 306


\*Lebensdauer LED-Modul



Mobiles Licht



360° drehbar

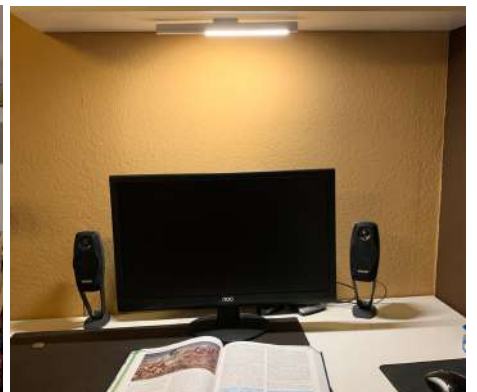

Immer griffbereit

### Vielseitig verwendbare LED-Akkuleuchte


- Sehr helles Licht (neutralweiß), 100-1% dimmbar, Leuchtdauer 4 bis 10 Stunden.
- Berührungsempfindlicher Tastschalter zum AN/AUS-Schalten und Dimmen.
- Ausleuchtungsbereich 360° stufenlos einstellbar durch Magnethalter.
- Montage des Magnethalters auf vielen Untergründen möglich.
- Material: Stahl/Kunststoff.
- Lieferumfang: USB-Ladekabel (100cm), Halterung für drei Montagearten (inkl. 2 Schrauben, doppelseitiges Klebepad, integrierter Magnet).

### Versatile LED battery luminaire

- Very bright light (neutral white), 100-1% dimmable, burning time 4 to 10 hours.
- Touch-sensitive switch for ON/OFF and dimming.
- Illumination range 360° adjustable by magnetic holder.
- The magnetic holder can be mounted on many surfaces.
- Material: steel/plastic.
- Included parts: USB charging cable (100cm), holder for three mounting types (incl. 2 screws, double-sided adhesive pad, integrated magnet).

### Tischdisplay Display 24 Stück



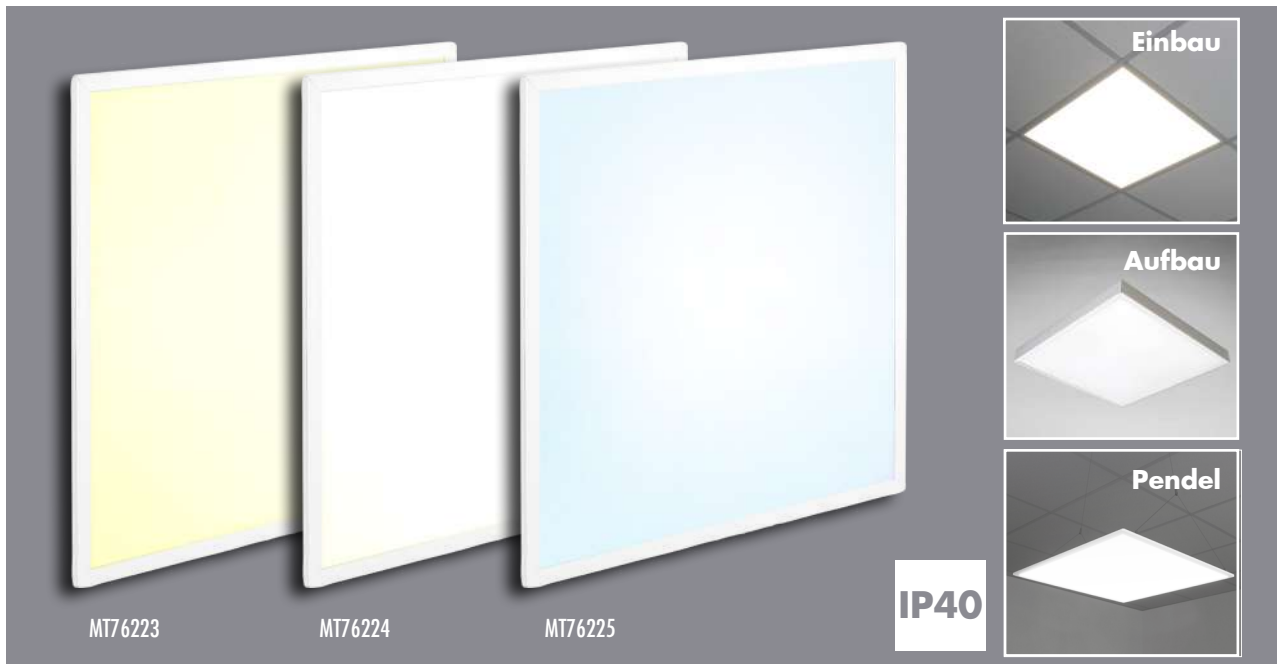

## Deckenleuchte – PANEL

Art. Nr. Mod. No.	Systemleistung (inkl. Treiber) (W)	Panelleistung (W)	L <sup>h</sup>	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.	A	Systemspannung	Panel Eingangsspannung	Panel Eingangsstromstärke	VE	L x B x H (mm)
MT76223	36	32,4	50.000	3500	1300	3000K (Ra80)	100°	AC220-240~	DC36V	900 mA	1 (4)	620 x 620 x 10
MT76224	36	32,4	50.000	3600	1300	4000K (Ra80)	100°	AC220-240~	DC36V	900 mA	1 (4)	620 x 620 x 10
MT76225	36	32,4	50.000	3700	1300	5000K (Ra80)	100°	AC220-240~	DC36V	900 mA	1 (4)	620 x 620 x 10
MT76220	–	Montage-Set für Panel-Abhängung (Y-Form)										
MT76221	–	Aufbaurahmen für LED-Panel (weiß)										



220–240V/50–60Hz

### Das blendarme Licht ist für anspruchsvolle Sehaufgaben (UGR < 19 – BAP) geeignet.

MEGATRON LED-Panels haben eine microprismatische Oberfläche ohne störende Reflexionen oder optische Störer. Sie können in Systemdecken (620 x 620 mm) eingelegt, mit einem Montagerahmen aufgebaut oder mit Stahlseilen (Y-Seile) abgependelt werden. Die LED-Panels werden mit einem nicht dimmbaren Konstantstrom-Treiber (900 mA Konstantstrom) der Schutzklasse II geliefert. Für die Dimmbarkeit über DALI, Push-DIM, etc. wird ein dimmbarer Treiber benötigt (auf Anfrage).


- Harmonische Lichtwirkung.
- Blendungsarm UGR < 19.
- LGP aus PMMA (vergilbungsfest).
- Farbkonsistenz SDCM < 3.
- Flackerfreier LED-Konstantstrom-Treiber.
- 40.000 AN/AUS-Schaltungen.
- 50.000h Betriebsstunden (L70/B50).

### The low-glare light is suitable for demanding visual tasks (UGR < 19 – BAP).

MEGATRON LED panels have a microprismatic surface with no disturbing reflections or optical interference. They can be inserted into system ceilings (620 x 620 mm), mounted with a surface mounting frame or suspended with steel cables (Y-ropes). The LED Panels are supplied with a non-dimmable constant current driver (900 mA constant current) of protection class II. A dimmable driver is required for dimming via DALI, Push-DIM, etc. (on request).

- Harmonious lighting effect.
- Low glare UGR < 19.
- LGP made of PMMA (resistant to yellowing).
- Colour consistency SDCM < 3.
- Flicker-free LED constant current driver.
- 40,000 ON/OFF switching cycles.
- 50.000h operating hours (L70/B50).



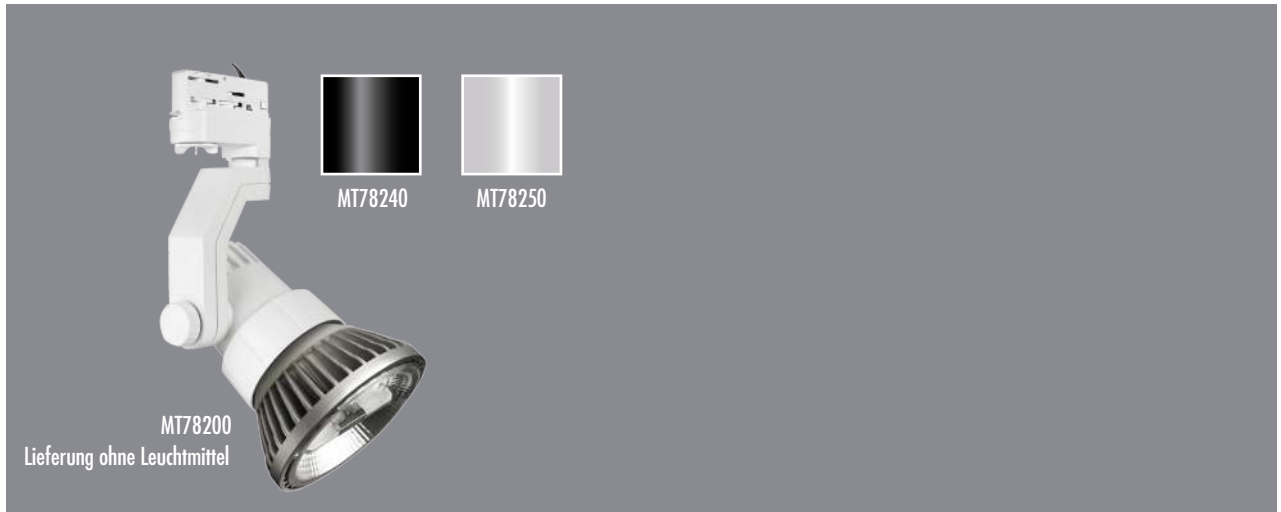

## Schiennenstrahler – LOFT für PAR38/E27

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Farbe Color	dreh- bar	schwenk- bar	Gewicht (g) Weight	VE	Ø x H (mm)
MT78200	LOFT Ohne Leuchtmittel - Wir empfehlen: LIGHTME	Weiß/white	330°	200°	205	1 (24)	121 x 257
MT78240	LOFT LM85123/12W/ 3000K/50°/875lm MEGAMAN	Schwarz/black	330°	200°	205	1 (24)	121 x 257
MT78250	LOFT PAR38 z. B. MM17672/15,5W/2800K/35°/950lm	Silber/silver	330°	200°	205	1 (24)	121 x 257

**220-240V/50-60Hz**



### Leuchten für LED-Reflektoren PAR38

Die Form folgt der Funktion: Das aufs Nötigste reduzierte Design der Schienenstrahler LOFT für 3-Phasen-Stromschienen ordnet sich ganz der Funktionalität der verwendeten LED-Leuchtmittel unter. Je nach Leuchtmittel ersetzen sie Halogenstrahler von 50W bis 75W.

- LOFT nimmt LED-Lampen PAR38 mit Fassung E27 auf.
- Passende LIGHTME-Leuchtmittel siehe S. 54 und S. 83
- Gehäusematerial: Kunststoff.
- LOFT accepts LED lamps PAR38 with socket E27.
- For suitable LIGHTME lamps see page 54 and 83.
- Housing material: plastic.



**Der neueste Coup  
LIGHTME®  
at it's BEST**



## LED - Leuchtmittel für jeden Bedarf

Bei LIGHTME finden Sie die LED-Lampen, die Sie für Ihre Leuchten mit wechselbaren Lichtquellen benötigen. Alle wichtigen Original-Designs und Bauformen, die Sie von den Glüh- oder Halogenlampen her kennen, gibt es bei LIGHTME in hochwertiger, energiesparender und langlebiger LED-Ausführung. Darüber hinaus finden Sie bei LIGHTME neuartige LED-Typen, die mehr Funktionen haben und mehr Komfort bieten als die alten Glüh- und Halogenlampen.

### *Specialists in LED lamps*

*LIGHTME offers you the LED lamps you need for valuable fixtures with replaceable light sources. All the important original designs and shapes that you know from the incandescent or halogen lamps area are available at LIGHTME in high-quality, energy-saving and durable LED versions. In addition, LIGHTME offers new types of LEDs that have more functions and offer more comfort than the old incandescent lamps.*



Wir haben unseren LEDs einen Song gewidmet. Hören Sie mal rein!

*We have dedicated a song to our LEDs. Listen to it now!*





# VARILUX® WEISS+RGB

**Echtes warmweißes Licht & 15 LED-Farbeffekte – dimmbar!  
Ideal für jeden Haushalt – Lieblingsfarbe wählbar.**

**Funktionen:**  
Alles mit einer Fernbedienung

**Warmweiße Lichtfarbe**  
bis 1000 Lumen

**Dimmen**  
stufenweise

**15 Farben wählen**  
schneller Farbwechsel

**Verschiedene Szenarien**  
blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel



## Anwendungsbeispiele







## Faszinierendes Licht



### **Dimmbares Wohnraumlicht**

LIGHTME® VARILUX® Weiß+RGB LED-Lampen sind die perfekten Alleskönner für jeden Haushalt. Hochwertige warmweiße (2700/3000 Kelvin) LEDs spenden gemütliches Wohnraumlicht für jeden Tag.

### **Tolle Farblichteeffekte**

Auf Wunsch erzeugen zusätzlich eingebaute RGB-LEDs effektvolles farbiges Licht für gemütliche Abende, gesellige Partys oder besondere Lichtstimmungen. Wählen Sie unter 15 Farben Ihre Lieblingslichtfarbe aus oder aktivieren Sie einen automatischen Farbwechseleffekt.

### **Komfortable IR-Fernbedienung**

Die Infrarot-Fernbedienung verwenden Sie zum Dimmen und Schalten der Lampen. Schalten per Lichtschalter setzt die Lampe zurück (kein Memoryeffekt).

### **Einzigartig in Leistung und Preis**

Verwenden Sie LIGHTME® VARILUX® Weiß+RGB LED-Lampen als Standard-Leuchtmittel: Sie bieten viel mehr als normale LED-Lampen. Dennoch sind sie nur wenige Euro teurer.

### **Dimmerable ambient lights**

LIGHTME VARILUX White+RGB LED lamps are perfect universal-use lamps for every home. High-class warmwhite (2700/3000 Kelvin) LEDs offer cozy ambient light for every day use.

### **Awesome color effects**

On demand extra built-in RGB-LEDs provide colored light for comfy evenings, convivial parties or a special ambience. Decide for your favorite color between 15 pre-selected colors or activate one of the automatic color shift effects.

### **Comfortable IR-remote**

The IR-remote-control will be used for dimming and switching the lamps. Using the lightswitch resets the lamp (no memory effect).

### **Top value for money**

Use LIGHTME VARILUX White+RGB LED lamps as standard lighting sources: They offer so much more than regular LED lamps for minimal upcost.



# LED-VARILUX® WEISS+RGB

Classic, Tropfenform, Kerzen, PAR16, Globe, PAR38




Anschließen,  
fertig, los:

Praktisches Starter-Set-Leuchtmittel  
mit Fernbedienung.



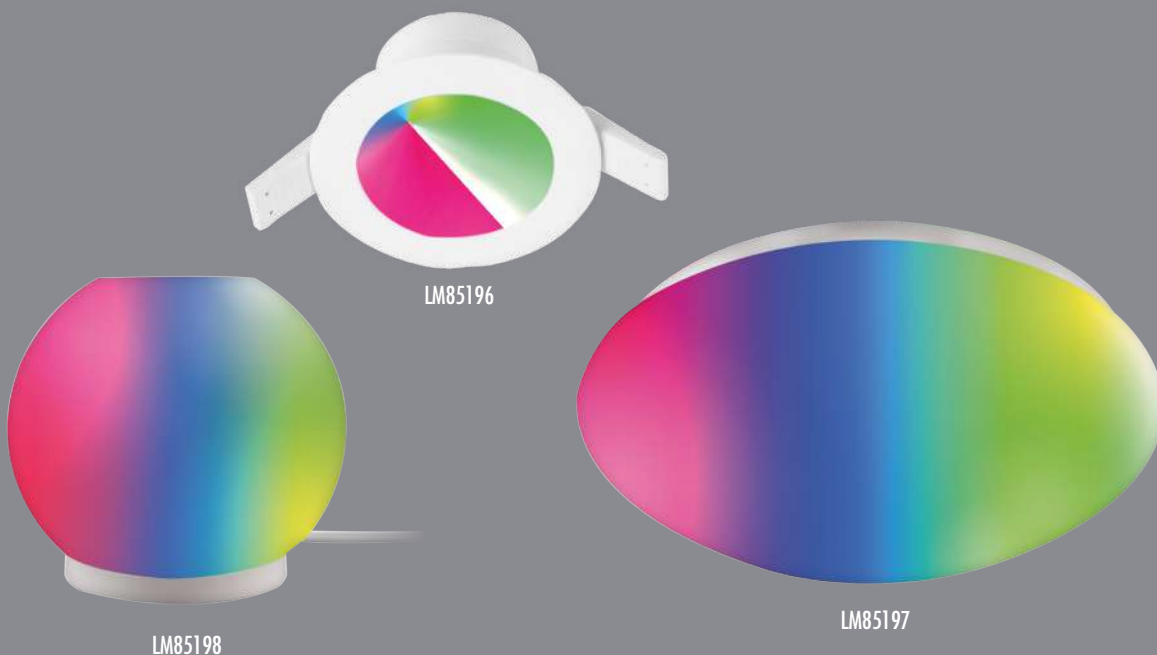

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.	◁	DIMMBAR	⌚ h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85190	4,5W	25W	GU10	250	100°	3000K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (60)	50	57
LM85193	6W	40W	E27	470	330°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (60)	60	114
LM85194	9W	60W	E27	810	330°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (60)	60	114
LM85195	10W	60W	E27	810	340°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	3 (12)	120	156
LM85390	15W	116W	E27	1000	90°	3000K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	3 (30)	121	135
LM85391	5,5W	40W	E14	470	280°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (40)	37	107
LM85392	5,5W	40W	E14	470	280°	2700K Ra80 (W+RGB)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (40)	47	91



# LED-VARILUX® WEISS+RGB

Tischleuchte, Downlight, Deckenleuchte



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Modell Model	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85198	8W	Tischleuchte/ <i>Table light</i>	630	2700K (RGB/W)	Ja mit Fernbedienung	25.000	1 (8)	176	158
LM85196	7W	Einbauleuchte/ <i>Downlight</i>	470	3000K (RGB/W)	Ja mit Fernbedienung	25.000	5 (30)	89	50
LM85197	15W	Deckenleuchte/ <i>Ceiling light</i>	1000	3000K (RGB/W)	Ja mit Fernbedienung	25.000	1 (5)	335	100

## Funktionen: Alles mit einer Fernbedienung

**Warmweiße Lichtfarbe**  
bis 1000 Lumen

**Dimmen**  
stufenweise

**15 Farben wählen**  
schneller Farbwechsel

**Verschiedene Szenarien**  
blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel





**Clevere Technik**

**3 Stufen Lüftergeschwindigkeit**  
Level bladeless Fan

**FAIR TRADE**  
**LED**

**AUGENFREUNDLICH**  
**FlimmerFREI**  
FlickerFree

Berührungssensor mit Dimm-Funktion  
*Touch Sensor with dimming Function*





## TISCHLEUCHE mit Ventilator

Art. Nr. <small>Mod. No.</small>	Watt	Farbe <small>Color</small>	Spannung Netzteil <small>Input Voltage</small>	Ausgangs-Spannung Netzteil <small>Output voltage for adapter</small>	Lumen in 120° (lm)	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe <small>Color Temp.</small>	h VE	L x B x H (mm)
LM85309	8W	Weiß-Grau/ white-grey	100-240V	DC 12V EBS012B- 1201000AG	500	600	950	5000K (Ra80)	15.000	1 (5) 360 x 121 x 400

### Für Sommer und Winter

Die Design-Ventilatorleuchte mit beweglichem Leuchtenkopf ermöglicht konzentriertes Arbeiten auch an heißen Sommertagen. Die freie Winkeleinstellung des Leuchtenkopfes macht die LED-Tischleuchte flexibel in der Ausleuchtung bestimmter Bereiche.

Inkl. Stecker-Netzteil 12V mit ca. 1,5m Kabel.

### For summer and winter

The designer fan lamp with movable lamp head enables concentrated work even on hot summer days. The free angle adjustment of the lamp head makes the LED table lamp flexible in the illumination of certain areas.

Including power supply 12V with plug approx. 1.5m cable.





## AKKU-TISCHLEUCHTEN im Retro-Design

Art. Nr. Mod. No.	Farbe Color	Watt	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	h VE	Ø mm	↕ mm
LM85300	Dekolicht/Deco light Gold/gold	0,4W	30	2700K (Ra80)	Ja/Yes	35.000*	1 (5)	72 204
LM85301	Dekolicht/Deco light Rot/red	0,4W	30	2700K (Ra80)	Ja/Yes	35.000*	1 (5)	72 204
LM85302	Dekolicht/Deco light Blau/blue	0,4W	30	2700K (Ra80)	Ja/Yes	35.000*	1 (5)	72 204
LM85304	Dekolicht/Deco light Silber/silver	0,4W	30	2700K (Ra80)	Ja/Yes	35.000*	1 (5)	72 204

\*Lebensdauer LED-Modul



Inkl. USB-Ladekabel (1,8m) für DC 5V/500mA.

### LED-Akku-Tischleuchte

Ihre Gäste werden staunen, wenn Sie die nostalgische LED-Akku-Tischleuchte durch Pusten ein- und ausschalten! Die kabellose Tischleuchte ist mit modernster LED-Technik ausgerüstet und dimmbar. In der niedrigsten Einstellung flackert das Licht, als wäre es eine echte Flamme. In der höchsten Stufe haben sie ein helles Windlicht. Den eingebauten Akku schließen Sie zum Aufladen mit dem mitgelieferten Kabel an ein USB-Ladegerät an, z.B. vom Mobiltelefon. Leuchtdauer bis zu 8 Stunden, Ladezeit an USB-Anschluß ca. 3 Stunden.

### Rechargeable Battery LED lantern

Rechargeable battery-operated, cordless LED table lamp with blowing controlled ON/Off function. Adjustable brightness. Flareing flame effect in the lowest dimming level. Modern design in four stunning metallic paints.

Rechargeable battery built-in. Charging through USB cable, that can be connected to computer, power bank or USB adaptor. Lights up to 8 hours, charging time at USB port about 3 hours.

### Auch im Tischdisplay erhältlich

(16 Stück)


Artikel Nr.: Deko57





# SENSOR CLASSIC / PAR16

Mit automatischem Dämmerungssensor



220-240V/50-60Hz

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	mm
LM85165	5,5W	40W	E27	470	330°	2700K (Ra80)	A+	Nein/No	25.000	5	60	115	
LM85166	9,5W	60W	E27	810	330°	2700K (Ra80)	A+	Nein/No	25.000	5	60	120	
LM85369	5W	28W	GU10	300	100°	3000K (Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	57	

### LED-Lampen mit Dämmerungssensor

Die Lampen schalten sich abends bei abnehmendem Umgebungslicht automatisch AN und morgens bei ausreichender Helligkeit wieder AUS. Die Lampen sind für Außenbereiche vorgesehen. Außenleuchten mit mindestens Schutzart IP44. Funktionalität abhängig von Leuchtentyp und Umgebungsbedingungen. Beste Funktion in Klarglasleuchten.

### LED Lamps with Daylight SENSOR

The lamps automatically turn on in the evening when the ambient light level decreases and turn off again in the morning when the brightness is sufficient. The lamps are intended for outdoor use. Outdoor luminaires with at least IP44 protection. Functionality depends on luminaire type and ambient conditions. Best function in clear glass luminaires.



# VARILUX® 3-STEP DIMMING

LED-Lampe dimmen mit jedem Lichtschalter



**Varilux®**  
100%  
50%  
10%  
3-Step Dimming

## Genial • einfach • gut

220-240V / 50-60Hz

LM85146

LM85147

LM85148

LM85149

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	mm
<b>LM85146</b>	5W	50W	GU10	345	38°	3000K (>Ra80)	A+	100% / 50% / 10%	25.000	5	50	58	
<b>LM85147</b>	5W	40W	E14	470	250°	2700K (>Ra80)	A+	100% / 50% / 10%	25.000	5	37	108	
<b>LM85148</b>	5W	40W	E14	470	300°	2700K (>Ra80)	A+	100% / 50% / 10%	25.000	5	45	83	
<b>LM85149</b>	10W	60W	E27	810	250°	2700K (>Ra80)	A+	100% / 50% / 10%	25.000	5	60	110	

### Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 3-Step Dimming LED-Lampe sorgt für Dimmkomfort in jeder Leuchte. Der eingebaute Dimmer wird über den normalen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten betätigt:

- 1 x Ein: 100%
- 2 x Aus/Ein: 50%
- 3 x Aus/Ein: 10%

### Comfortable LIGHTME® Lamps

VARILUX® 3-Step Dimming LED lamps provide dimming comfort for every luminaire. The built in dimmer is controlled by the normal light switch by turning on and off:

- 1 x On: 100%
- 2 x Off/On: 50%
- 3 x Off/On: 10%



## VORTEILPACKS E14 und E27



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm	
LM85902	2er-Pack/2er pack	3W	25W	E14	250	280°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	37	99
LM85903	2er-Pack/2er pack	3W	25W	E14	250	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	45	80
LM85904	2er-Pack/2er pack	3W	25W	E27	250	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	45	78
LM85905	2er-Pack/2er pack	5W	40W	E27	470	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	10	55	101
LM85906	2er-Pack/2er pack	9,5W	60W	E27	810	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	10	60	113



## VORTEILPACKS PAR16/GU10



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm	
LM85907	2er-Pack/2er pack	3,5W	38W	GU10	250	600	38°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	50	54
LM85913	2er-Pack/2er pack	4,5W	51W	GU10	350	600	38°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	50	55
LM85920	4er-Pack/2er pack	4,5W	51W	GU10	350	600	38°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	50	55





## VORTEILPACKS G4 und G9



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.	□	DIMMBAR	h	VE	Ø mm	↕ mm	
<b>LM85908</b>	<b>2er-Pack/2er pack</b>	1,2W/AC12V	12W	G4	100	300°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	10	12	35
<b>LM85909</b>	<b>2er Pack/2er pack</b>	1,5W	19W	G4	180	310°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	10	37
<b>LM85910</b>	<b>2er Pack/2er pack</b>	2,5W	21W	G9	200	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	10	16	47
<b>LM85912</b>	<b>3er Pack/3er pack</b>	2,5W	21W	G9	200	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	10	16	47
<b>LM85911</b>	<b>2er Pack/2er pack</b>	3,5W	32W	G9	350	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	16	50



Die LIGHTME Mehrfachverpackungen sind ideal für Promotions oder als Vorratspackungen mit Preisvorteil. Gerne stellen wir Ihnen auch Mehrfachverpackungen nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

The LIGHTME multipacks are ideal for promotions or as storage packs with a price advantage. We will also be happy to put together multiple packs according to your needs.



## VORTEILPACKS Reflektor R50/ E14

Art. Nr. <i>Mod. No.</i>	Watt	Ersatz <i>Equivalent</i>	Sockel <i>Base</i>	Lumen <i>(lm)</i>	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe <i>Color Temp.</i>				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85914 <b>2er-Pack/2er pack</b>	5,5W	39W	E14	450	110°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	10	50	86	
LM85919 <b>3er-Pack/3er pack</b>	5,5W	39W	E14	450	110°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	10	50	86	



Die LIGHTME Mehrfachverpackungen sind ideal für Promotions oder als Vorratspackungen mit Preisvorteil. Gerne stellen wir Ihnen auch Mehrfachverpackungen nach Ihren Bedürfnissen zusammen.  
 The LIGHTME multipacks are ideal for promotions or as storage packs with a price advantage. We will also be happy to put together multiple packs according to your needs.




# VORTEILPACKS Classic



Art. Nr. <i>Mod. No.</i>	Watt	Ersatz <i>Equivalent</i>	Socket <i>Base</i>	Lumen <i>(lm)</i>	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe <i>Color Temp.</i>				VE	Ø mm	↕ mm
<b>LM85916</b> 3er-Pack/3er pack	9,5W	60W	E27	810	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	10	60	112
<b>LM85918</b> 3er-Pack/3er pack	11W	75W	E27	1055	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	10	60	117



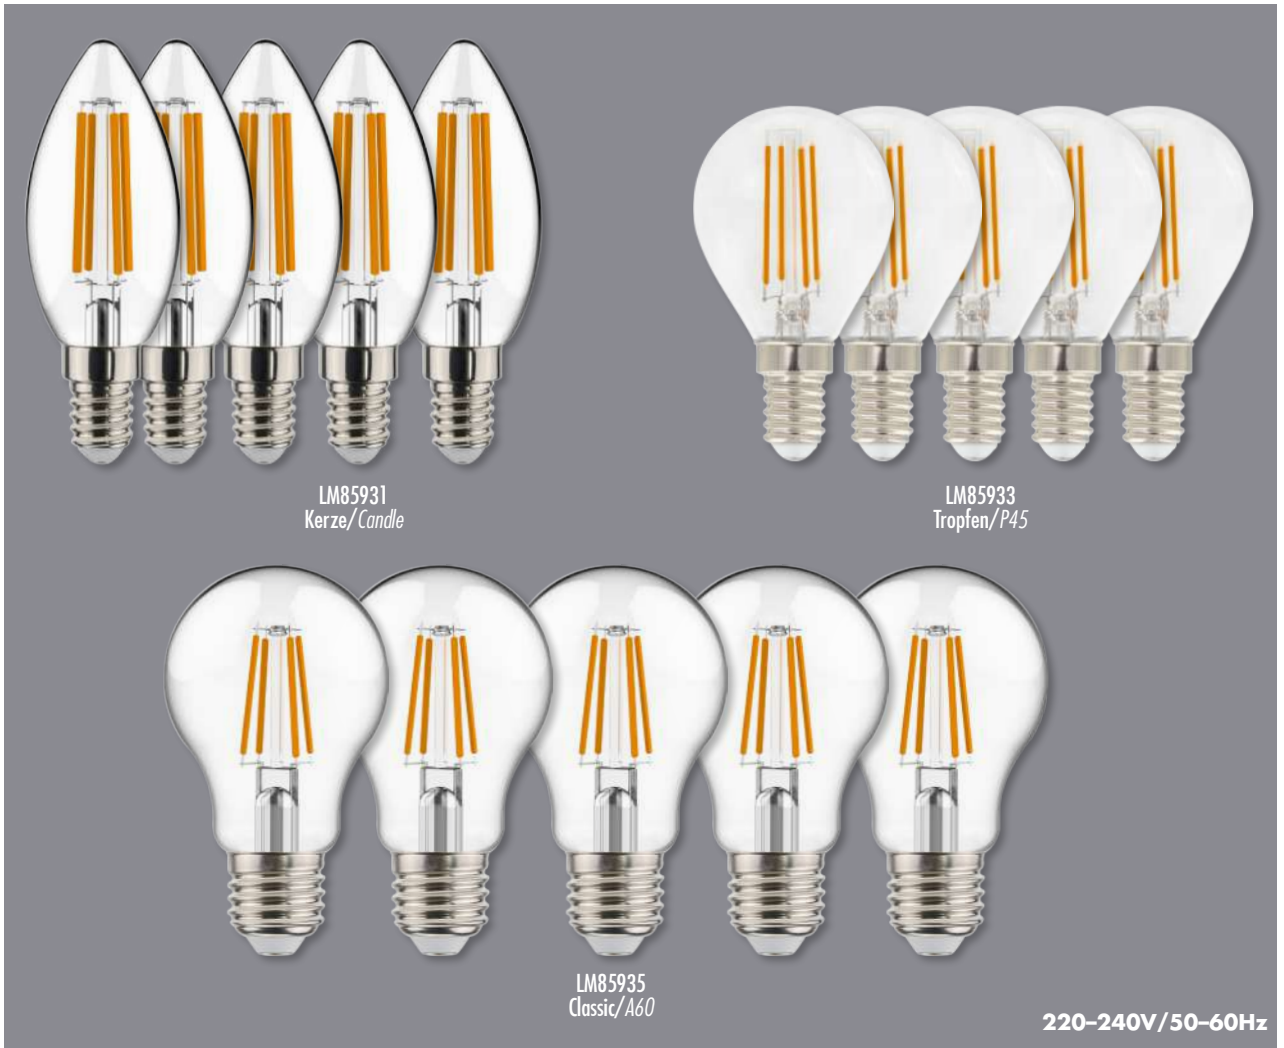

# VORTEILPACKS Filament



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85931 5er-Pack/5er pack	4W	40W	E14	470	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	35	97	
LM85933 5er-Pack/5er pack	4W	40W	E14	470	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	45	78	
LM85935 5er-Pack/5er pack	4W	40W	E27	470	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	60	104	





**Das Original - wie die alte Glühlampe**  
 Warmweiße Lichtfarbe.  
 Klassische Form.  
 Mattes Glas.

Die LEDs im Original-Glühlampendesign werden auch Ihre Kunden begeistern!

**Sales promotion:**  
*The LEDs in original bulb design will also inspire your customers!*

**VE 120 Stück**  
 Verkaufsfertig verpackt im attraktiven POS-Display



# Aktions-Display Filament matt

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85247	Classic/A60	7,4W	60W	E27	810	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	120	60	104





# CLASSIC /FILAMENT mini T25 E14

## für Kühlschränke, Leuchten und Dunstabzugshauben

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85201 Classic mini/Classic mini	1,8W	15W	E14	140	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	25	59
LM85213 Classic mini/Classic mini	2,5W	21W	E14	200	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	5	25	60
LM85330 Classic mini/Classic mini	2,5W	25W	E14	250	270°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	25	59
LM85272 Filament mini/Filament mini	4W	40W	E14	470	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	25	80



### Für Kühlschränke, Leuchten und Dunstabzugshauben



Viel heller, viel weniger warm und viel sparsamer als herkömmliche Kühlschrank-Glühlampen. In manche Kühlschränke passen nur kleine Lampen-Bauformen, in anderen kann auch die LED-Filament Mini verwendet werden.

### For fridges, luminaires and kitchen hoods

Much brighter, significantly less heat emitting and much more energy efficient than incandescent fridge bulbs! Note: In some fridges, the space is limited so that only small and short lamps can be installed. Others allow the use of the LED filament.



## CLASSIC mini T18 E14 & B15d

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	Ø mm	↕ mm	
LM85357	T18/T18	8W	75W	E14	1055	320°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	18	100
LM85358	T18/T18	8W	75W	B15d	1055	320°	3000K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	18	100
LM85355	T18/T18	5,5W	46W	E14	575	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	18	57
LM85356	T18/T18	5,5W	48W	B15d	600	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	18	57



### Ersatz für Glüh- und Halogenlampen

Für die Halogenlampenfassung B15d finden Sie hier lichtstarken LED-Ersatz mit bis zu 1055 Lumen (vergleichbar mit einer 75 Watt Glühlampe). Die E14-Variante eignet sich für Kronleuchter und Wandleuchten mit knappen Einbaumaßen für die Leuchtmittel.

### Replaces incandescent and halogen lamps

For the halogen lamp socket B15d you will find here a bright LED replacement with up to 1055 lumens (comparable to a 75 Watt incandescent lamp). The E14 variant is suitable for chandeliers and wall lights with tight installation dimensions for the bulbs.



## STECKSOCKEL G4



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahlwin- kel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85126	Matt/frosted 1,2W/AC12V	12W	G4	100	300°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	5	12	38
LM85225	Matt/frosted 1,5W	19W	G4	180	310°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	10	37
LM85331	Matt/frosted 2,4W/AC12V	27W	G4	275	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	13	44
LM85374	Matt/frosted 2,5W	28W	G4	300	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	11	40
LM85375	Matt/frosted 4W	39W	G4	450	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	15	46



## STECKSOCKEL GY6.35



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahlwin- kel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85222	Matt/frosted 1,2W/AC12V	12W	GY6.35	100	300°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	5	12	35

### LED-G4/GY6.35-Lampen

- Superkleine Niedervolt LED-Lampen.
- 1:1 Ersatz für Halogen-Pin-Lampen.
- Lichtfarbe wie bei Halogenlampen.
- Sofort hell.
- Bis zu 90% Energieeinsparung.
- Bitte vergleichen Sie die Abmessungen der LED-Lampen mit den zu ersetzenden Halogenlampen.
- Prüfen Sie nach Möglichkeit die Bauart ihres Trafos (12V AC oder 12V DC).

### LED G4/GY6.35 Lamps

- Very small low-voltage LED lamp.
- 1:1 replacement for halogen-bipin-lamps.
- Light color resembling halogen bulbs.
- Immediately bright.
- Up to 90% energy saving.
- Please compare the dimensions of the LED lamps with the halogen lamps to be replaced.
- If possible, check the type of your transformer (12V AC or 12V DC).



**dimmbar**  
dimmable

220-240V/50-60Hz



LM85226



LM85335



LM85211



LM85125



LM85224



LM85368



LM85333



LM85334

## STECKSOCKEL G9



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85226	Matt/frosted	3,5W	25W	G9	250	310°	3000K (>Ra80)	A+	Ja/Yes	15.000	10	16	50
LM85335	Glas/Glas	4,5W	42W	G9	510	320°	2800K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	25.000	10	24	64
LM85211	Matt/frosted	2W	11W	G9	90	-	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	25.000	10	14	47
LM85125	Matt/frosted	2,5W	21W	G9	200	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	10	16	47
LM85224	Matt/frosted	3,5W	32W	G9	350	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	16	50
LM85368	Glas/Glas	3,5W	37W	G9	420	340°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	13	60
LM85333	Matt/frosted	3,8W	37W	G9	430	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	20	58
LM85334	Glas/Glas	4,5W	47W	G9	600	320°	2800K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	10	24	64

### LED-G9-Lampen

- Lichtstarke LEDs als Ersatz für Halogen-Hochvoltlampen.
- Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit.
- Bis zu 90% Energieeinsparung.

### LED G9 Lamps


- High-performance LEDs as replacement for halogen high voltage lamps.
- Immediate start with 100% initial brightness.
- Up to 90% energy saving.



220-240V/50-60Hz



LM85156

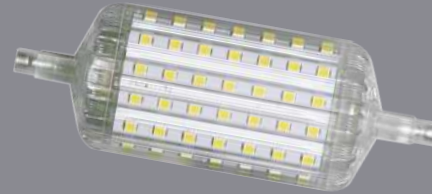

LM85155

## R7s – directional




Art. Nr. Mod. No.	Watt	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahlwin- kel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Tiefe x Breite (mm)	
<b>LM85156</b>	5W	R7s	400	240°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	5	25 x 42	78
<b>LM85155</b>	10W	R7s	810	240°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	5	25 x 42	118

Beispiel



**LED-R7s als Flächenstrahler:**  
100% Licht in eine Richtung

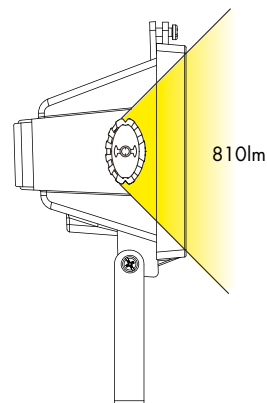

### Für maximale Lichtausbeute

LIGHTME® R7s LED-Stablampen mit flächiger LED-Anordnung für maximale Lichtausnutzung in eine Richtung. Besonders geeignet für Strahlerleuchten. Sofort hell, schaltfest und für Bewegungsmelder geeignet.

### Top Performance and Efficiency

LIGHTME® R7s LED lamps with a directional beam characteristic replace high voltage halogen lamps in many applications. Recommended for use in existing halogen floodlights. Immediately bright, shock-resistant and suitable for motion detectors.



## R7s – 360°



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Sockel Base	Lumen (lm)	Abstrahlwin- kel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h VE	Ø (mm)	↕ mm
LM85152	5,5W	R7s	575	360°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	15	78
LM85153	9W	R7s	900	360°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	15	118

### Originalgrößenvergleich

LM85152



Herkömmliche R7s

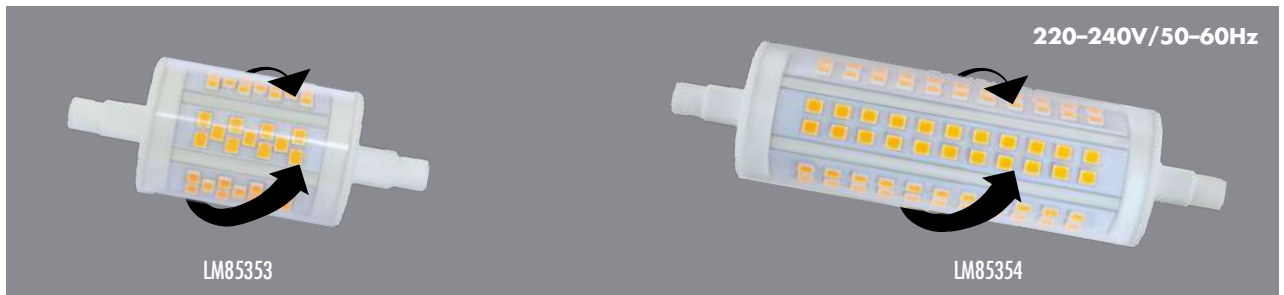

## R7s – High Lumen

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Sockel Base	Lumen (lm)	Abstrahlwin- kel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h VE	Ø (mm)	↕ mm
LM85353	Keramik/ceramic 12,5W	R7s	1400	280°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	29	78
LM85354	Keramik/ceramic 20W	R7s	2200	280°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	29	118

### Rundum leuchtende LED-Stäbe R7s

LIGHTME® R7s LED-Stablampen ersetzen Hochvolt-Halogenbrenner in vielen Anwendungen. Sofort hell, schaltfest und für Bewegungsmelder geeignet. Mit bis zu 2200 Lumen sehr lichtstark und für indirekte Deckenfluter geeignet.

### LED Replacement for Halogen R7s

LIGHTME® R7s LED lamps 360° replace high voltage halogen lamps in many applications. Immediately bright, shock-resistant and suitable for motion detectors. With up to 2200 lumens very bright and suitable for indirect uplights.







dimmbar  
dimmable



220–240V/50–60Hz



LM85263  
LM85264



LM85266



LM85265



LM85267



LM85139  
LM85278



LM85277  
LM85279

## FILAMENT – klar & matt E14/E27

Art. Nr. Mod. No.	KLARGLAS Clear glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85263	Kerze klar/candle clear	3W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	35	97	
LM85264	Kerze klar/candle clear	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	35	97	
LM85265	Tropfen klar/P45 clear	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	45	78	
LM85139	Classis klar/A60 clear	7W	60W	E27	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	60	104	
LM85278	Classis klar/A60 clear	8,5W	75W	E27	1055	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	60	104	

Art. Nr. Mod. No.	MATTGLAS Frosted glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85266	Kerze matt/candle frosted	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	35	97	
LM85267	Tropfen matt/P45 frosted	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	45	78	
LM85277	Classis matt/A60 frosted	7,4W	60W	E27	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	60	104	
LM85279	Classis matt/A60 frosted	8,5W	75W	E27	1055	360°	2700K (>Ra80)	A++	Ja/Yes	15.000	5	60	104	

### Der Glühlampe zum Verwechseln ähnlich und dimmbar

Die dimmbaren LIGHTME LED-Filamentlampen „klar“ und „matt“ haben die gleichen Glaskolben wie traditionelle Glühlampen, denen sie zum Verwechseln ähnlich sehen. Sie verfügen über eine angenehme warmweiße Lichtfarbe, geben brillantes Licht und erreichen die beste Energieeffizienzklasse A++. Sie sind mit vielen handelsüblichen Dimmern von 100 auf 20 Prozent dimmbar.

### Similar to the incandescent lamp and dimmable

The dimmable LIGHTME LED filament lamps "clear" and "frosted" have the same glass bulbs as traditional incandescent lamps, which they look so similar to. They have a pleasant warm white light colour, provide brilliant light and achieve the best energy efficiency class A++. They can be dimmed from 100 to 20 percent with many standard dimmers.





LM85130  
LM85131  
LM85340  
LM85336

LM85178

LM85132 LM85341  
LM85133 LM85337

LM85273 LM85342  
LM85275 LM85338

LM85134 LM85136 LM85343  
LM85135 LM85137 LM85344  
LM85349

# FILAMENT – klar E14/E27



Art. Nr. Mod. No.	KLARGLAS Clear glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85130	Kerze klar/candle clear	2,5W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85131	Kerze klar/candle clear	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85178	Kerze gedreht/candle twist	2W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85340	Kerze klar/candle clear	4,5W	40W	E14	470	360°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85336	Kerze klar/candle clear	7W	60W	E14	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97

Art. Nr. Mod. No.	KLARGLAS Clear glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85132	Tropfen klar/P45 clear	2,5W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85273	Tropfen klar/P45 clear	2,5W	25W	E27	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85133	Tropfen klar/P45 clear	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85341	Tropfen klar/P45 clear	4,5W	40W	E14	470	360°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85275	Tropfen klar/P45 clear	4,5W	40W	E27	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85342	Tropfen klar/P45 clear	4,5W	40W	E27	470	360°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85337	Tropfen klar/P45 clear	7W	60W	E14	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85338	Tropfen klar/P45 clear	7W	60W	E27	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	77

Art. Nr. Mod. No.	KLARGLAS Clear glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85134	Classic klar/A60 clear	2,5W	25W	E27	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85135	Classic klar/A60 clear	4,5W	40W	E27	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85136	Classic klar/A60 clear	7W	60W	E27	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85343	Classic klar/A60 clear	7W	60W	E27	810	360°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85137	Classic klar/A60 clear	8W	75W	E27	1055	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85344	Classic klar/A60 clear	8W	75W	E27	1055	360°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85349	Classic klar/A60 clear	11W	100W	E27	1521	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	105



## FILAMENT – matt E14/E27



Art. Nr. Mod. No.	MATTGLAS Frosted glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85170	Kerze matt/candle frosted	2,5W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85171	Kerze matt/candle frosted	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85172	Tropfen matt/P45 frosted	2,5W	25W	E14	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85173	Tropfen matt/P45 frosted	4,5W	40W	E14	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85274	Tropfen matt/P45 frosted	2,5W	25W	E27	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85276	Tropfen matt/P45 frosted	4,5W	40W	E27	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85174	Classic matt/A60 frosted	2,5W	25W	E27	250	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85175	Classic matt/A60 frosted	4,5W	40W	E27	470	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85176	Classic matt/A60 frosted	7W	60W	E27	810	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85177	Classic matt/A60 frosted	8W	75W	E27	1055	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85339	Classic matt/A60 frosted	11W	95W	E27	1420	360°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	105

### Anwendungstipps für LED-Filament-Lampen

Grundsätzlich können Sie LED-Filamentlampen in den gleichen Anwendungssituationen verwenden wie Glüh- und Halogenlampen. Überlegen Sie sorgfältig, wo Sie glasklare Lampen verwenden und wo matte Lampen besser geeignet sind. Klare Lampen geben ein funkelndes, brillantes Licht, vor allem in Verbindung mit Kristalleuchtern. Matte Lampen leuchten homogener und weniger grell. Für geschlossene Leuchten empfehlen wir unsere Modelle auf den Seiten 78 bis 79.

### Application tips for LED filament lamps

In principle, you can use LED filament lamps in the same application situations as incandescent and halogen lamps. Think carefully where to use crystal clear lamps and where frosted lamps are more suitable. Clear lamps give a sparkling, brilliant light, especially in combination with crystal chandeliers. Matt lamps shine more homogeneously with less glare. For use in enclosed luminaires we recommend our models on pages 78 to 79.



LM85143  
LM85268



LM85144



LM85145

**LED-Kopfspiegellampen**

Die LIGHTME LED-Kopfspiegellampen erzeugen indirektes, blendfreies Licht in warmweißer Lichtfarbe. Durch den Spiegel wird das Licht nur seitlich bzw. nach hinten abgestrahlt. Echtkgaskolben mit metallischer Bedampfung in Silber oder Gold. Die Filaments (LED-Stäbchen) sind besonders stromsparend. Originalgröße wie bei Glühlampen. Modell LM85268 ist dimmbar von 100–20%.

**LED Crown Mirror Lamps**

The LIGHTME LED crown mirror lamps produce indirect, glare-free light in a warm white light colour. The light is emitted only to the side or back.

220–240V/50–60Hz

**KOPFSPIEGELLAMPEN**



Art. Nr. Mod. No.	KOPFSPIEGELLAMPE MIRROR FILAMENT LAMPS	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85268	Tropfen silber/P45 silver	4,5W	35W	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Ja/yes	15.000	5	45	78
LM85143	Tropfen silber/P45 silver	4W	35W	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85144	Classic silber/A60 silver	4W	35W	E27	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85145	Classic gold/A60 gold	4W	35W	E27	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	60	104







## CURVED FILAMENT – Gold



Art. Nr. Mod. No.	KOPFSPIEGEL MIRROR FILAMENT LAMPS	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm
LM85162	Vintage/Vintage	2,5W	14W	E14	125	360°	1800K (Ra80) superwarmweiß	A+	Nein/No	15.000	5	35	97
LM85163	Vintage/Vintage	2,5W	14W	E27	125	360°	1800K (Ra80) superwarmweiß	A+	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85164	Vintage/Vintage	5W	25W	E27	250	360°	1800K (Ra80) superwarmweiß	A	Nein/No	15.000	6	95	140
LM85138	Vintage/Vintage	4,5W	39W	E27	450	360°	2500K (Ra80) superwarmweiß	A++	Nein/No	15.000	5	64	140

### Goldwarmes Licht

Warm wie Gold. Schön wie Glühlampen. Gemütlich ohne Blendung. LIGHTME Curved-Filament LED-Lampen haben eine superwarmweiße Farbtemperatur (1800K/2500K). Die gewendelten LED-Filaments wirken besonders interessant und dekorativ, wenn die Lampen an Pendeln, in Leuchten ohne Schirm oder aus Glas verwendet werden. Dank des goldfarbenen Glaskolbens sehen die Lampen auch im ausgeschalteten Zustand klassisch-schön aus.

### Golden Warm Light

Warm as gold. Beautiful as incandescent lamps. Cosy without glare. LIGHTME Curved-Filament LED-lamps have a super warmwhite colour temperature (1800K/2500K). The curved LED filaments appear interesting and decorative, in particular when used in pendant luminaires, luminaires without shade or made of glass. Due to the golden glass bulb these LED lamps look beautiful even when the light is switched off.



220-240V/50-60Hz

# KERZEN / TROPFEN E14/E27



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85231	<b>3W</b>	25W	E14	250	280°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	25.000	5	37	99
LM85214	<b>5W</b>	40W	E14	470	280°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	37	99
LM85373	<b>8W</b>	60W	E14	810	320°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	37	110

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85232	<b>3W</b>	25W	E14	250	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85215	<b>5W</b>	40W	E14	470	300°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	45	80
LM85243	<b>3W</b>	25W	E27	250	300°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85216	<b>5W</b>	40W	E27	470	300°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85371	<b>8W</b>	60W	E14	810	320°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	45	90
LM85372	<b>8W</b>	60W	E27	810	320°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	45	84



220-240V/50-60Hz



## CLASSIC E27



Art. Nr. Mod. No.	MATTGLAS Frosted glass	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Bose	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85217	Classic opal/A55 opal	5W	40W	E27	470	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	55	101
LM85218	Classic opal/A60 opal	9,5W	60W	E27	810	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	60	113
LM85109	Classic opal/A60 opal	9,5W	60W	E27	810	330°	6500K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	60	113
LM85236	Classic opal/A60 opal	11W	75W	E27	1055	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	60	117
LM85158	Classic opal/A60 opal	14W	100W	E27	1521	320°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	60	112
LM85168	Classic opal/A60 opal	14W	100W	E27	1600	320°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	60	112
LM85159	Classic opal/A65 opal	15W	120W	E27	1900	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	65	118
LM85169	Classic opal/A70 opal	18,5W	150W	E27	2452	320°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	70	134

### Warmweiße Lichtfarbe

warm white  
light color



#### LED-Classic mit warmweißem Licht

Die ideale Farbtemperatur für alle Anwendungen im Wohnbereich. Entspricht der klassischen Glühlampe. Geringe Blaulichtanteile - auch für die Abendstunden zu empfehlen.

### Tageslicht/ Neutralweiß

daylight 6500K  
neutral white 4000K



#### LED-Classic mit neutralweißem Licht

Weißes Licht ohne gelblichen Farbstich. Ideal für alle Arbeitsbereiche und für Tätigkeiten, bei denen ein besonders hell wirkendes Licht gewünscht wird. Tageslichtweiß wirkt dank höherem Blaulichtanteil besonders aktivierend und vitalisierend.



# GLOBE E27



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85189 <i>Globe opal/Globe 95 opal</i>	7W	60W	E27	810	340°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	6	95	140
LM85270 <i>Globe opal/Globe 95 opal</i>	11W	75W	E27	1055	330°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	95	136
LM85271 <i>Globe opal/Globe 120 opal</i>	15W	100W	E27	1521	340°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	120	156



### LED-Globe-Lampen

Das moderne Design unterstreicht die hochwertige Qualität dieser LED-Globes.

### LED Globe Lamps

The modern design underlines the high quality of these Globe-LED.





## LILIPUT E14/E27/GU10



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85100	4W	35W	E14	400	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	89
LM85350	4W	37W	E14	420	320°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	89
LM85101	4W	35W	E27	400	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	86
LM85351	4W	37W	E27	420	320°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	86
LM85102	4W	35W	GU10	400	320°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	80
LM85352	4W	37W	GU10	420	320°	4000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	30	80
LM85160	8W	60W	E14	810	320°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	20.000	5	40	117,5
LM85360	8W	60W	E14	810	320°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	20.000	5	40	117,5
LM85161	8W	60W	E27	810	320°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	20.000	5	40	112
LM85361	8W	60W	E27	810	320°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	20.000	5	40	112

### LED-Kolben-Lampen

Diese LIGHTME Modelle sind eine Alternative zu LED-Lampen in Classic- oder Kerzenform. Sie sind sehr energieeffizient, haben eine besonders gute Lichtverteilung (320° Rundumabstrahlung) und passen durch die schmale Bauweise in eng gebaute Leuchten. Wir empfehlen LED-Kolben-Lampen für Leuchten mit Leuchtschirmen oder Glasabdeckungen.

### LED Corn Lamps

These LIGHTME models are an alternative to the LED lamps in classic and candle shape. They provide high energy efficiency, have a very good light distribution (320° illumination). Thanks to their slim design these lamps fit into narrowly built luminaires. We recommend LED corn lamps for luminaires with lampshades or glass covers.



220-240V/50-60Hz





Passende Leuchten siehe auf den Seiten 40/41

LM85297

## GX53 DIFFUSOR Keramik



Art. Nr. Mod. No.	Watt Ersatz Equivalent	Socket Sockel Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85297	7W 48W	GX53	600	110°	2700K (>Ra80)	A+ Nein/No	15.000	10	25	75



### Flach, effizient und umweltgerecht

LIGHTME GX53 LED-Lampen sind flache, runde und sehr kompakte Leuchtmittel, die vor allem in Einbauleuchten, Aufbauleuchten oder Außenleuchten verwendet werden. GX53-LEDs können durch ihren Bajonettsockel ganz einfach ausgewechselt werden. GX53-Leuchten sind somit umweltfreundlicher und nachhaltiger als Leuchten mit fest verbauten LEDs. Ein weiteres Plus ist das gute Wärmemanagement durch das Keramikgehäuse und das UV-freie Licht. Daher werden LIGHTME GX53 LED-Lampen häufig in Möbeln, zum Beispiel in Schränken, Vitrinen, Regalen, Badmöbeln, Einbauten oder im Trockenbau verwendet. Dank 230-V-Direktanschluss sind keine Netzteile oder Vorschaltgeräte erforderlich.

### Flat, efficient and environmental-friendly

LIGHTME GX53 LED lamps are flat, round and very compact light sources that are mainly used in recessed luminaires, surface-mounted luminaires or outdoor luminaires. GX53 LEDs can be easily replaced thanks to their bayonet base. GX53 luminaires are therefore more environmental-friendly and sustainable than luminaires with permanently installed LEDs. A further plus is the good heat management through the ceramic housing and the UV-free light. This is why LIGHTME GX53 LED lamps are often used in furniture, for example in cupboards, display cabinets, shelves, bathroom furniture, fixtures or in drywall construction. Thanks to 230V direct connection, no power supply units or ballasts are required.



# PAR38 REFLEKTOREN IP55



Art. Nr. <i>Mod. No.</i>		Watt	Ersatz <i>Equivalent</i>	Socket <i>Base</i>	Lumen (lm) 90°	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe <i>Color Temp.</i>		h	VE	Ø mm	↕ mm
<b>LM85123</b>	<b>PAR38</b>	12W	90W	E27	750	875	900	50°	3000K	A	25.000	8	122	138
<b>LM85128</b>	<b>PAR38</b>	12W	95W	E27	790	980	900	50°	4000K	A	25.000	8	122	138







## GLAS REFLEKTOREN

### R39/R50/R63/R80



Art. Nr. Mod. No.		Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85362	R39/R39	1,5W	–	E14	125	260	30°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	39	67	
LM85363	R50/R50	3W	45W	E14	225	500	36°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	50	84	
LM85364	R63/R63	4W	53W	E27	300	600	36°	2700K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	65	99	
LM85365	R80/R80	8W	84W	E27	500	700	45°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	6	80	110	



#### Dekorative LED-Reflektorlampen

LIGHTME LED-Glasreflektoren sind die idealen LED-Upgrades für dekorative Leuchten, die bisher mit konventionellen Glühlampen- oder Halogenlampenstrahlern ausgerüstet waren. Die LED-Glasreflektoren haben ein durchscheinendes Glasgehäuse, so dass dekorative Leuchtschirme optimal zur Geltung kommen. Die homogene Lichtverteilung, die geringe Wärmeentwicklung, die lange Lebensdauer und die hohe Energieeffizienz sind weitere Vorteile.

#### Decorative LED Reflector Lamps

LIGHTME LED glass reflectors are the ideal LED upgrades for decorative luminaires that were previously equipped with conventional incandescent or halogen spotlights. The LED glass reflectors have a translucent glass housing, so that decorative lampshades are shown to their best advantage. The homogeneous light distribution, low heat generation, long life and high energy efficiency are further advantages.





## ECONOMY REFLEKTOREN R39/R50/R63



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.		h	VE	Ø mm	↕ mm	
LM85239	R39	3W	25W	E14	250	–	120°	2700K (>Ra80)	A++	25.000	5	39	67
LM85233	R50	5,5W	39W	E14	450	–	110°	2700K (>Ra80)	A+	25.000	5	50	86
LM85234	R63	8W	48W	E27	600	–	110°	2700K (>Ra80)	A+	25.000	5	63	101



### Die universellen LED-Reflektoren

Diese LIGHTME LED-Strahler in robuster und stromsparender SMD-Technik haben einen Frontglas-Diffusor für gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung. Sie ersetzen Reflektorlampen mit Glühlampentechnologie, die teilweise auch als Halogenmodelle angeboten wurden. Auch für geschlossene Leuchten (z.B. Downlights) geeignet.

### The Universal LED Reflectors

These LIGHTME LED spotlights in robust and power-saving SMD technology have a front glass diffuser for even and pleasant light distribution. They replace incandescent reflector lamps, some of which were also offered as halogen models. Also suitable for enclosed luminaires (e.g. downlights).



## REFLEKTOREN PAR16 GU10



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm	
LM85115	Glas/glass	3W	35W	GU10	230	400	38°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	50	55
LM85114	Glas/glass	4,5W	51W	GU10	350	600	38°	3000K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	50	55
LM85370	Keramik/ceramics	9W	60W	GU10	810	-	100°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	57
LM85116	PC/PC	5W	50W	GU10	345	800	38°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	54
LM85117	Glas/glass	5W	51W	GU10	350	750	38°	3000K (>Ra80)	A+	Ja/Yes	15.000	5	50	55
LM85110	Glas/glass	4,5W	52W	GU10	360	650	38°	6500K (>Ra80)	A++	Nein/No	15.000	5	50	55
LM85381	Glas/glass	6,5W	75W	GU10	540	1000	38°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	54
LM85382	Glas/glass	7,5W	75W	GU10	540	1000	38°	3000K (>Ra80)	A+	Ja/Yes	15.000	5	50	54

Weitere Modelle (3-Step Dimming und Sensor) finden Sie auf den Seiten 58 und 59.



### LED-Reflektoren PAR16 GU10

GU10 Halogenlampen wurden von der EU ausgephast. LIGHTME LED-Reflektoren sind die lichtstarken Alternativen für Einbau-, Wand- und Deckenleuchten.

### LED Reflectors PAR16 GU10

GU10 halogen lamps have been phased-out by the EU. LIGHTME LED reflectors are powerful alternatives for the use in downlights, wall luminaires and ceiling lights.



## MR16/GU5.3



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm	
LM85380	Glas/glass	4W	25W	GU5.3	250	550	38°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	45
LM85113	Glas/glass	5W	35W	GU5.3	345	550	38°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	50	45



## MR11/GU4

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm	
LM85227	Glas/glass	3W	20W	GU4	180	350	38°	3000K (>Ra80)	A+	Nein/No	15.000	5	35	42

### 12V-LED-Reflektoren

LED-Spots für 12V-Transformatoren (AC/DC). Mit dekorativem Glaskörper für offene Installationen. Bitte beachten Sie die Eignung des Trafos für LED-Lampen (Mindestlast).

### 12V LED Reflector Lamps

LED spots for 12V transformers (AC/DC). With decorative glass envelope for open installations. Please make sure that the transformer is suitable for the use of LED lamps (minimum load).



## S14s/S14d



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↑↓ mm
LM85121	5W	–	S14s	300	310°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	30	300
LM85150	5W	–	S14d	300	310°	2700K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	30	300
LM85122	8W	–	S14s	500	310°	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	25.000	6	30	500
LM85151	8W	–	S14d	500	310°	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	25.000	6	30	500
LM85129	16W	–	S14s	1000	310°	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	25.000	12	30	1000

### LED-Linienlampen


1-zu-1 Ersatz für herkömmliche S14s und S14d-Linienlampen. Hohe Lichtausbeute, bis zu 19% höherer Lichtstrom als das Glühlampen-Original. Warmweiße Lichtfarbe 2700K wie das Original. Zur indirekten Beleuchtung ideal geeignet. Mit Komplettsatz mit passender Leuchte siehe Seite 45.

### LED Line Lights


1-to-1 replacement for conventional S14s and S14d line lamps. High luminous efficacy, up to 19% higher luminous flux than the original incandescent lamp. Warm white light colour 2700K like the original. Ideal for indirect lighting. With complete set with matching luminaire see page 45.





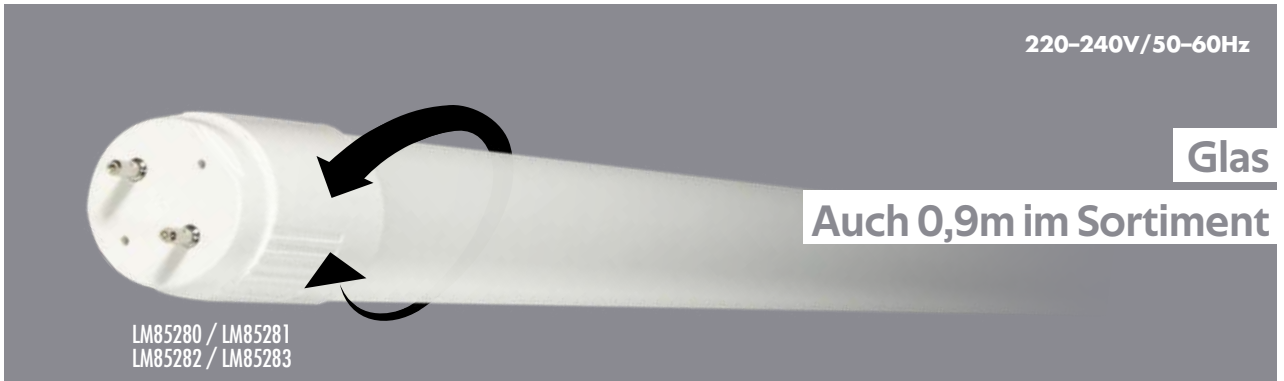

# T8-Röhrenlampen

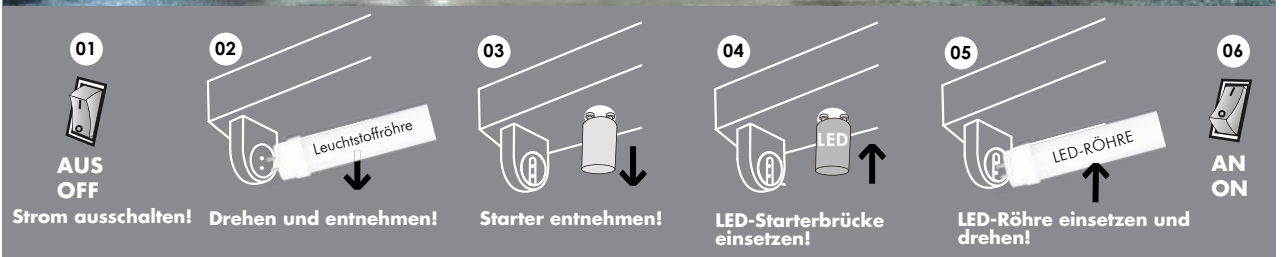

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Sockel Base	Lumen (lm)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85280	9W	G13	850	340°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	28	600
LM85283	12W	G13	1400	300°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	26	900
LM85281	18W	G13	2000	300°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	26	1200
LM85282	24W	G13	2600	300°	4000K (>Ra80)	A+	Nein/No	25.000	6	26	1500

### LED-T8 Röhrenersatz

Diese LED-Röhre ist für Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) bestimmt. Der Starter in der Leuchte wird gegen die beiliegende Starterbrücke getauscht. Die LED-Röhre ist innerhalb weniger Minuten installiert!

- Nicht für elektronische Vorschaltgeräte (EVG).
- Nur für den Einsatz in Einzelschaltungen.

### LED Replacement for T8 Tubes

These LED tubes are suitable for luminaires with conventional ballast. The tube starter is replaced by the included starter bridge. The LED tube is installed within a couple of minutes!

- Not for electronic ballasts (ECG).
- Only for use in single circuits.

LM85310/E14  
LM85314/E27LM85311/E14  
LM85315/E27LM85312/E14  
LM85316/E27LM85313/E14  
LM85317/E27

220-240V/50-60Hz

## FILAMENT FARBIG E14/E27



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Sockel Base	Lumen (lm)	Abstrahl- winkel (°)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85310	4W	E14	Spezial	320°	ROT	B	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85311	4W	E14	Spezial	320°	BLAU	B	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85312	4W	E14	Spezial	320°	GRÜN	A++	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85313	4W	E14	Spezial	320°	PINK	A	Nein/No	15.000	5	45	78
LM85314	4W	E27	Spezial	320°	ROT	B	Nein/No	15.000	5	45	77
LM85315	4W	E27	Spezial	320°	BLAU	B	Nein/No	15.000	5	45	77
LM85316	4W	E27	Spezial	320°	GRÜN	A++	Nein/No	15.000	5	45	77
LM85317	4W	E27	Spezial	320°	PINK	A	Nein/No	15.000	5	45	77

### LED-Filament farbig

Diese farbigen LED-Lampen leuchten wunderbar hell und sind bestens für dekorative Anwendungen geeignet. Ideal für Wohnraumleuchten und Partybeleuchtung. Leuchten oder Lichterketten für den Außenbereich müssen durch die Schutzart IP44 oder höher spritzwassergeschützt sein.

### LED Filament Color Lamps

These colored LED special purpose lamps are meant for use in decorative applications, such as party lighting and home lighting. They are suitable for the use in splashproof lamp fittings (protection degree IP44 or higher) for the outdoor area.



## PARTY-LIGHT DecoColor E27 - IP44

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Ersatz Equivalent	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85249	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	70	2700K	A++	Nein/No	15.000	10	45	69	
LM85251	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	–	BLAU	-	Nein/No	15.000	10	45	69	
LM85252	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	–	GRÜN	A++	Nein/No	15.000	10	45	69	
LM85253	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	–	GELB	A++	Nein/No	15.000	10	45	69	
LM85255	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	–	ORANGE	A++	Nein/No	15.000	10	45	69	
LM85254	Dekolicht/Deco light	1W	–	E27	–	ROT	A+	Nein/No	15.000	10	45	69	

Der Clou  
jeder Party

AUGENFREUNDLICH  
  
FlimmerFREI  
FlickerFree

FAIR TRADE<sup>®</sup>  
  
LED

## LED-NACHTLICHT Sortiment



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	h	VE	Ø mm	↕ mm
<b>LM85410</b> Moonlight eckig/square	0,45W	Eurostecker	5	2700K (Ra80)	Nein/No	25.000	5	60	54
<b>LM85411</b> Moonlight rund/round	0,45W	Eurostecker	5	2700K (Ra80)	Nein/No	25.000	5	60	54
<b>LM85412</b> Moonlight eckig/square	0,45W	Eurostecker	5	2700K (Ra80)	Nein/No	25.000	5	65	54
<b>LM85413</b> Moonlight rund/round	0,45W	Eurostecker	5	2700K (Ra80)	Nein/No	25.000	5	65	54

Gehört auch  
in jedes  
Reisegepäck

**LED-Nachtlichter mit Dämmerungs-Sensor**

LIGHTME Sensor-Nachtlichter schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. Die Lichtstärke ist ähnlich hell wie eine Kerze. Die Lichtfarbe ist warmweiß (2700K) bzw. orange (LM85229). Bei LM85228 kann sie zwischen warmweiß, blau oder grün umgeschaltet werden.

**LED Night Lights with Sensor**

LIGHTME sensor nightlights switch on automatically in the dark and off again in the light. The light intensity is as bright as a candle. The light colour is warm white (2700K) or orange (LM85229). With LM85228 it can be switched between warm white, blue or green.



## LED-NACHTLICHT Sortiment



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Socket Base	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	↕ mm	
LM85228	Sensor/Sensor	0,5W	Eurostecker	Weiß/Blau/Grün einstellbar	Nein/No	30.000	6	82	72
LM85229	Sensor/Sensor	0,4W	Eurostecker	orange	Nein/No	30.000	6	54	59

Wir haben  
was gegen  
böse Geister!




#### Sanftes Licht für gute Nächte

LED-Nachtlichter sorgen für mehr Sicherheit und Komfort in dunklen Räumen, ohne dass man eine grelle und richtig wach machende Lichtquelle einschalten muss. Nachtlichter spenden gerade so viel Licht, dass man sich im Finstern zurechtfindet. Sie beugen dem Stolpern im Dunklen vor, beleuchten den Weg zum Bad und erleichtern die Orientierung in ungewohnten Hotelzimmern. Wer es kennt, möchte es nicht mehr missen.

#### Soft lights for good nights

LED nightlights provide more safety and comfort in dark rooms without the need to switch on a bright and really waking light source. Nightlights provide just enough light to help you find your way around in the dark. They prevent you from stumbling, illuminate the way to the bathroom and make it easier to find your way around unfamiliar hotel rooms. Who knows it, does not want to miss it any longer.

220-240V/50-60Hz

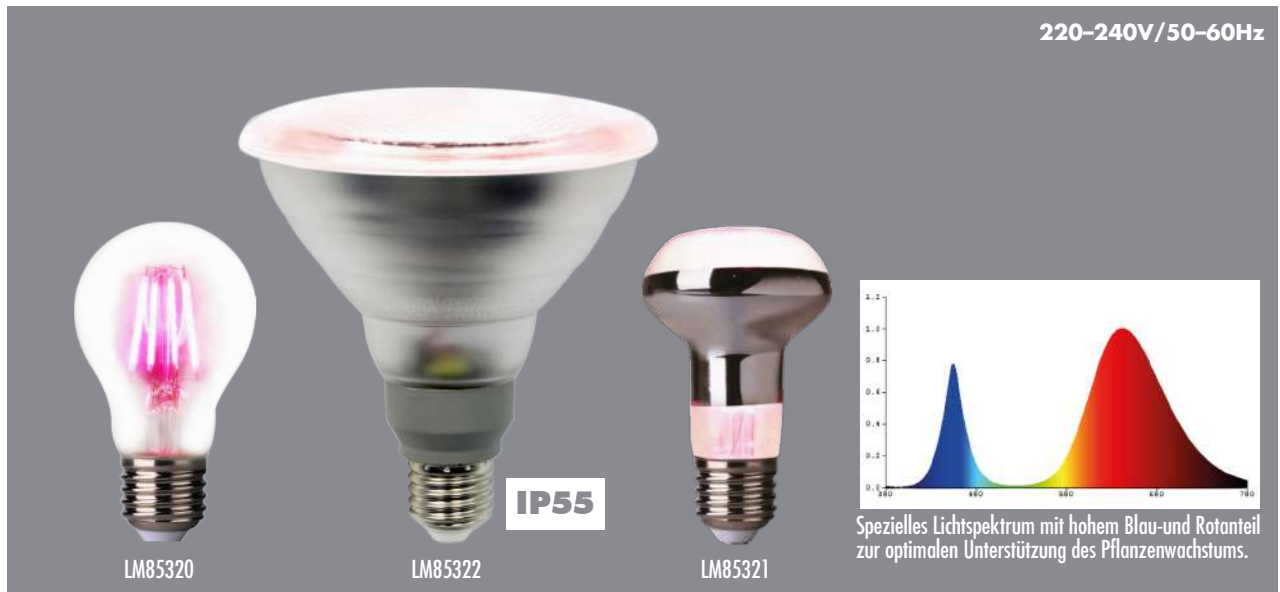

# PFLANZENLAMPEN



Art. Nr. Mod. No.	Watt	Photonen Flux Equivalent	Socket Base	Abstrahlwinkel (°) beam angle	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	h	VE	Ø mm	↕ mm
LM85320 Classic/A60	4W	8µmol/s	E27	320°	Spezial	Nein/No	15.000	5	60	104
LM85321 R63	4W	8µmol/s	E27	60°	Spezial	Nein/No	15.000	5	63	104
LM85322 PAR38	12W	25µmol/s	E27	50°	Spezial	Nein/No	25.000	8	122	138

## Besseres Pflanzenwachstum

Die LIGHTME LED-Pflanzenlampen fördern gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Ihr spezielles Lichtspektrum unterstützt die Photosynthese. Es verstärkt die natürliche Farbe der Pflanzen, ist jedoch nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

## Green thumbs up!

LIGHTME LED Plant Lamps are an eco-friendly solution for gardeners and flower enthusiasts to increase plant growth. It is highly energy efficient, helping growers to lower electricity consumption, particularly during the cold season. In addition they increase the natural color of the plants. Not suitable for room lighting.

Werden auch Sie Pflanzen-Profi!



You will become a plant professional too!







# ESL MINI-SPIRALE

Art. Nr. Mod. No.	Watt	Ersatz Equivalent	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85000	8W	44W	E14	500	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	34	95
LM85001	9,5W	51W	E14	600	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	34	106
LM85010	8W	44W	E27	500	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	34	93
LM85011	9,5W	51W	E27	600	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	34	103
LM85020	8W	44W	GU10	500	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	32	93
LM85021	9,5W	51W	GU10	600	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	32	101
LM85031	7W	30W	G9	300	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	32	82
LM85030	9W	39W	G9	420	2700K (>Ra80)	A	Nein/No	10.000	10	32	92

**Mit sehr guter Lichtverteilung**  
Preiswerte Spiralform-ESL in kompakter und schmaler Bauform. Mit schnellem Startverhalten.

**With very good light distribution**  
Inexpensive, fast starting, spiral-shaped CFL in compact and narrow design.



LIGHTME® bietet mit Lightcycle nachhaltigen Service  
Ihre Altlampen können Sie einfach an einer von Tausenden Lightcycle-Sammelstellen abgeben. Damit hilft LIGHTME® wichtige Ressourcen zu schonen, denn über 90 Prozent der Bestandteile von Altlampen können wiederverwertet werden. Sammelstellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [lightcycle.de](http://lightcycle.de)

Lightcycle

SAUBERES LICHT, SAUBER RECYCLT.







# HALOGEN R7s / G9 / G4 / GY6.35

Art. Nr. Mod. No.		Watt	Ersatz Equivalent	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85560	R7s/R7s	120W	155W	R7s	2220	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	78
LM85550	R7s/R7s	230W	300W	R7s	4750	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118
LM85561	R7s/R7s	400W	510W	R7s	8420	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118
LM85553	G9/G9	28W	37W	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40
LM85564	G9 Doppelpack/G9 Twinpack	28W	37W	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40
LM85558	G9/G9	42W	55W	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40
LM85565	G9 Doppelpack/G9 Twinpack	42W	55W	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40
LM85559*	G4/G4	10W	15W	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30
LM85566*	G4 Doppelpack/G4 Twinpack	10W	15W	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30
LM85554*	G4/G4	20W	31W	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30
LM85567*	G4 Doppelpack/G4 Twinpack	20W	31W	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30
LM85555*	GY6.35/GY6.35	35W	65W	GY6.35	770	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	11	42

\*Lieferung solange Vorrat reicht.



# BACKOFEN-GLÜHLAMPEN



Art. Nr. Mod. No.		Watt	Ersatz Equivalent	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	↕ mm
LM85517	Backofenlampe/Oven light	15W	–	E14	70	2700K (>Ra100)	E	Nein/No	1.000	10	22	48
LM85518	Backofenlampe/Oven light	40W	–	E14	360	2700K (>Ra100)	E	Nein/No	1.000	10	45	78

# Beispiele für Displays

## Verkaufsregal 125cm LED-Leuchtmittel – mit Kundenleitsystem

Sales Rack 125cm  
LED light sources - with customer guidance system



## W+RGB Lampen und Leuchten LED W+RGB Lamps & luminaires



## Boden-/Holzdisplay für verschiedene Produkte Wooden Floor Display



## Tischdisplay für Akku-LED-Unterbauleuchten Table Display



## Tischdisplay für Nachtlichter Nightlight Table Display






# Energie-Label ab 2021

Aktuell bis 8/2021

Neu ab 9/2021

Aufgehoben seit 12/2019

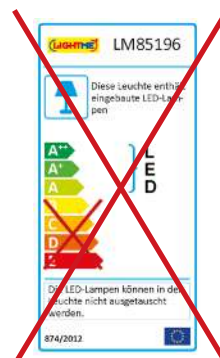

## Informationen zu neuen EU-Verordnungen

### Zwei neue Verordnungen

Die EU-Kommission hat am 5. Dezember 2019 zwei neue Verordnungen veröffentlicht: Die Energielabel-Verordnung (EU) 2019/2015 und die Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 für Lichtquellen. Eine Lichtquelle ist beispielsweise eine handelsübliche LED-Lampe oder eine Leuchte mit integrierten, nicht entnehmbaren LEDs.

### Neues Lampenlabel ab 2021

Das neue Energielabel für Lichtquellen mit einer Skala von A bis G gilt ab 1. September 2021. Das bekannte Energielabel für Lampen mit der Skala von A++ bis E nach der alten Verordnung (EU) 874/2012 bleibt bis 31. August 2021 verpflichtend. Danach dürfen die Altbestände noch 18 Monate lang mit dem alten Label verkauft werden. Wie bisher sind Hersteller, Lieferanten und Händler für die korrekte Kennzeichnung der Produkte verantwortlich.

### Unterschiedliche Skalierung

Das alte und das neue Energielabel sind nicht direkt vergleichbar. Die Energieeffizienz-Anforderungen an die LED-Produkte des neuen Labels sind „strenger“. Das beeinflusst die Zuordnung der Produkte innerhalb der Skala. Beispielsweise erreicht dieselbe LED-Lampe, die heute die Effizienzklasse A++ erfüllt, zukünftig nur die Effizienzklasse C, ohne dass sie objektiv schlechter wäre.

### Das Leuchtenlabel hat ausgedient

Leuchten mit wechselbaren Lichtquellen, beispielsweise eine Pendelleuchte mit E27-Lampensockel, sind nicht mehr Gegenstand der neuen Verordnungen. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2015 entbindet Lieferanten und Händler seit dem 25. Dezember 2019 von ihren Verpflichtungen, das Energielabel für Leuchten zur Verfügung zu stellen bzw. anzubringen und am PoS zu zeigen. Die Marktaufsichtsbehörden haben die Marktüberwachung des Leuchtenlabels mit sofortiger Wirkung eingestellt. Leicht zu entfernende Leuchtenlabel (z.B. Hängeetiketten, Aufkleber) aus Ausstellungen sollten entfernt oder unkenntlich gemacht werden.

### Information on the new EU energy label

On 5th December 2019, the EU Commission published the new Energy Label Regulation (EU) 2019/2015 and the Ecodesign Regulation (EU) 2019/2020. A light source can be a standard LED lamp or a luminaire with integrated, non-removable LEDs. Luminaires with replaceable light sources (e.g. pendant luminaire with E27 base) are no longer subject to the new regulations. The current energy label for lamps with the scale from A++ to E remains mandatory until 31 August 2021. From 1 September 2021, the new energy label will apply to light sources with a scale from A to G. After that, old lamps may still be sold with the old label for 18 months. The energy label for luminaires does not have to be used and displayed after 25 December 2019. There is no obligation to remove or cover the printed luminaire energy label from packaging.

# Technologie – Vergleich

Technologie		LED-Lampe	Energiesparlampe	Halogenlampe
Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute		✓	✓	✗
Lange Lebensdauer		✓	✓	✗
Niedrige Betriebskosten		✓	✓	✗
Sofortstart mit 100% Licht		✓	✗	✓
Dimmbarkeit		modellabhängig	modellabhängig	✓
Farbwiedergabe	Gut CRI 80-85	✓	✓	✓
	Hervorragend CRI 90-100	modellabhängig	✗	✓
Unterschiedliche Lichtfarben		✓	✓	✗
Geringe Wärmeentwicklung		✓	✓	✗
Modelle mit 12 Volt (Niedervolt)		✓	✗	✓
Quecksilberfrei		✓	✗	✓
Recycling		✓	✓	✗

# Stromkosten – Vergleich

Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr (1.000 Std.)				LED-Lebensdauer (20.000 Std.)				
Glühlampe EEK: E		Halogenlampe EEK: B, C, D		Energiesparlampe EEK: A		LED-Lampe EEK: A, A+, A++		LED-Lampe spart
150W	45,00€	105W	31,50€	40W	12,00€	20W	5,55€	<b>789,00 €</b>
100W	30,00€	70W	21,00€	23W	6,90€	12,5W	3,30€	<b>534,00 €</b>
75W	22,50€	53W	15,50€	15W	4,50€	11W	2,55€	<b>399,00 €</b>
60W	18,00€	42W	12,60€	13W	3,90€	8W	2,10€	<b>318,00 €</b>
40W	12,00€	28W	8,40€	8W	2,40€	4W	1,20€	<b>216,00 €</b>
25W	7,50€	18W	5,40€	6W	1,80€	3W	0,90€	<b>132,00 €</b>
15W	4,50€	10W	3,00€	3W	0,90€	2W	0,60€	<b>78,00 €</b>

EEK = Energieeffizienzklasse  
Strompreis 30 Cent/kWh, gleiche Helligkeit gem. EU-Verordnung 244/2009, Leuchtdauer 2,7 Std./Tag



# Energieeffizienz









Eines der wichtigsten Kriterien bei einem Leuchtmittel ist die Energieeffizienz. Sie drückt sich durch das Verhältnis der Helligkeit (Lumen) zum Stromverbrauch (Watt) aus. Im Vergleich zu Glühlampen sind moderne LED-Lampen rund sechsmal effizienter. Zum Beispiel ersetzt eine LED-Lampe mit 7 Watt eine 60 Watt Glühlampe. Achten Sie auf die Lumen-Werte! Gesetzlich ist festgelegt, dass LEDs sogar noch etwas heller leuchten müssen als vergleichbare Glühlampen. LED sind sechsmal effizienter als Glühlampen!

Helligkeit	wenig	sanft	dezent	normal	hell	extrahell
<b>LED-Lampe</b>	<b>136lm</b> 2-3W	<b>249lm</b> 3-6W	<b>470lm</b> 4-9W	<b>806lm</b> 8-11W	<b>1055lm</b> 11-13W	<b>1521lm</b> 12-21W
<b>Glühlampe</b>	<b>90lm</b> 15W	<b>200lm</b> 25W	<b>400lm</b> 40W	<b>685lm</b> 60W	<b>900lm</b> 75W	<b>1300lm</b> 100W

# Lichtfarben

Farbtemperatur (Kelvin)				
Je höher die Kelvin-Werte, desto weißer wirkt das Licht				
2700K	3000K	4000K	5000K	6000K
Wohnräume ▶		Arbeitsräume ▶		
Warmweiß <i>warm white</i>		Neutralweiß <i>neutral white</i>		Tageslicht <i>cool white</i>

# Lampensockel

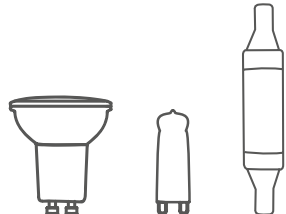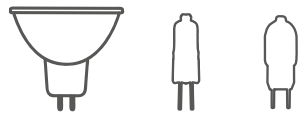Große Fassung E27 Hochvolt 220-240V~	Kleine Fassung E14 Hochvolt 220-240V~	Halogen Fassungen GU10/G9/R7s Hochvolt 220-240V~	Halogen Fassungen GU5.3/GU4/G4/GY6.35 Niedervolt (mit 12V Trafo)
 <b>E27</b>	 <b>E14</b>	 <b>GU10 G9 R7s</b>	 <b>GU5.3/GU4 G4 GY6.35</b>
			

# MEGATRON Inhaltsverzeichnis

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT68000	MEGATRON WING Up&Down GR 6W IP54 500lm 3000K	16	MT69013	MEGATRON QUADRO S 10W IP54 800lm 3000K	24
MT68001	MEGATRON WING Up&Down WH 6W IP54 500lm 3000K	16	MT69014	MEGATRON QUADRO L 25W IP54 2500lm 3000K	24
MT68050	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Schwarz	8/9	MT69015	MEGATRON PLATO S Up&Down 12W 800lm 3000K	18
MT68051	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Antikweiß	8/9	MT69016	MEGATRON PLATO L Up&Down 12W 1000lm 3000K	18
MT68052	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Salbeigrün	8/9	MT69017	MEGATRON COSTA Up&Down BK IP54 + LM85224 G9/830	17
MT68053	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Petrol	8/9	MT69018	MEGATRON COSTA Up&Down WH IP54 + LM85224 G9/830	17
MT68054	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Pastellrosé	8/9	MT69020	MEGATRON ispot® S Flächenstr. IP65 10W-800lm/840	28
MT68055	MEGATRON TAVOLA Akku Tischl. IP65 2W-200lm/827 Sonnengelb	8/9	MT69021	MEGATRON ispot® M Flächenstr. IP65 20W-1600lm/840	28
MT69001	MEGATRON GARDA Up&Down 14W IP54 950lm/830	23	MT69022	MEGATRON ispot® L Flächenstr. IP65 30W-2400lm/840	28
MT69002	MEGATRON NUMERO Up&Down 9W IP54 850lm/830	25	MT69023	MEGATRON ispot® XL Flächenstr. IP65 50W-4000lm/840	28
MT69002S	MEGATRON Set NUMERO + Hausnummerplatte MT69003	25	MT69024	MEGATRON ispot® XXL Flächenstr. IP65 HPF 100W-8000lm/740	28
MT69003	MEGATRON Hausnummernplatte mit Klebenummern f. MT NUMERO	25	MT69026	MEGATRON ISPOT 3XL Flächenstr. IP65 HPF 200W-16000lm/840	28
MT69004	MEGATRON SATURNO Up&Down 5W IP54 500lm/830	22	MT69030	MEGATRON ispot® S i. PIR Sensor IP54 10W-800lm/840	28
MT69005	MEGATRON CANGO Up&Down 12W IP54 1100lm/830	19	MT69031	MEGATRON ispot® M i. PIR Sensor IP54 20W-1600lm/840	28
MT69006	MEGATRON CANGO 6W IP54 550lm/830	19	MT69032	MEGATRON ispot® M i. S-Gestell IP65 20W-1600lm/840	31
MT69007	MEGATRON SIBU 10W IP54 850lm/830	22	MT69033	MEGATRON ispot® M i. Stativ IP65 20W-1600lm/840	31
MT69008	MEGATRON TAUPO 6W IP54 850lm/830	23	MT69034	MEGATRON ispot® L i. PIR Sensor IP54 30W-2400lm/840	28
MT69009	MEGATRON LOKA Rund 4,5W IP54 300lm/830	23	MT69035	MEGATRON ispot® XL i. PIR Sensor IP54 50W-4000lm/840	28
MT69010	MEGATRON LOKA Eckig 4,5W IP54 300lm/830	23	MT69038	MEGATRON ISPOT XL H-Gest. 2xSteckd. IP44 50W-400lm/840	31
MT69012	MEGATRON ELLO S 10W IP54 800lm 3000K	24	MT69040	MEGATRON BULKA i. PIR Sensor rund IP54 10W-700lm/840	26

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT69041	MEGATRON BULKA i. PIR Sensor oval IP54 10W-700lm/840	26	MT70002	MEGATRON SOLAR M Wandleuchte schwarz IP65 3,2W-400lm/840	27
MT69043	POLLA Pollerl. IP54 E27 max. 18W 147x900mm o.LM	21	MT70003	MEGATRON SOLAR M Wandleuchte weiß IP65 3,2W-400lm/840	27
MT69045	MEGATRON Runo Rund Up&Down IP54 2xGU10/o.LM Anthrazit	20	MT70004	MEGATRON SOLAR L Wandleuchte schwarz IP65 6,8W-800lm/840	27
MT69046	MEGATRON Runo Eckig Up&Down IP54 2xGU10/o.LM Anthrazit	20	MT70005	MEGATRON SOLAR WAVE S Wandleuchte SV IP65 1,5W-220lm/840	27
MT69048	MEGATRON Gillo Pollerleuchte Glaszylinder E27	21	MT70006	MEGATRON SOLAR WAVE M Wandleuchte SV IP65 3,2W-400lm/840	27
MT69049	MEGATRON Gillo Wandleuchte Glaszylinder E27	21	MT70121	MEGATRON LED Stableuchte S14s 30cm i. LM 5W/827	45
MT69051	MEGATRON HELFA XL Akku-Arbeitsleuchte 30W-3000lm/840	30	MT70122	MEGATRON LED Stableuchte S14s 50cm i. LM 8W/827	45
MT69052	MEGATRON HELFA M Akku-Arbeitsleuchte 10W-1000lm/840	30	MT70123	MEGATRON LED Dim. Akku-Schrinkl. mit Magnet 2,5W-200lm	47
MT69060	MEGATRON ISPOT MINI Flächenstr. IP65 10W-700lm/740	28	MT70124	MEGATRON CASA LED Akku-Unterbaul. 2W-110lm/827+40	46
MT69061	MEGATRON ISPOT MINI i. PIR Sensor Flächenstr.	28	MT70129	MEGATRON LED Stableuchte S14s 100cm i. LM 16W	45
MT69070	MEGATRON RGB/W Flächenstrahler 10W-1000lm/830	14	MT70130	MEGATRON Unterbauleuchte 380mm WH5,5W-370lm/830 i.Kabel	43
MT69071	MEGATRON RGB/W Flächenstrahler mit Erdspiess i.3m Kabel	14	MT70131	MEGATRON Unterbauleuchte 380mm SV 5,5W-370lm/830 i.Kabel	43
MT69080	MEGATRON LITTA SP RGBW Akku-Außenl. ø25cm IP66 mit Laut-	11	MT70140	MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm WH 5W-270lm/830	42
MT69081	MEGATRON LITTA M RGB/W Akku-Aussenl. ø35cm IP66 inkl. FB	10	MT70141	MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm WH 8W-500lm/830	42
MT69082	MEGATRON LITTA L RGB/W Akku-Außenl. ø50cm IP66 inkl. FB	10	MT70142	MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm WH 5W-270lm/840	42
MT69083	MEGATRON SPIKA RGBW Akku-Außenl. ø22cm IP44 mit Lautsprecher	12	MT70143	MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm WH 8W-500lm/840	42
MT69090	MEGATRON DANNA Außen-Stehleuchte eckig IP44 E27	13	MT70144	MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm SV 5W-270lm/840	42
MT69091	MEGATRON DANNA Außen-Stehleuchte rund IP44 E27	13	MT70145	MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm SV 8W-500lm/840	42
MT70000	MEGATRON SOLAR S Wandleuchte weiß IP65 1,5W-220lm/840	27	MT70146	MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm SV 5W-270lm/830	42
MT70001	MEGATRON SOLAR S Wandleuchte schwarz IP65 1,5W-220lm/840	27	MT70150	MEGATRON UNTA ACRYL Unterbaul. 350mm 10W-800lm/830	43

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT70800	MEGATRON GARTIA S LED Gartenl. mit Erdspieß 3,8W/830	15
MT70801	MEGATRON GARTIA M LED Gartenl. mit Erdspieß 7,5W/830	15
MT70802	MEGATRON GARTIA L LED Gartenl. mit Erdspieß 20W/830	15
MT70813	MEGATRON CAPPi IP54 schwarz 3m für LED PAR38 max 16W-E27	15
MT70814	MEGATRON CAPPi 2 IP44 schwarz 3m für LED PAR38-2xE27	15
MT75200	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Weiß	38
MT75201	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Eisen gebürstet	38
MT75202	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Aluminium silber	38
MT75203	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Chrom glänzend	38
MT75209	MEGATRON Zugentlastung/Steckklemme f. Einbauring MT75xx	38
MT75210	MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Weiß	38
MT75211	MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Eisen gebürstet	38
MT75212	MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Aluminium matt	38
MT75213	MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Chrom glänzend	38
MT75400	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26622	39
MT75401	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26642 DIM	39
MT75402	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26322 Ra9	39
MT75403	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26622	39
MT75404	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26642 DIM	39
MT75405	MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26322 Ra9	39
MT75409	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm WH + MM26712	39
MT75410	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm SV + MM26712	39

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT75411	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm EB + MM26712	39
MT75412	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm WH + MM26552	39
MT75413	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm EB + MM26552	39
MT75414	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm WH + MM26572	39
MT75415	MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm EB + MM26572	39
MT76000	MEGATRON PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76110	34
MT76001	MEGATRON PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76111	34
MT76002	MEGATRON PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76112	34
MT76003	MEGATRON PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76113	34
MT76004	MEGATRON PANO Deko-Abdeckung Stahl-gebürstet für MT76114	34
MT76005	MEGATRON Deko-Abdeckung Stahl-gebürstet für MT76115	34
MT76006	MEGATRON PANO Deko-Abdeckung Stahl-gebürstet für MT76116	34
MT76007	MEGATRON PANO Deko-Abdeckung Stahl-gebürstet für MT76117	34
MT76110	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Rund CCT 140mm 6W-420lm	34
MT76111	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Rund CCT 165mm 12W-1000lm	34
MT76112	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Rund CCT 219mm 18W-1700lm	34
MT76113	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Rund CCT 290mm 24W-2100lm	34
MT76114	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Eckig CCT 140mm 6W-500lm	34
MT76115	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Eckig CCT 165mm 12W-1000lm	34
MT76116	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Eckig CCT 219mm 18W-1700lm	34
MT76117	MEGATRON PANO Dim. Ein/Aufbau Eckig CCT 290mm 24W-2100lm	34
MT76220	MEGATRON Abhängung-Set (Y-Form) für LED Panel	48



Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT76221	MEGATRON Aufbaurahmen für LED Panel	48
MT76223	MEGATRON LED Panel UGR19 36W-3500lm/830 (inkl. Treiber)	48
MT76224	MEGATRON LED Panel UGR19 36W-3600lm/840 (inkl. Treiber)	48
MT76225	MEGATRON LED Panel UGR19 36W-3700lm/850 (inkl. Treiber)	48
MT76300	MEGATRON PLANEX Einbau-weiss-f. max.7,5W LED-GX53-ohne LM	40
MT76340	MEGATRON PLANEX Einbau silber f. GX53 ohne LM	40
MT76350	MEGATRON PLANEX Einbau-stahl-f. max 7,5W LED GX53-o.LM	40
MT76352	MEGATRON PLANEX Einbauset-stahl inkl. LED 5W-GX53/827	40
MT76400	MEGATRON PLANEX Einbau-randlos-weiss-f. max.13W GX53-o.LM	40
MT76440	MEGATRON PLANEX Einbau-randlos-silber-f. max.13WGX53-o.LM	40
MT76500	MEGATRON PLANEX Einbau-weiss-schwenkbar f.max.6,5W-GX53	41
MT76540	MEGATRON PLANEX Einbau-silber-schwenkbar f.max.6,5W-GX53	41
MT76550	MEGATRON PLANEX Einbau-stahl-schwenkbar f.max.6,5W-GX53	41
MT76760	MEGATRON SLIMO DL 68mm WH 6W-450lm/830 inkl. Treiber	36
MT76761	MEGATRON SLIMO DL 68mm SV 6W-450lm/830 inkl. Treiber	36
MT76762	MEGATRON SLIMO DL 68mm NI 6W-450lm/830 inkl. Treiber	36
MT77210	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 280mm 3,5W 300lm/830	44
MT77211	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 280mm 3,5W 320lm/840	44
MT77212	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 580mm 12W 1000lm/830	44
MT77213	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 580mm 12W 1100lm/840	44
MT77214	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 880mm 19W 1600lm/830	44
MT77215	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 880mm 19W 1700lm/840	44

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT77216	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 1180mm 19W 2000lm/830	44
MT77217	MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 1180mm 19W 2200lm/830	44
MT77330	MEGATRON FERA LED-Feuchtraumleuchte 0,6m 16W-1600lm/840	32
MT77331	MEGATRON FERA LED-Feuchtrauml. PIR 0,6m 16W-1600lm/840	32
MT77332	MEGATRON FERA LED-Feuchtrauml. 1,2m 30W-3600lm/840	32
MT77333	MEGATRON FERA LED-Feuchtrauml. PIR 1,2m 30W-3600lm/840	32
MT77334	MEGATRON FERA LED-Feuchtrauml. 1,5m 40W-4700lm/840	32
MT77335	MEGATRON FERA LED-Feuchtrauml. PIR 1,5m 40W-4700lm/840	32
MT78200	MEGATRON LOFT Spot 3-Ph Ad. PAR38-E27-weiss ohne LM	49
MT78240	MEGATRON LOFT-SPOT 3Ph Adapter PAR38 E27-schwarz o.LM	49
MT78250	MEGATRON LOFT-Spot 3-Ph-Adapter PAR38-E27-silber-ohne LM	49
MM87200	MEGAMAN Verbindungskabel für PINO 150mm	44

**Recyclinghinweis:**  
Lampen und Leuchten sind separat zu entsorgen!  
Infos für Fachbetriebe unter:  
[www.lightcycle.de](http://www.lightcycle.de).



Als Mitglied von Lightcycle ermöglicht die IDV GmbH die umweltgerechte Sammlung und Verwertung von Altlampen und Leuchten.



Die IDV GmbH ist Mitglied im Zentralverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

# LIGHTME Inhaltsverzeichnis

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85000	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E14/827	96	LM85123	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50 12W-875lm-E27/730	83
LM85001	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E14/827	96	LM85125	(LIGHTME) LED G9 200lm-2,5W-G9/830	69
LM85010	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E27/827	96	LM85126	(LIGHTME) LED G4 12V 100lm- 1,2W-G4/830	68
LM85011	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E27/827	96	LM85128	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50 12W-980lm-E27/740	83
LM85020	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-GU10/827	96	LM85129	(LIGHTME) LED S14s 1000lm-16W- S14s/827	88
LM85021	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W- GU10/827	96	LM85130	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 2W-250lm-E14/827	74
LM85030	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-G9/827	96	LM85131	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 4W-470lm-E14/827	74
LM85031	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-7W-G9/827	96	LM85132	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 2W-250lm-E14/827	74
LM85100	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E14/830	81	LM85133	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 4W-470lm-E14/827	74
LM85101	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E27/830	81	LM85134	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 2W-250lm-E27/827	74
LM85102	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm GU10/830	81	LM85135	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 4W-470lm-E27/827	74
LM85109	(LIGHTME) LED A60 Classic 9W-810lm-E27/860	79	LM85136	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 6W-810lm-E27/827	74
LM85110	(LIGHTME) LED Reflektor 5W-360lm- GU10/860	86	LM85137	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/827	74
LM85113	(LM) LED Glas MR16 AC/DC12V-30 5W- 345lm-GU5.3/830	87	LM85138	(LIGHTME) LED Fil. Vintage ST64 4W-450lm-E27/825	77
LM85114	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38 5W-345lm- GU10/830	86	LM85139	(LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 7W-810lm-E27/827	73
LM85115	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38 3,6W-265lm- GU10/830	86	LM85143	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel Tropfen silber 4W-400lm E14/827	76
LM85116	(LIGHTME) LED Reflektor 38 4,4W-345lm- GU10/830	86	LM85144	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 silber 4W-400lm E27/827	76
LM85117	(LIGHTME) LED Dim. Glas-Reflektor 38 PAR16 5W-GU10/830	86	LM85145	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 gold 4W-400lm E27/827	76
LM85121	(LIGHTME) LED S14s 300lm-5W-S14s/827	88	LM85146	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. PAR16 5W 345lm GU10/830	59
LM85122	(LIGHTME) LED S14s 500lm-8W-S14s/827	88	LM85147	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Kerze 6W 470lm E14/827	59

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85148	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Tropfen 6W 470lm E14/827	59	LM85170	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 2W-250lm-E14/827	75
LM85149	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Classic 10W 810lm E27/827	59	LM85171	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 4W-470lm-E14/827	75
LM85150	(LIGHTME) LED S14d 300lm 5W-S14d/827	88	LM85172	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 2W-250lm-E14/827	75
LM85151	(LIGHTME) LED S14d 500lm 8W-S14d/827	88	LM85173	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 4W-400lm-E14/827	75
LM85152	(LIGHTME) LED R7s SLIM 78mm 360 5W-470lm-R7s/830	71	LM85174	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 2W-250lm-E27/827	75
LM85153	(LIGHTME) LED R7s SLIM 118 360 8,5W-810lm-R7s/830	71	LM85175	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 4W-470lm-E27/827	75
LM85155	(LIGHTME) LED R7s 118mm 10W-810lm-R7s/830	70	LM85176	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 6W-810lm-E27/827	75
LM85156	(LIGHTME) LED R7s 78mm 5W-400lm-R7s/830	70	LM85177	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 8W-1055lm-E27/827	75
LM85158	(LIGHTME) LED Classic 12,5W 1521lm-E27/827	79	LM85178	(LIGHTME) LED Fil. Kerze gedreht 2W-250lm-E14/827	74
LM85159	(LIGHTME) LED Classic 15W-1900lm-E27/827	79	LM85189	(LIGHTME) LED Nostalgia Globe 8,5W-810lm-E27/827	80
LM85160	(LIGHTME) LED Liliput 8W-810lm-E14/830	81	LM85190	(LIGHTME) LED VARILUX® PAR16 5W-250lm-GU10/RGBW	54
LM85161	(LIGHTME) LED Liliput 8W-810lm-E27/830	81	LM85193	(LIGHTME) LED VARILUX® Classic 6W-470lm-E27/RGBW	54
LM85162	(LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage C35 2,3W-125lm-E14/820	77	LM85194	(LIGHTME) LED VARILUX® Classic 10W-810lm-E27/RGBW	54
LM85163	(LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage A60 2,3W-125lm-E27/820	77	LM85195	(LIGHTME) LED VARILUX® Globe 10W-810lm-E27/RGBW	54
LM85164	(LIGHTME) LM Deco LED Fil. Vintage G95 5W-250lm-E27/820	77	LM85196	(LIGHTME) LED VARILUX® Downlight 7W-470lm/RGBW	55
LM85165	(LIGHTME) LED Sensor A60 opal 5W-470lm-E27/827	58	LM85198	(LIGHTME) RGB/W Tischleuchte Kugelform 8W-600lm/827 i. Fb	55
LM85166	(LIGHTME) LED Sensor A60 opal 9,5W-810lm-E27/827	58	LM85197	(LIGHTME) RGB/W Deckenleuchte 15W-1000lm/830	55
LM85167	(LIGHTME) LED Dim. A67 Classic 21W-2452lm-E27/827	67	LM85201	(LIGHTME) LED Mini Classic 1,7W-110lm-E14/827	66
LM85168	(LIGHTME) LED A60 Classic 14W-1521lm-E27/840	79	LM85211	(LIGHTME) LED Mini 1,5W-95lm-G9/827 matt	69
LM85169	(LIGHTME) LED Classic 20W 2452lm-E27/827	79	LM85213	(LIGHTME) LED Mini Classic 2,3W-180lm-E14/827	66




Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85214	(LIGHTME) LED Kerze 5,5W-470lm-E14/827	78
LM85215	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E14/827	78
LM85216	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E27/827	78
LM85217	(LIGHTME) LED Classic 5,5W-470lm-E27/830	79
LM85218	(LIGHTME) LED Classic 9W-810lm-E27/830	79
LM85222	(LIGHTME) LED 1,2W-12V-100lm- GY6,35/830	68
LM85224	(LIGHTME) LED G9 matt 3,4W-350lm-G9/830	69
LM85225	(LIGHTME) LED G4 matt AC/DC12V 1,5W-180lm-G4/830	68
LM85226	(LIGHTME) LED G9 matt 3W-250lm-G9/830	69
LM85227	(LIGHTME) LED MR11 AC/DC12V 3W-180lm-G4/830	87
LM85228	(LIGHTME) LED GBW Sensor Nachtlcht 0,5W EU-Stecker	93
LM85229	(LIGHTME) LED Sensor Nachtlcht 0,4W EU-Stecker	93
LM85231	(LIGHTME) LED Kerze 3W-250lm-E14/827	78
LM85232	(LIGHTME) LED Compact 3W-250lm-E14/827	78
LM85233	(LIGHTME) LED Reflektor R50 6W-400lm-E14/827	85
LM85234	(LIGHTME) LED Reflektor R63 7,5W-550lm-E27/827	85
LM85236	(LIGHTME) LED Classic 11W-1055lm-E27/827	79
LM85239	(LIGHTME) LED Reflektor R39 3,2W-250lm-E14/827	85
LM85243	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-250lm-E27/830	78
LM85247	(LIGHTME) LED Fil. opal Classic A60 7,4W-810lm-E27/827	65
LM85249	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/weiß IP44	91
LM85251	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/blau IP44	91






Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85252	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/grün IP44	91
LM85253	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/gelb IP44	91
LM85254	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/rot IP44	91
LM85255	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/orange IP44	91
LM85263	(LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 3W-250lm-E14/827	73
LM85264	(LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 4W-470lm-E14/827	73
LM85265	(LIGHTME) LED Dim. Fil. P45 4W-470lm-E14/827	73
LM85266	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt C37 4W-470lm-E14/827	73
LM85267	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt P45 4W-470lm-E14/827	73
LM85268	(LIGHTME) LED Dim. Fil. Kopfsp. SV P45 4W-400lm-E14/827	76
LM85270	(LIGHTME) LED Globe 12W-1055lm-E27/827	80
LM85271	(LIGHTME) LED Globe 15W-1521lm-E27/827	80
LM85272	(LIGHTME) LED Fil. T25 für Dunstabzugsh. 4W-470lm-E14/827	66
LM85273	(LIGHTME) LED Fil. P45 2W-250lm-E27/827	74
LM85274	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 2W-250lm-E27/827	75
LM85275	(LIGHTME) LED Fil. P45 4W-470lm-E27/827	74
LM85276	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 4W-470lm-E27/827	75
LM85277	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt A60 7,5W-810lm-E27/827	73
LM85278	(LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 8,5W-1055lm-E27/827	73
LM85279	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt A60 8,5W-1055lm-E27/827	73
LM85280	(LIGHTME) LED T8 0,6m 850lm 9W- G13/840	89
LM85281	(LIGHTME) LED T8 1,2m 1600lm 18W- G13/840	89



Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85282	(LIGHTME) LED T8 1,5m 2000lm 22W-G13/840	89	LM85333	(LIGHTME) LED G9 3,8W-430lm-G9/830	69
LM85283	(LIGHTME) LED T8 0,9m 1400lm 12W-G13/840	89	LM85334	(LIGHTME) LED G9 4,5W-600lm-GU9/828	69
LM85297	(LIGHTME) LED GX53 Ceramic 7W-600lm-GX53/827	82	LM85335	(LIGHTME) LED Dim. G9 4,5W-510lm-GU9/828	69
LM85300	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Gold	57	LM85336	(LIGHTME) LED Fil. Candle C35 7,0W-810lm-E14/827	74
LM85301	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Rot	57	LM85337	(LIGHTME) LED Fil. P45 7,0W-810lm-E14/827	74
LM85302	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Blau	57	LM85338	(LIGHTME) LED Fil. P45 7,0W-810lm-E27/827	74
LM85304	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Silber	57	LM85339	(LIGHTME) LED Fil. matt A60 11W-1420lm-E27/827	75
LM85309	(LIGHTME) Dim. LED Ventilator-Tischleuchte 8W-300lm/850	56	LM85340	(LIGHTME) LED Fil. Candle C35 4,5W-470lm E14/840	74
LM85310	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Rot	90	LM85341	(LIGHTME) LED Fil. P45 4,5W-470lm-E14/840	74
LM85311	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Blau	90	LM85342	(LIGHTME) LED Fil. P45 4,5W-470lm-E27/840	74
LM85312	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Grün	90	LM85343	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 7W-810lm-E27/840	74
LM85313	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Pink	90	LM85344	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/840	74
LM85314	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Rot	90	LM85349	(LIGHTME) LED Filament A60 11W-1521lm-E27/827	74
LM85315	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Blau	90	LM85350	(LIGHTME) LED T30 4W-420lm-E14/840	81
LM85316	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Grün	90	LM85351	(LIGHTME) LED T30 4W-420lm-E27/840	81
LM85317	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Pink	90	LM85352	(LIGHTME) LED T30 4W-420lm- GU10/840	81
LM85320	(LIGHTME) LED Fil. Pflanzenlampe A60 4W-E27/spez.	94	LM85353	(LIGHTME) LED R7s 78mm 12,5W-1400lm R7s/830	71
LM85321	(LIGHTME) LED Fil. Pflanzenlampe R63 4W-E27/spez.	94	LM85354	(LIGHTME) LED R7s 118mm 20W-2200lm-R7s/830	71
LM85322	(LIGHTME) LED Pflanzenlampe PAR38 12W-E27/spezial	94	LM85355	(LIGHTME) LED T18 5,5W-575lm-E14/827	67
LM85330	(LIGHTME) LED T25 3,2W-250lm-E14/827	66	LM85356	(LIGHTME) LED T18 5,5W-600lm-B15d/830	67
LM85331	(LIGHTME) LED G4 frosted 12V 2,4W-275lm-G4/830	68	LM85357	(LIGHTME) LED T18 8W-1055lm-E14/827	67
LM85332	(LIGHTME) Dim-to-warm LED G9 3W-350lm-G4/820-830	75	LM85358	(LIGHTME) LED T18 8W-1055lm-B15d/830	67

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85360	(LIGHTME) LED T40 8,0W-810lm-E14/840 	81
LM85361	(LIGHTME) LED T40 8,0W-810lm-E27/840 	81
LM85362	(LIGHTME) LED Refl. R39 Glas 30 1,5W-125lm-E14/827 	84
LM85363	(LIGHTME) LED Refl. R50 Glas 36 3W-225lm-E14/827 	84
LM85364	(LIGHTME) LED Refl. R63 Glas 36 4W-300lm-E27/827 	84
LM85365	(LIGHTME) LED Refl. R80 Glas 36 8W-500lm-E27/827 	84
LM85368	(LIGHTME) LED G9 Glas 3,5W-420lm-G9/830 	69
LM85369	(LIGHTME) LED Sensor PAR16 5W-300lm- GU10/830 	58
LM85370	(LIGHTME) LED Refl. Ceramic 100 9W-810lm-GU10/827 	86
LM85371	(LIGHTME) LED Classic P45 Ceramic 8W-810lm-E14/827 	78
LM85372	(LIGHTME) LED Classic P45 Ceramic 8W-810lm-E27/827 	78
LM85373	(LIGHTME) LED Candle C37 Ceramic 8W-810lm-E14/827 	78
LM85374	(LIGHTME) LED G4 AC/DC12V 4W-450lm-G4/830 	68
LM85375	(LIGHTME) LED G4 AC/DC12V 4W-450lm-G4/830 	68
LM85380	(LIGHTME) LED Glas MR16 AC/DC 12V-38 4W-250lm-GU5.3/830 	87
LM85381	(LIGHTME) LED Glas Refl. 38 5,5W-520lm- GU10/830 	86
LM85382	(LIGHTME) Dim. LED Glas Refl. 38 5,5W-520lm-GU10/830 	86
LM85390	(LIGHTME) LED VARILUX® PAR30 15W-1055lm-E27/RGBW 	54
LM85391	(LIGHTME) LED VARILUX® Kerze 5,5W-470lm-E14/RGBW 	54
LM85392	(LIGHTME) LED VARILUX® Tropfen 5W-250lm-E14/RGBW 	54
LM85410	(LIGHTME) AQUA LED Sensor Nachtlcht eckig 0,45W EU/827 	92
LM85411	(LIGHTME) AQUA LED Sensor Nachtlcht rund 0,45W EU/827 	92

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85412	(LIGHTME) MOONLIGHT LED Sensor Nachtl. eckig 0,45W EU/827 	92
LM85413	(LIGHTME) MOONLIGHT LED Sensor Nachtl. rund 0,45W EU/827 	92
LM85517	(LIGHTME) Backofenlampen 300°C 15W-70lm-E14/928 	97
LM85518	(LIGHTME) Backofenlampen 300°C 40W-420lm-E14/928 	97
LM85550	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 200W-R7s/928 	97
LM85553	(LIGHTME) Halogen 230V 28W-G9/928 	97
LM85554	(LIGHTME) Halogen 12V 20W-G4/928 	97
LM85555	(LIGHTME) Halogen 12V 35W-GY6,35/928 	97
LM85558	(LIGHTME) Halogen 230V 42W-G9/928 	97
LM85559	(LIGHTME) Halogen 12V 10W-G4/928 	97
LM85560	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 120W-R7s/928 	97
LM85561	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 400W-R7s/928 	97
LM85564	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 28W- G9/928 	97
LM85565	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 42W- G9/928 	97
LM85566	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 10W-G4/928 	97
LM85567	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 20W-G4/928 	97
LM85902	(LIGHTME) LED 2er-Pack Kerze 3W-250lm-E14/827 	60
LM85903	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E14/827 	60
LM85904	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E27/827 	60
LM85905	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 5,5W-470lm-E27/827 	60
LM85906	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 9W-810lm-E27/827 	60
LM85907	(LIGHTME) LED 2er-Pack Refl. 38 3,5W-250lm-GU10/830 	60

Art. Nr.	Bezeichnung		Seite
LM85908	(LIGHTME) LED 2er-Pk G4 AC12V 1,2W-100lm-G4/830	 4 020856 859085	61
LM85909	(LIGHTME) LED 2er-Pk G4 1,5W-180lm-G4/830	 4 020856 859092	61
LM85910	(LIGHTME) LED 2er-Pk G9 2,5W-200lm-G9/830	 4 020856 859108	61
LM85911	(LIGHTME) LED 2er-Pk G9 3,5W-350lm-G9/830	 4 020856 859115	61
LM85912	(LIGHTME) LED 3er-Pk G9 2,5W-200lm-G9/830	 4 020856 859122	61
LM85913	(LIGHTME) LED 2er-Pk Glas Refl 38 4,5W-345lm-GU10	 4 020856 859139	60
LM85914	(LIGHTME) LED 2er-Pk Refl. R50 5,5W-450lm-E14/827	 4 020856 859146	62

**Recyclinghinweis:**  
Lampen und Leuchten sind  
separat zu entsorgen!  
Infos für Fachbetriebe unter:  
[www.lightcycle.de](http://www.lightcycle.de).



Als Mitglied von Lightcycle ermöglicht die IDV GmbH die umweltgerechte Sammlung und Verwertung von Altlampen und Leuchten.

Die IDV GmbH ist Mitglied im Zentralverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

**Beachten Sie auch unsere Neuheiten die während der Saison neu hinzukommen.**  
[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

**Liefer- und Zahlungsbedingungen**  
entnehmen Sie bitte jeweils unserer aktuellen Preisliste.

**Entsorgungspflicht:**  
Verbrauchte ESL und LED Lampen müssen der Alt-  
lampen-Sammlung zugeführt werden. Sammelstellen  
finden Sie unter:  
[www.lichtzeichen.de](http://www.lichtzeichen.de)

Alle Angaben zur Energieeffizienzklasse einzelner  
Produkte in diesem Katalog beziehen sich auf die EU-  
Energiekategorie (A++ bis E).

**Katalog-Bestellnummer: Z054**

# Fordern Sie auch unseren LIGHTME home Katalog an!



## DEUTSCHLAND

### IDV GmbH

Birkenweiherstraße 2  
D-63505 Langenselbold  
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0  
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

[info@lightme.eu](mailto:info@lightme.eu)  
[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

## ÖSTERREICH

### Battery-Light Center

Judenburgerstr. 45  
A-8580 Köflach  
Tel.: +43 (0)3144 71067  
Fax: +43 (0)3144 71067

[info@lightme.eu](mailto:info@lightme.eu)  
[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

## SCHWEIZ

### SOG-UNILight AG

Oberebenestrasse 51  
CH-5620 Bremgarten  
Tel.: +41 (0) 43 317 81 22  
Fax: +41 (0) 43 317 81 21

[info@lightme.eu](mailto:info@lightme.eu)  
[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)